

親機に手動で接続する場合


おもて面の「②本製品を親機に接続する」で親機との接続が完了している場合は、以下の手順は不要です。

この手順で親機に接続するには、有線接続できるパソコンが必要です。

以下の設定を行う前に、接続先となる親機のSSIDと暗号化キー(パスワード)を控えておいてください。


親機のSSIDと暗号化キーを確認する方法は、親機の取扱説明書を参照してください。

① 本製品底面のAUTO/5GHzスイッチが「AUTO」になっていることを確認します。

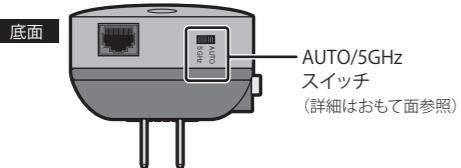

② 本製品を親機の近くのコンセントに挿し込み、電源スイッチをオンにします。約1分後、前面ランプが以下の状態になっていることを確認します。

本製品のランプが以下の状態でない場合は、WPSボタンをPOWERランプが点滅するまで(約10秒間)押して初期化してください。

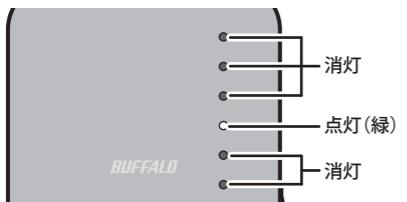


③ 本製品とパソコンをLANケーブルで接続します。


④ ブラウザーを開き、アドレス入力欄に「<http://repeaterXXXX.set>」(本製品のセットアップカードの「アドレス」欄に記載されている文字列)と入力して「Enter」キーを押します。

<http://repeater1234.set>


⑤ ユーザー名に「admin」(小文字)、パスワードに「password」(小文字)を入力して、[OK]または[ログイン]をクリックします。(表示される画面はブラウザーによって異なります。)

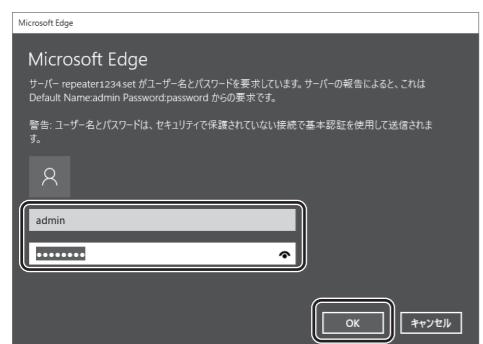

⑥ 接続する無線親機のSSIDを選択し、[次へ]をクリックします。




⑦ 選択したSSIDの暗号化キーを入力して[次へ]をクリックします。

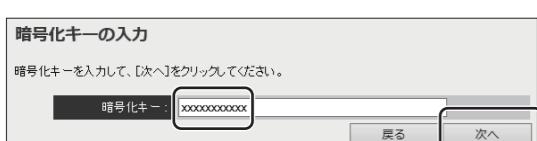

⑧ しばらく待ち、「接続成功」の画面が表示されたら[次へ]をクリックします。

⑨ そのまま[設定する]をクリックします。本製品の再起動が始まります。

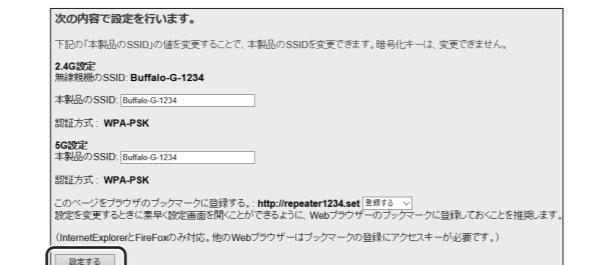

⑩ 本製品の再起動が完了し、「無線親機と本製品が無線で接続されました。」表示されたら、ブラウザーを閉じます。

続いておもて面の「③本製品を設置する」に進んでください。

パッケージ内容

- WEX-733D(本製品) 1台
- セットアップカード 1枚
- 設置・初期設定ガイド(本紙) 1枚

※ 本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※ 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

仕様/出荷時の設定

●仕様

項目	仕様
データ転送速度(有線)	100/10Mbps(自動認識)
端子数	LAN端子×1(AUTO-MDIX対応)
消費電力	最大 4.0W
動作温度/動作湿度	0~40°C/10~85% (結露しないこと)
外形寸法(本体のみ)	64(W) × 86(H) × 40(D) mm (突起物を含まず)

●出荷時の設定

項目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.20.1 (255.255.255.0)
管理設定	
ユーザー名/パスワード	admin / password

取扱説明書の入手方法について

「エアステーション設定ガイド」(詳細説明)は、下記URLからダウンロードできます。

<http://d.buffalo.jp/wex-733d/>

ダウンロード対象を選択します。



エアステーション設定ガイド(PDFマニュアル)

本製品の設定画面の詳細や各種設定例などを説明しています。本製品を効率的に活用したい場合にご参考ください。


安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するためには必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。


パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■ 使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味




絶対に行つてはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。




この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


絵記号の意味



警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容が描かれています。(例: △ 感電注意)




してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: ○ 分解禁止)



しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容が描かれています。(例: ● ブラグをコンセントから抜く)

警告



本製品を傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。

- 設置時に、本製品を壁やラック(棚)などの間にさみ込んだりしないでください。
- 重いものをのせたり、引いたりしないでください。
- 熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。
- 極端に折り曲げないでください。




本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。




煙が出たり変な臭いや音がしたら、ACコンセントから本製品を抜いてください。

電源プラグを抜くそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。




本製品を落としたり、強い衝撃を与えたたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに本製品を抜いてください。

電源プラグを抜くそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。




AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。




本製品は、ACコンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。




液体や異物などが内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。



風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。

水場での使用禁止



製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。

けがをする危険があります。

無線LAN製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続ができるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。

本製品は、セキュリティ設定を行った状態でお使いください。

また、「エアステーション設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意」もあわせてお読みください。

本製品がACコンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないでください。感電の原因となります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。

次の場所には設置しないでください。

感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。

● 強磁界が発生するところ(故障の原因となります)

● 静電気が発生するところ(故障の原因となります)

● 震動が発生するところ(故障の原因となります)

● 平らでないとところ(転倒したり、落下して、けがの原因となります)

● 直射日光が当たるところ(故障や変形の原因となります)

● 火気の周辺、または熱気がこもるところ(故障や変形の原因となります)

● 漏電の危険があるところ(故障や感電の原因となります)

● 漏水の危険があるところ(故障や感電の原因となります)

● 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

製品に関するお問い合わせについて

下記QRコードの読み取りには、QRコードリーダーアプリのインストールが必要な場合があります。

電話・メールでのお問い合わせ

パソコン・携帯電話のお客様は、下記アドレスをブラウザーのアドレスバー(URL欄)に入力してください。

スマートフォン・携帯電話で下記QRコードを読み込むと、ワンタップで電話やメールができますので大変便利にご利用いただけます。



ハローパッファロー 86886.jp/TEL
(http://www 不要)

バッファローサポートページでは、豊富なサポート情報でお客様の問題解決をお助けいたします。ぜひ、こちらもご覧ください。

パソコン・携帯電話のお客様は、下記アドレスをブラウザーのアドレスバー(URL欄)に入力してください。

スマートフォン・携帯電話で下記QRコードを読み込むと、サポートページをご覗いただけます。



ハローパッファロー 86886.jp
(http://www 不要)

QRコードは株式会社デンソーウエーブの商標登録です。
※ We provide technical and customer support only to Japanese OS.

We provide technical and customer support only in Japanese language.

We provide technical and customer support only for use in Japan.

当社へご提供の個人情報は次の目的で使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。

・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート(サポートセンター)

・添付品の販売業務(添付品販売窓口)

・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認(修理センター)