PIAA

TWIN POWER PLUS

ツインパワープラス マグネット オイル フィルター

MAGNET OIL FILTER

車種別 適用表

2019–2020年版

2019年 2月現在

2019年3月以降に、発売もしくは仕様変更された車両につきましては、適用が変更になっている場合がありますのでご注意ください。

2連濾紙＋
磁石の力で
鉄粉を取る



国産
ガソリン車専用

PIAA

車種別適用表
2019-2020年版

販売店様用

TWIN POWER + MAGNET OIL FILTER


ツインパワープラス
マグネットオイルフィルター

開発コンセプト

- 近年の自動車用エンジンは、高精度化が図られ、高速化、高出力化、省燃費化等が推進されております。
- それに伴い、エンジンにとって、いわば血液の役割を果たすエンジンオイルもまた、高性能化が求められ、規格、品質が著しく向上、また低粘度化がすすんでおります。
- オイルフィルターは、とかく金属の磨耗粉やスラッジなどで、汚れたオイルを洗浄することだけが仕事と思われがちです。
- しかしながら、高性能化が図られたエンジンとオイルには、それに応える高効率のオイルフィルターが求められると考えます。
- 私共、PIAAは、数々の独自設計により、それらのニーズに応えることのできる、高濾過効率、低圧力損失を実現した、ツインパワーオイルフィルターを開発いたしました。
- そして今なおオイルフィルターのさらなる高性能化を求めて、独自設計のツインパワーオイルフィルターに、マグネットリングプレートをプラスし、より高濾過効率、低圧力損失を実現した、ツインパワープラスマグネットオイルフィルターを開発いたしました。
- 高レベルの濾過効率を実現した、ツインパワーの最大特徴である、20μ(ミクロン)のスタンダード濾紙と、10μ(ミクロン)の高性能濾紙の2連構造はそのままに、マグネットを濾過面にサンドイッチすることにより、オイル内の鉄粉を濾紙で濾過する前に強力に吸着し、濾紙への負担をより軽減します。

仕様・詳細

特 徴 ①ツインパワーフィルターエレメント ②パワーエントランスホール ③マグネットリングプレート

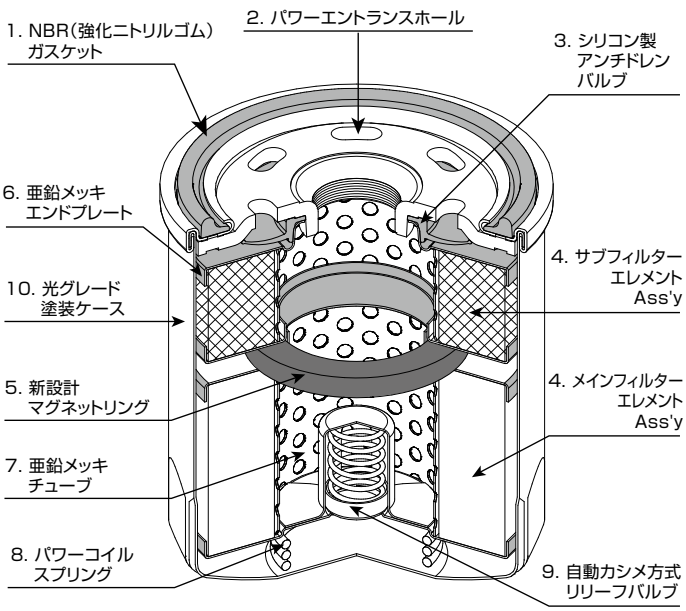

No.	部 位	設計項目	ポイント
1	ガスケット	NBR（強化ニトリルゴム）ガスケット	耐油性、耐熱性に優れ、シール性と柔軟性に優れたNBRガスケット。
2	バルブシート	パワーエントランスホール	オイルエントランスホールの形状変更、拡大によりオイルの流入量を確保、圧力損失を低減。
3	アンチドレンバルブ	シリコン製アンチドレンバルブ	耐熱性、耐寒性、耐候性に優れたシリコンゴムを採用。エンジン停止時のドレンバック（オイルの逆流）を防ぎ、エンジンスタート時のドライスタートによる摩擦を無くす事により、スムーズなエンジン回転を補助。
4	濾紙	ツインパワーフィルターエレメント	独自設計の高性能タイプ10μ濾紙とスタンダードタイプ20μ濾紙とのコンビネーション2段構造により、高濾過効率及びライフ維持を実現。全てのフィルターサイズに最適な濾紙比率を設計。
5	マグネットリングプレート	新設計マグネットリング	100ミリテスラ（1,000ガウス）の超強力大型マグネットリングをフィルターエレメント中心部にセット。マグネットリング全体で鉄粉を強力吸着。インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着する事で、ツインパワーフィルターエレメントへの負荷を軽減。
6	プレート	亜鉛メッキエンドプレート	防錆性に優れたSECC（電気亜鉛メッキ処理鋼板）を採用。高温のオイルに満たされても、メッキ亜鉛が完全に密着し、剥離を防止。
7	インナーチューブ	亜鉛メッキチューブ	防錆性、耐油性、耐蝕性に優れたSECC（電気亜鉛メッキ処理鋼板）を採用。高温のオイルに満たされても、メッキ亜鉛が完全に密着し、剥離を防止。
8	スプリング	パワーコイルスプリング	当社オリジナルパワーコイルスプリング。高濾過効率を実現したフィルターエレメント仕様に対する耐圧設計。
9	リリーフバルブ	自動カシメ方式リリーフバルブ	濾紙が目詰まりした際に、フィルター内の圧力上昇を避けオイル循環を確保する為に設定。圧着はスポット溶接ではなく強固な自動カシメ方式により、溶接時のスパークによるピンホールを完全防止。
10	ケース	光グレード塗装ケース	光沢があり滑らかな3色印刷。ホワイトをベースにブラック&レッドで美観を強調、光グレード塗料によって優れた耐蝕性を発揮。ケース板厚は強固で軽量な0.5mm材を使用。

一 覧 表

品 番	JANコード	メーカー希望小売価格	リリーフバルブ	製品重量	製品高さ(H)	外径	ネジ径	レンチNo.(PIAA品番)
Z1-M	4960311010203	OPEN	○	284g	75mm	65φ	3/4-16UNF	W65
Z2-M	4960311010210	OPEN	○	365g	85mm	74φ	3/4-16UNF	W74
Z5-M	4960311010227	OPEN	○	276g	70mm	65φ	M20×1.5	W65
Z6-M	4960311010234	OPEN	○	280g	65mm	68φ	M20×1.5	W68
Z8-M	4960311010241	OPEN	○	290g	85mm	65φ	M20×1.5	W65
Z11-M	4960311010258	OPEN	○	272g	65mm	65φ	3/4-16UNF	W65
Z12-M	4960311031789	OPEN		105g	82mm	72φ	ペーパー式	W65
Z13-M	4960311031796	OPEN		77g	56.5mm	62φ	ペーパー式	W65
Z14-M	4960311031802	OPEN		100g	67mm	72φ	ペーパー式	W65
Z15-M	4960311042167	OPEN	○	205g	50mm	68φ	3/4-16UNF	W68

品質保証について

弊社のフィルターは、品質保証制度が確立されています。
万一、品質不良、不具合が発生し、これを弊社が認めた場合は、
この説明書に示す条件に従って補償致します。

1. 保証の範囲

(1) 万一、弊社責任による不良品が発見された場合は、直ちに良品と交換致します。(但し、製品に印刷された製造年月日より１カ年以内とする。)
(2) フィルターを装着した後に発生した不具合などの修理に要した費用は、フィルターによるトラブルの直接故障部品及び工賃に限り補償します。
(経時消耗による部品、あるいはトラブルに便乗した部品の交換は適用致しません。)

2. 保証の適用を除外するもの

(1) 故障の原因と思われるフィルター(パッキン類を含む) がないもの。
(2) フィルターの取付作業上の過失によるもの。
(3) 証拠品を故意又は過失によって、外的な変形、キズなどを加え調査の究明が不可能なもの。
(4) 弊社が示した正しい取扱い方法に従わず起ったトラブル。(締付不十分、パッキンの未確認、適用機種の誤認、指定走行キロ数以上の走行など。)
(5) 車輌に欠陥があるとき、及び整備不良の車輌のもの。
(6) エンジンの不具合に起因して、フィルターに影響を与え、トラブルに至ったもの。(エンジンの油圧の異常、油ポンプの作動不良など。)
(7) エンジンに故意に手を加え、自動車メーカーの唱う機能、性能仕様に適合しないもの。(エンジンのチューンナップ、レース、ラリー仕様などに改造、その他部品の改造など。)
(8) 地震、台風、水害などの災害及び事故火災によるもの。
(9) 販売ルートが明確でないもの。

3. 補償請求の手続き

(1) 車について	持主、車種名、購入年月日、走行キロ数。
(2) フィルターについて	製造年月日、製造番号、品名、不良箇所 (状況)。
(3) エンジンについて	事故発生時のオイル量、油圧計の圧力、冷却水温度と量。
(4) フィルター取付者について	取付責任者の住所、氏名、電話番号、フィルターの購入先、取付後、事故発生時までの走行距離、異常発生の状況順序。
(5) 事故発生状況	年月日、場所、走行速度、異常発生の状況順序。
(6) フィルター現品保管	事故発生のフィルターは、原則として、車に取付けた状態で弊社の立合を必要としますが、緊急やむを得ない場合は取りはずして、大切に保管し弊社に提出して下さい。 故意又は、みだりに、他に渡したり破損させてはなりません。

PIAA株式会社

車種別適用表の見方

排気量	備考	年　式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
iQ【iQ】										
1000			H20.10～H28.03	KGJ10	1KRFE	(注B)Z13-MⓅ	W65	12	2.9	3.1	0W-20
1300			H21.08～H28.03	NGJ10	1NRFE	(注B)Z13-MⓅ	W65	12	3.3～	3.5～	0W-20
アイシス【Isis】										
1800			H16.09～H17.11	ZNM10G-W	1ZZFE	Z1-M	W65	12	3.5	3.7	5W-20
			H17.11～H21.09	ZNM10G-W	1ZZFE	Z1-M	W65	12	4.0	4.2	5W-20
			H21.09～H28.05	ZGM10･15G-W	2ZRFAE	(注)Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20/SN 0W-20
			H28.05～H29.12	ZGM10･15G-W	2ZRFAE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
2000			H16.09～H21.09	ANM10･15G-W	1AZFSE	Z1-M	W65	12	4.0	4.2	5W-20
			H21.09～H28.05	ZGM11G-W	3ZRFAE	(注)Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20/SN 0W-20
			H28.05～H29.12	ZGM11G-W	3ZRFAE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN 5W-30
アクア【AQUA】										
1500	HV		H23.12～H25.12	NHP10	1NZFXE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	SN 0W-20
	HV		H25.12～H29.06	NHP10	1NZFXE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	0W-16
	HV		H29.06～H30.04	NHP10-H	1NZFXE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	SN 0W-16
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦			

○車名の記載順序

・車種メーカー内で50音順に記載しています。
（例）トヨタ

・IQ（アイキュー）→アイシス→アクア→アベンシス

・排気量は小→大の順に記載しています。

○適用品番の調べ方

・自動車車検証で、排気量（①の項目）、初年度登録年式（③の項目）、車両型式（④の項目）、原動機（エンジン）型式（⑤の項目）を確認してから選んでください。

・当商品（⑥の項目）は、ディーゼル車には使用できません。

・車種によっては、使用するフィルターが異なる場合がありますので、備考（②の項目）、欄外の注意をご覧ください。

・適用品番記載の中で「or」表示は、どちらでも使用しても差し支えありません。

・レンチ（⑦の項目）はオイルフィルター（⑥の項目）に適用するレンチです。


⚠ご注意　**エンジンオイル量・オイル粘度について**

オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様（年式・型式等）や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

オイルフィルター取り付け上の注意

オイルクーラー付きエンジンについて

オイルクーラーブラケットにオイルフィルターを取り付ける際、オイルクーラーセンターボルトが緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合、オイル漏れの原因になりますので、オイルクーラーセンターボルトを締め付けてから、オイルフィルターを取り付けてください。



オイルフィルター交換お奨め方法


以下の様な標準を越える厳しい使用条件（シビアコンディション）でお車を使用される場合、通常より早期の交換が必要です。

●凸凹道・砂利道・雪道などの悪路やホコリの多い路面での走行
●走行距離が大きいもの（1年間に20,000km以上）
●山道などの走行が多く、ブレーキ使用回数が多い
●短距離走行（1日の走行が8km以下）の繰り返しが多い


※シビアコンディションに於けるオイルフィルターの交換時期は車種や使用オイルによって異なりますが、オイルとの「同時交換」が最適です。

スピンオン(カートリッジタイプ)オイルフィルター交換・取り付け上の注意

取り付ける際には、次の点を充分留意して作業するようお願い致します。

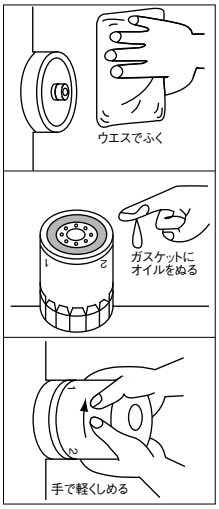

①エンジン停止後、古いエンジンオイルを完全に抜き取ってください。
②古いフィルターを取りはずし、エンジン側シール面の汚れ・異物を拭き取ってください。
③交換するフィルターが車(車種・型式・年式等)に合っていることを確認してください。
④新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれていることを確認してから、ガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。
⑤フィルターは右回しで取り付け、エンジン側シール面にガスケットが接するまで手で締め一旦止めてください。

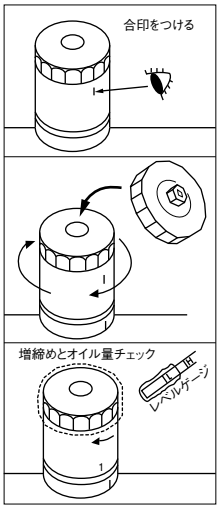


⑥この時、見やすい位置にある1、2、3、4(トルクメーター)のいずれかの番号のところに合印をつけてください。
⑦フィルター用取付工具(フィルターレンチ)で締め付けてください。(締付回転数はオイルフィルター本体の表示を参照してください。)
(例) 指定回転数3／4回転の場合合印の数字1とした場合は、数字4のところまで工具で締め付けてください。
⑧取り付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れがないこと及びオイル量を確認してください。
※使用後のオイル及びオイルフィルターは正しく廃棄してください。
※オイル量及び交換時期については「整備手帳」等に従ってください。

⚠注意


●やけどをする恐れがあります。エンジン停止後、冷めてから作業をしてください。
●交換するフィルターが車(車種・年式・型式・品番等)に合っていることを確認してください。
●オイル漏れはエンジンの焼付の原因となる恐れがあります。上記事項を守ってください。

注　意


1. 締め付けは上記の通り充分行ってください。締め不足により走行中にゆるむことがあります。手で締める分にはいくら締めても締め過ぎによるトラブルはありません。
2. 取り付けにくい位置にある車種では工具を使用して上記に従ってください。
3. 古いフィルターを取りはずし、エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。(行われない場合は二重ガスケットとなって走行中に油漏れとなったり、またガスケットが溝からはみ出して油漏れを招きます。)
4. フィルターのケース頭部あるいは底部が下図のようにふくれたり、変形した場合はエンジンオイル循環系統中の圧力調整弁(レギュレーターバルブ)の作動不良による異常高圧によるものです。点検調整または部品の交換をしてください。



(油圧8～10kg･f/cm²でふくれだす)

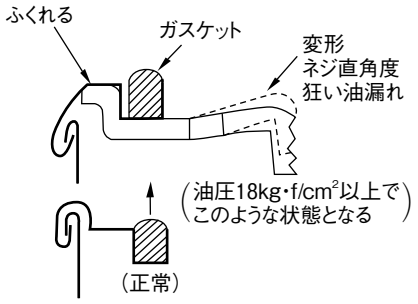

ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意

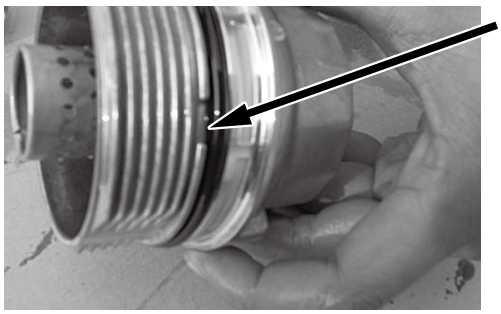


● 外し方

大○リングパッキンを外すときはケースに溝が設けてありますので、その溝部分から外すようにしてください。他の位置からでは、パッキンは手では外れません。この溝はケース全周の中で、1箇所しかありません。



● 取り付け位置


大○リングパッキンは新しいオイルに浸し全周にくまなく十分に塗布してからキャップに正しく装着してください。
(捩れた場合は捩れを直してください。)

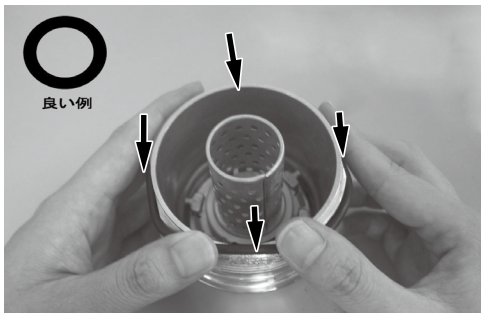

○リングを溝部に沿って取り付ける。

● お願い


○リングパッキンは必ず添付の新しいものに交換してください。
大○リングパッキンを取り付ける際、強く引っ張って取り付けないでください。
(アクリルゴムの特性上復元にやや時間を要しますので、伸びたままキャップを締めていくと溝からはみ出し捩れたりまた切れたりし、オイル漏れの原因になります。)
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

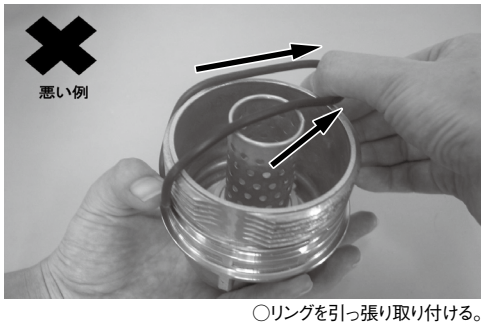


○リングを引っ張り取り付ける。

⚠注意

- Oリング取り付けの際、Oリングを強く引っ張らず、キャップ溝部に沿って上からかぶせるように取り付けてください。
- Oリングの取り付け位置を必ず確認してください。
  間違った場合、オイルが漏れてしまう恐れがあります。

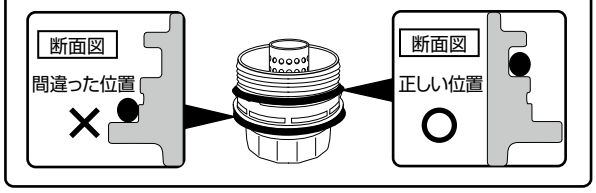

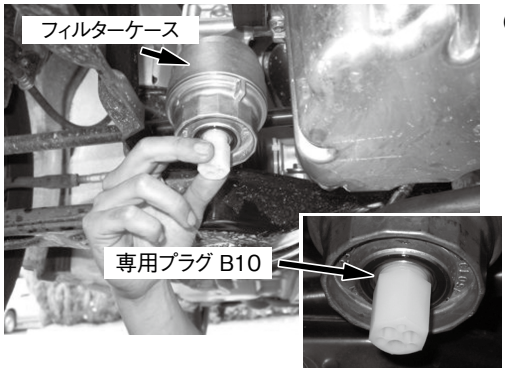

● フィルターケースが下向きのお車の場合

フィルターケースの中央部にあるドレンプラグを工具ではずし別売りの専用プラグB10にてフィルターケース内のオイルを抜いてください。
(熱くなっていますので十分にご注意ください。)

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
iQ【iQ】										
1000		H20.10～H28.03	KGJ10	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	0W-20
1300		H21.08～H28.03	NGJ10	1NRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.3～	3.5～	0W-20
アイシス【Isis】										
1800		H16.09～H17.11	ZNM10G-W	1ZZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.5	3.7	5W-20
		H17.11～H21.09	ZNM10G-W	1ZZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.0	4.2	5W-20
		H21.09～H28.05	ZGM10-15G-W	2ZRFAE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/SN 0W-20
		H28.05～H29.12	ZGM10-15G-W	2ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20
2000		H16.09～H21.09	ANM10-15G-W	1AZFSE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.0	4.2	5W-20
		H21.09～H28.05	ZGM11G-W	3ZRFAE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/SN 0W-20
		H28.05～H29.12	ZGM11G-W	3ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 5W-30
アクア【AQUA】										
1500	HV	H23.12～H25.12	NHP10	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
	HV	H25.12～H29.06	NHP10	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-16
	HV	H29.06～H30.04	NHP10-H	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-16
	HV	H30.04～	NHP10-H	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	キャッスルモーターオイル SN 0W-16/SN 0W-16
アベンシス【AVENSIS】										
2000		H15.10～H20.12	AZT250-255W	1AZFSE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.0	4.2	5W-20
		H23.09～H28.09	ZRT272W	3ZRFAE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/SN 0W-20
		H28.09～H30.04	ZRT272W	3ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20
2400		H17.09～H20.12	AZT251-W	2AZFSE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	5W-20
アリオン【ALLION】										
1500		H13.12～H16.12	NZT240	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
		H16.12～H19.06	NZT240	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20
		H19.06～	NZT260	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20/SN 0W-20
1800		H13.12～H19.06	ZZT240-245	1ZZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.5	3.7	5W-20
		H19.06～H22.04	ZRT260-265	2ZRFE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/SN 0W-20
		H22.04～H28.06	ZRT260-265	2ZRFAE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/SN 0W-20
		H28.06～	ZRT260-265	2ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20
2000		H13.12～H19.06	AZT240	1AZFSE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.0	4.2	5W-20
		H20.01～H28.06	ZRT261	3ZRFAE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/SN 0W-20
		H28.06～	ZRT261	3ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20
アリスト【ARISTO】										
3000		H11.08～H17.01	JZS160	2JZGE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.1	5.4	5W-20
	TB	H14.08～H17.01	JZS161	2JZGTE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.5	5.8	10W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

Ⓟ印はペーパー式です。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
アルテッツア・アルテッツアジータ【ALTEZZA・ALTEZZA GITA】											
2000			H10.11～H17.09	SXE10	3SGE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.8	5.1	10W-30
			H10.11～H17.09	GXE10･15W	1GFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	3.5～	3.7～	5W-20
3000			H13.06～H17.09	JCE10W	2JZGE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.1	5.4	5W-20
			H13.06～H17.09	JCE15W	2JZGE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.2	4.5	5W-20
アルファード【ALPHARD】											
2400			H14.05～H20.05	ANH10･15W	2AZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	5W-20
			H20.05～H27.01	ANH20･25W	2AZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	0W-20
	HV		H15.08～H20.05	ATH10W	2AZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	5W-20
	HV		H23.11～H27.01	ATH20W	2AZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	0W-20
2500			H27.01～H30.10	AGH30･35W	2ARFE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.0	4.4	SN 0W-20
			H30.10～	AGH30･35W	2ARFE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.0	4.4	SN 0W-20
	HV	4WD	H27.01～H30.10	AYH30W	2ARFXE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.0	4.4	SN 0W-20
	HV	4WD	H30.10～	AYH30W	2ARFXE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.0	4.4	SN 0W-20
3000			H14.05～H20.05	MNH10･15W	1MZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.5	4.7	5W-20
3500			H20.05～H27.01	GGH20･25W	2GRFE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.7	6.1	5W-20
			H27.01～H30.01	GGH30･35W	2GRFE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.7	6.1	SN 0W-20
			H30.01～H30.10	GGH30･35W	2GRFKS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.3	5.4	SN 0W-20
			H30.10～	GGH30･35W	2GRFKS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.3	5.4	SN 0W-20
アレックス【ALLEX】											
1500			H13.01～H18.10	NZE121･124	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H16.04～ 5W-20 0W-20
1800			H13.01～H18.10	ZZE123	2ZZGE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.2	4.4	5W-30
			H14.09～H18.10	ZZE122･124	1ZZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.5	3.7	5W-20
イスト【ist】											
1300			H14.05～H19.07	NCP60	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H16.04～ 5W-20 0W-20
1500			H14.05～H19.07	NCP61･65	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H16.04～ 5W-20 0W-20
			H19.07～H28.04	NCP110･115	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20
1800			H19.07～H22.08	ZSP110	2ZRFE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20
イプサム【IPSUM】											
2400			H13.05～H21.12	ACM21･26W	2AZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	5W-20
ヴァンガード【VANGUARD】											
2400			H19.08～H25.11	ACA33･38W	2AZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	0W-20
3500			H19.08～H25.11	GSA33W	2GRFE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.7	6.1	5W-20
ウィッシュ【WISH】											
1800			H15.01～H17.09	ZNE10･14G	1ZZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.5	3.7	5W-20
			H17.09～H21.04	ZNE10･14G	1ZZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.0	4.2	5W-20
			H21.04～H28.09	ZGE20･25G･W	2ZRFAE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/ SN 0W-20
			H28.09～H29.10	ZGE20･25G･W	2ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ウィッシュ【WISH】										
2000			H15.04～H21.04	ANE10G·11W	1AZFSE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.0	4.2	5W-20
			H21.04～H28.09	ZGE21G·22W	3ZRFAE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/SN 0W-20
			H28.09～H29.10	ZGE21G·22W	3ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20
ヴィッツ【Vitz】										
1000			H11.01～H17.02	SCP10	1SZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	2.9	3.2	5W-20
			H17.02～H22.12	KSP90	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	0W-20
			H22.12～H26.04	KSP130	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	0W-20
			H26.04～H30.05	KSP130	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.6	2.8	SN 0W-20
			H30.05～	KSP130	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.6	2.8	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/SN 0W-20
1300			H11.08～H17.02	NCP10·15	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
		4WD	H17.02～H17.12	NCP95	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
		4WD	H17.12～H22.12	NCP95	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20
			H14.12～H17.02	SCP13	2SZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.1	3.4	5W-20
			H17.02～H17.12	SCP90	2SZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.1	3.4	5W-20
			H17.12～H22.12	SCP90	2SZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	2.9	3.2	0W-20
			H22.12～H26.04	NSP130·135	1NRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.2	3.4	0W-20/SN 0W-20
			H26.04～H29.01	NSP130	1NRFKE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.6	3.8	0W-16
			H29.01～H30.05	NSP130	1NRFKE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.6	3.8	SN 0W-20
			H30.05～	NSP130	1NRFKE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.6	3.8	キャッスルモーターオイル SN 0W-16/SN 0W-16
		4WD	H26.04～H30.05	NSP135	1NRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 0W-20
		4WD	H30.05～	NSP135	1NRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.2	3.4	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/SN 0W-20
1500			H12.10～H17.02	NCP13	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
			H17.02～H17.12	NCP91	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
			H17.12～H22.12	NCP91	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20
			H22.12～H29.01	NCP131	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20/SN 0W-20
			H30.05～	NCP131	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/SN 0W-20
	HV		H29.01～H30.05	NHP130	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-16
	HV		H30.05～	NHP130	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	キャッスルモーターオイル SN 0W-16/SN 0W-16
WiLL Vi・VS・サイファ【WiLL Vi・VS・CYPHA】										
1300			H12.01～H17.07	NCP19·70	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
1500			H14.01～H17.07	NZE127	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
			H14.10～H17.07	NCP75	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
1800			H13.04～H16.04	ZZE127·129	1ZZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.5	3.7	5W-20
			H13.04～H16.04	ZZE128	2ZZGE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.2	4.4	5W-30
ウィンダム【WINDOM】										
3000			H13.08～H18.09	MCV30	1MZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.5	4.7	5W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

ヴェルファイア【VELLFIRE】

2400			H20.05～H27.01	ANH20・25W	2AZFE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	0W-20
	HV		H23.11～H27.01	ATH20W	2AZFXE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	0W-20
2500			H27.01～H30.10	AGH30・35W	2ARFE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.0	4.4	SN 0W-20
			H30.10～	AGH30・35W	2ARFE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.0	4.4	SN 0W-20
	HV	4WD	H27.01～H30.10	AYH30W	2ARFXE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.0	4.4	SN 0W-20
	HV	4WD	H30.10～	AYH30W	2ARFXE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.0	4.4	SN 0W-20
3500			H20.05～H27.01	GGH20・25W	2GRFE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	5.7	6.1	5W-20
			H27.01～H30.01	GGH30・35W	2GRFE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	5.7	6.1	SN 0W-20
			H30.01～H30.10	GGH30・35W	2GRFKS	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	5.3	5.4	SN 0W-20
			H30.10～	GGH30・35W	2GRFKS	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	5.3	5.4	SN 0W-20

ヴェロッサ【Verossa】

2000			H13.07～H16.05	GX110	1GFE	Z2-M	W74	12	3.8	4.0	5W-20
			H13.07～H16.05	GX115	1GFE	Z2-M	W74	12	4.0	4.2	5W-20
2500			H13.07～H16.05	JZX110	1JZFSE	Z2-M	W74	12	5.1	5.4	5W-20
	TB		H13.07～H16.05	JZX110	1JZGTE	Z2-M	W74	12	5.1	5.4	10W-30

ヴォクシー【VOXY】

1800	HV		H26.02～H29.07	ZWR80G・W	2ZRFXE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
	HV		H29.07～H31.01	ZWR80G・W	2ZRFXE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
	HV		H31.01～	ZWR80G・W	2ZRFXE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN PLUS 0W-20/ SN 0W-20
2000			H13.11～H19.06	AZR60・65G	1AZFSE	Z1-M	W65	12	4.0	4.2	5W-20
			H19.06～H22.04	ZRR70・75G・W	3ZRFE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20
			H22.04～H26.01	ZRR70・75G・W	3ZRFAE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20
			H26.01～H28.09	ZRR80・85G・W	3ZRFAE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
			H28.09～H31.01	ZRR80・85G・W	3ZRFAE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
			H31.01～	ZRR80・85G・W	3ZRFAE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN PLUS 0W-20/ SN 0W-20

ヴォルツ【VOLTZ】

1800			H14.08～H16.02	ZZE136・138	1ZZFE	Z1-M	W65	12	3.5	3.7	5W-20
			H14.08～H16.02	ZZE137	2ZZGE	Z1-M	W65	12	4.2	4.4	5W-30

エスクァイア【ESQUIRE】

1800	HV		H26.10～H29.07	ZWR80G	2ZRFXE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
	HV		H29.07～H31.01	ZWR80G	2ZRFXE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
	HV		H31.01～	ZWR80G	2ZRFXE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN PLUS 0W-20/ SN 0W-20
2000			H26.10～H28.09	ZRR80・85G	3ZRFAE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
			H28.09～H29.07	ZRR80・85G	3ZRFAE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
			H29.07～H31.01	ZRR80・85G	3ZRFAE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
			H31.01～	ZRR80・85G	3ZRFAE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN PLUS 0W-20/ SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

エスティマ【ESTIMA】

2400			H12.01～H18.01	ACR30・40W	2AZFE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	5W-20
			H18.01～	ACR50・55W	2AZFE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	0W-20/ SN 0W-20
	HV		H13.06～H18.06	AHR10W	2AZFXE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	5W-20
	HV		H18.06～	AHR20W	2AZFXE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	0W-20/ SN 0W-20
3000			H12.01～H18.01	MCR30・40W	1MZFE	Z2-M	W74	12	4.5	4.7	5W-20
3500			H18.01～H28.06	GSR50・55W	2GRFE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	5.7	6.1	H26.09～ 5W-20 SN 0W-20

FJ クルーザー【FJ CRUISER】

4000			H22.11～H30.01	GSJ15W	1GRFE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	5.7	6.1	0W-20/ SN 0W-20

MR-S【MR-S】

1800			H11.10～H19.07	ZZW30	1ZZFE	Z1-M	W65	12	3.5	3.7	5W-20

オーパ【OPA】

1800			H12.04～H17.08	ZCT10・15	1ZZFE	Z1-M	W65	12	3.5	3.7	5W-20
2000			H12.08～H17.08	ACT10	1AZFSE	Z1-M	W65	12	4.0	4.2	5W-20

オーリス【AURIS】

1200	TB		H27.08～H30.03	NRE185H	8NRFTS	Z1-M	W65	12	3.7	4.0	ECO TURBO 0W-20/ 0W-20
1500			H18.10～H24.08	NZE151・154H	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	0W-20
			H24.08～H27.04	NZE181・184H	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	SN 0W-20
			H27.04～H30.03	NZE181・184H	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	SN 0W-20
1800			H18.10～H21.10	ZRE152・154H	2ZRFE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20
			H21.10～H24.08	ZRE152・154H	2ZRFAE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20
			H24.08～H28.05	ZRE186H	2ZRFAE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
			H28.05～H30.03	ZRE186H	2ZRFAE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
	HV		H28.04～H30.03	ZWE186H	2ZRFXE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/ SN 0W-20

ガイア【GAIA】

2000			H13.04～H16.08	ACM10・15G	1AZFSE	Z1-M	W65	12	4.0	4.2	5W-20

カムリ【CAMRY】

2400			H13.09～H18.01	ACV30・35	2AZFE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	5W-20
			H18.01～H23.09	ACV40・45	2AZFE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	0W-20
2500	HV		H23.09～H29.07	AVV50	2ARFXE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.0	4.4	0W-20/ SN 0W-20
	HV		H29.07～H30.08	AXVH70	A25AFXS	Z11-M	W65	12	4.2	4.5	SN 0W-16
	HV		H30.08～	AXVH70	A25AFXS	Z11-M	W65	12	4.2	4.5	SN 0W-16

カルディナ【CALDINA】

1800			H14.09～H19.06	ZZT241W	1ZZFE	Z1-M	W65	12	3.5	3.7	5W-20
2000			H14.09～H19.06	AZT241・246W	1AZFSE	Z1-M	W65	12	4.0	4.2	5W-20
	TB		H11.08～H19.06	ST215・246W	3SGTE	Z1-M	W65	12	4.0	4.5	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
ⓅⓅ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

カローラ・ランクス【COROLLA・RUNX】

1300			H12.08～H18.10	NZE120	2NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	H16.04～ 5W-20 0W-20
1500			H12.08～H18.10	NZE121･124	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	H16.04～ 5W-20 0W-20
1800			H12.08～H18.10	ZZE122･124	1ZZFE	Z1-M	W65	12	3.5	3.7	5W-20
			H13.01～H18.10	ZZE123	2ZZGE	Z1-M	W65	12	4.2	4.4	5W-30

カローラアクシオ【COROLLA AXIO】

1300			H24.05～	NRE160	1NRFE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	3.2	3.4	SN 0W-20
1500			H18.10～H24.05	NZE141･144	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	0W-20
			H24.05～	NZE161･164	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	SN 0W-20
			H27.04～	NRE161	2NRFKE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	3.4	3.6	キャッスルモーターオイル 0W-16
	HV		H25.08～	NKE165	1NZFXE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	キャッスルモーターオイル 0W-16
1800			H18.10～H22.04	ZRE142･144	2ZRFE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20
			H22.04～H24.05	ZRE142･144	2ZRFAE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20

カローラスパシオ【COROLLA SPACiO】

1500			H13.05～H19.06	NZE121N	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	H17.09～ 5W-20 0W-20
1800			H13.05～H17.09	ZZE122･124N	1ZZFE	Z1-M	W65	12	3.5	3.7	5W-20
			H17.09～H19.06	ZZE122･124N	1ZZFE	Z1-M	W65	12	4.0	4.2	5W-20

カローラスポーツ【COROLLA SPORT】

1200	TB		H30.06～	NRE210H	8NRFTS	Z1-M	W65	12	3.7	4.0	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/ SN 0W-20
	TB	4WD	H30.06～	NRE214H	8NRFTS	Z1-M	W65	12	3.7	4.0	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/ SN 0W-20
1800	HV		H30.06～	ZWE211H	2ZRFXE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	キャッスルモーターオイル SN 0W-16/ SN 0W-16

カローラフィールダー【COROLLA FIELDER】

1500			H12.08～H18.10	NZE121･124G	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	H16.04～ 5W-20 0W-20
			H18.10～H24.05	NZE141･144G	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	0W-20
			H24.05～	NZE161･164G	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	SN 0W-20
			H27.04～	NRE161G	2NRFKE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	3.4	3.6	キャッスルモーターオイル 0W-16
	HV		H25.08～	NKE165G	1NZFXE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	SN 0W-20 H27.04～ 0W-16
1800			H12.08～H18.10	ZZE122･124G	1ZZFE	Z1-M	W65	12	3.5	3.7	5W-20
			H12.08～H18.10	ZZE123G	2ZZGE	Z1-M	W65	12	4.2	4.4	5W-30
			H18.10～H22.04	ZRE142･144G	2ZRFE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20
			H22.04～H24.05	ZRE142･144G	2ZRFAE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20
			H24.05～H28.09	ZRE162G	2ZRFAE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20 H27.04～ 0W-16
			H28.09～	ZRE162G	2ZRFAE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	0W-16

カローラルミオン【COROLLA RUMION】

1500			H19.10～H28.01	NZE151N	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	0W-20
1800			H19.10～H21.12	ZRE152･154N	2ZRFE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20
			H21.12～H28.01	ZRE152･154N	2ZRFAE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
ⓅⓅ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

キャミ【CAMI】

1300			H12.05～H17.12	J102・122E	K3VE	Z11-M	W65	12	3.0	3.2	5W-30
	TB		H12.05～H17.12	J102E	K3VET	Z11-M	W65	12	3.0	3.2	5W-30

クラウン・アスリート・ロイヤル【CROWN・ATHLETE・ROYAL】

2000			H14.10～H19.08	GXS12	1GFE	Z2-M	W74	12	3.6	3.8	5W-20
		マイルドHV	H14.10～H20.08	GBS12	1GFE	Z2-M	W74	12	3.6	3.8	5W-20
	TB		H27.10～H30.06	ARS210	8ARFTS	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.3	4.6	ECO TURBO 0W-20/ SN 0W-20
	TB		H30.06～	ARS220	8NRFTS	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.3	4.6	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/ SN 0W-20
2500			H11.09～H19.06	JZS171(W)	1JZGE	Z2-M	W74	12	5.4	5.7	5W-20
			H11.09～H19.06	JZS173(W)	1JZGE	Z2-M	W74	12	4.5	4.8	5W-20
			H13.08～H19.06	JZS171(W)	1JZFSE	Z2-M	W74	12	5.1	5.4	5W-20
			H15.12～H20.02	GRS180	4GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	5W-20
		4WD	H16.08～H20.02	GRS181	4GRFSE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	5W-20
			H20.02～H24.12	GRS200	4GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	0W-20
		4WD	H20.02～H24.12	GRS201	4GRFSE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	0W-20
			H24.12～H30.06	GRS210	4GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	SN 0W-20
		4WD	H24.12～H30.06	GRS211	4GRFSE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	SN 0W-20
	HV		H24.12～H30.06	AWS210・211	2ARFSE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.1	4.5	SN 0W-20
	TB		H11.09～H19.06	JZS171(W)	1JZGTE	Z2-M	W74	12	5.4	5.7	10W-30
3000		マイルドHV含	H13.08～H19.06	JKS・JZS175(W)	2JZFSE	Z2-M	W74	12	5.1	5.4	5W-20
			H15.12～H20.02	GRS182	3GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	5W-20
		4WD	H15.12～H20.02	GRS183	3GRFSE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	5W-20
			H20.02～H24.12	GRS202	3GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	0W-20
		4WD	H20.02～H24.12	GRS203	3GRFSE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	0W-20
3500			H17.10～H20.02	GRS184	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	5W-20
			H20.02～H24.12	GRS204	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	SN 0W-20
			H24.12～H30.06	GRS214	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	SN 0W-20
	HV		H20.02～H24.12	GWS204	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	0W-20
	HV		H30.06～	GWS224	8GRFXS	㊟Z14-MⓅ	W65	12	5.5	5.7	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/ SN 0W-20

クラウンマジェスタ【CROWN MAJESTA】

2500	HV	4WD	H26.07～H30.04	AWS215	2ARFSE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.1	4.5	SN 0W-20
3000			H13.08～H16.06	JZS177	2JZFSE	Z2-M	W74	12	5.1	5.4	5W-20
3500	HV		H25.09～H30.04	GWS214(F)	2GRFXE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	SN 0W-20
4000			H15.12～H16.07	UZS175	1UZFE	Z2-M	W74	12	4.6	5.2	5W-20
			H11.09～H16.07	UZS173	1UZFE	Z2-M	W74	12	6.5	6.8	5W-20
4300			H16.07～H25.09	UZS186・187・207	3UZFE	Z2-M	W74	12	4.5	5.1	H21.03～ 5W-20 0W-20
4600			H21.03～H25.09	URS206	1URFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	8.4	8.6	0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
ⓅⓅ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
グランドハイエース・グランビア【GRAND HIACE・GRANVIA】										
3400			H11.07～H17.01	VCH10·16W·22·28K	5VZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.6	4.9	5W-20
クルーガー V・L【KLUGER V・L】										
2400			H12.11～H19.03	ACU20·25W	2AZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	5W-20
3000			H12.11～H19.03	MCU20·25W	1MZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.5	4.7	5W-20
3300	HV		H17.03～H19.05	MHU28W	3MZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.5	4.7	5W-20
SAI【SAI】										
2400	HV		H21.12～H29.11	AZK10	2AZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	0W-20/SN 0W-20
サクシード【SUCCEED】										
1500			H14.06～H26.09	NCP51·55V·58·59G	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H1708～ 5W-20 0W-20
			H26.09～H30.12	NCP160·165V	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20/SN 0W-20
			H30.12～	NCP160·165V	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
	HV		H30.12～	NHP160V	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-16
C-HR【C-HR】										
1200	TB		H30.05～	NGX10	8NRFTS	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.7	4.0	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/SN 0W-20
	TB	4WD	H28.12～H30.05	NGX50	8NRFTS	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.65	3.95	ECO TURBO 0W-20/SN 0W-20
	TB	4WD	H30.05～	NGX50	8NRFTS	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.7	4.0	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/SN 0W-20
1800	HV TB		H28.12～H29.07	ZYX10	2ZRFXE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-16
	HV TB		H29.07～H30.05	ZYX10	2ZRFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-16
	HV TB		H30.05～	ZYX10	2ZRFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	キャッスルモーターオイル SN 0W-16/SN 0W-16
シエンタ【SIENTA】										
1500			H15.09～H27.07	NCP81G	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20/SN 0W-20
		4WD	H15.09～H27.07	NCP85G	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20/SN 0W-20
			H27.07～H30.09	NSP170G	2NRFKE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.4	3.6	0W-16
			H30.09～	NSP170G	2NRFKE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.0	3.3	SN 0W-16
		4WD	H27.07～H30.09	NCP175G	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
		4WD	H30.09～	NCP175G	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
	HV		H27.07～H30.09	NHP170G	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-16
	HV		H30.09～	NHP170G	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-16
ジャパンタクシー【JPN TAXI】										
1500	HV	CVT	H29.10～	NTP10	1NZFXP	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
スペイド【SPADE】										
1300			H24.07～H27.07	NSP140	1NRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 0W-20
1500			H24.07～H27.07	NCP141	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
		4WD	H24.07～	NCP·NSP145	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
			H27.07～	NSP141	2NRFKE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.4	3.6	0W-16/SN 0W-16

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
セリカ【CELICA】										
1800		H11.08～H18.04	ZZT231	2ZZGE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.2	4.4	5W-30
		H11.08～H18.04	ZZT230	1ZZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.5	3.7	5W-20
セルシオ【CELSIOR】										
4300		H12.08～H18.09	UCF30･31	3UZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.5	5.1	5W-20
センチュリー【Century】										
5000	HV	H30.06～	UWG60	2URFSE	㊟Ⓑ**Z12-MⓅ**	**W65**	**12**	8.8	9.4	キャッスルモーターオイル SN 0W-20/ SN 0W-20
ソアラ【SOARER】										
4300		H13.04～H17.09	UZZ40	3UZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.6	5.2	5W-20
タウンエース・タウンエース バン【TOWNACE・TOWNACE VAN】										
1500		H20.01～H30.06	S402･412M･U	3SZVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.0	3.5	5W-30/ SN 5W-30
		H30.06～	S402･412M･U	3SZVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.0	3.5	キャッスルモーターオイル SN 5W-30/ SN 5W-30
1800		H11.06～H19.08	KM70･75･80･85	7KE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	10W-30
		H10.12～H16.11	KR42V	7KE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	10W-30
		H16.11～H19.08	KR42V	7KE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.0	3.3	10W-30
		H14.12～H19.08	KR52V	7KE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.0	3.3	10W-30
タンク・カスタム【TANK・CUSTOM】										
1000		H28.11～H30.11	M900･910A	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
		H30.11～	M900･910A	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
	TB	H28.11～H30.11	M900A	1KRVET	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
	TB	H30.11～	M900A	1KRVET	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
デュエット【Duet】										
1000		H12.05～H16.05	M100･110A	EJVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
1300		H12.05～H16.05	M101･111A	K3VE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.3	3.6	5W-30
ノア【NOAH】										
1800	HV	H26.02～H29.07	ZWR80G･W	2ZRFXE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20
	HV	H29.07～H31.01	ZWR80G･W	2ZRFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20
	HV	H31.01～	ZWR80G･W	2ZRFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN PLUS 0W-20/ SN 0W-20
2000		H13.11～H19.06	AZR60･65G	1AZFSE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.0	4.2	5W-20
		H19.06～H22.04	ZRR70･75G･W	3ZRFE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20
		H19.06～H26.01	ZRR70･75G･W	3ZRFAE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20
		H26.01～H28.09	ZRR80･85G･W	3ZRFAE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20
		H28.09～H31.01	ZRR80･85G･W	3ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20
		H31.01～	ZRR80･85G･W	3ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN PLUS 0W-20/ SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)

ⓅⓅ印はペーパー式です。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ)		オイル粘度
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

ハイエース【HIACE】

2000			H15.08～H17.01	TRH102・112V・112・122K・124B	1TRFE	Z2-M	W74	12	5.0	5.5	5W-20
			H16.08～H22.08	TRH200V・K	1TRFE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	5.0	5.5	5W-20
			H22.08～H27.01	TRH200V・K	1TRFE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	5.0	5.5	0W-20/SN 0W-20
			H27.01～	TRH200V・K	1TRFE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	4.9	5.3	SN 0W-20
2700			H16.08～H22.08	TRH223・228B・211・216・221・226K・214・219・224・229W	2TRFE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	5.0	5.5	5W-20
			H22.08～H27.01	TRH223・228B・211・216・221・226K・214・219・224・229W	2TRFE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	5.0	5.5	0W-20/SN 0W-20
			H27.01～	TRH223・228B・211・216・221・226K・214・219・224・229W	2TRFE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	4.9	5.3	SN 0W-20

ハイラックス【HILUX】

2000			H11.08～H16.07	RZN147・152(H)	1RZE	Z2-M	W74	12	4.0	4.7	5W-30
2700			H11.08～H16.07	RZN169・174H	3RZFE	Z2-M	W74	12	5.3	6.0	5W-30

ハイラックスサーフ【HILUX SURF】

2700			H14.11～H16.08	RZN210・215W	3RZFE	Z2-M	W74	12	4.4	5.1	5W-20
			H16.08～H21.08	TRN210・215W	2TRFE	㊟Ⓑ Z12-MⓅ	W65	12	5.0	5.7	5W-20
3400			H14.11～H17.08	VZN210・215W	5VZFE	Z2-M	W74	12	5.1	5.4	5W-20
4000			H17.08～H21.08	GRN215W	1GRFE	Z2-M	W74	12	4.9	5.2	5W-20

パッソ・MODA【PASSO・MODA】

1000			H16.06～H22.02	KGC10・15	1KRFE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	2.9	3.1	0W-20
			H22.02～H26.04	KGC30・35	1KRFE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	2.9	3.1	0W-20
			H26.04～H28.04	KGC30・35	1KRFE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	2.9	3.1	SN 0W-20
			H28.04～H30.10	M700・710A	1KRFE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	2.9	3.1	SN 0W-20
			H30.10～	M700・710A	1KRFE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	2.9	3.1	SN 0W-20
1300			H16.06～H19.06	QNC10	K3VE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	3.3	3.6	H18.12～ 5W-20 0W-20
			H19.06～H22.02	QNC10	K3VE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	2.8	3.1	0W-20
			H22.02～H28.03	NGC30	1NRFE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	3.2～	3.4～	0W-20/SN 0W-20

パッソセッテ【PASSO SETTE】

1500			H20.12～H24.03	M502・512E	3SZVE	㊟Ⓑ Z13-MⓅ	W65	12	2.8	3.1	0W-20

ハリアー【HARRIER】

2000			H25.12～H28.09	ZSU60・65W	3ZRFAE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
			H28.09～	ZSU60・65W	3ZRFAE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
	TB		H29.06～	ASU60W	8ARFTS	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.7	4.9	0W-20
	TB	4WD	H29.06～	ASU65W	8ARFTS	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.7	4.9	0W-20
2400			H15.02～H25.12	ACU30・35W	2AZFE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	H18.01～ 5W-20 0W-20
2500	HV		H25.12～H27.06	AVU65W	2ARFXE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
	HV	4WD	H27.06～	AVU65W	2ARFXE	㊟Ⓑ Z14-MⓅ	W65	12	4.0	4.4	SN 0W-20
3000			H15.02～H18.01	MCU30・31・35・36W	1MZFE	Z2-M	W74	12	4.5	4.7	5W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

Ⓟ印はペーパー式です。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

ハリアー【HARRIER】

3300	HV		H17.03～H25.12	MHU38W	3MZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.5	4.7	H19.08～ 5W-20 0W-20
3500			H18.01～H21.01	GSU30･31･35･36W	2GRFE	(注Ⓑ)**Z14-MⓅ**	**W65**	**12**	5.7	6.1	5W-20

ピクシスエポック【PIXIS EPOCH】

660			H24.05～H29.05	LA300･310A	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/ 5W-30
			H29.05～	LA350A	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/ SN 5W-30
		4WD	H29.05～	LA360A	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/ SN 5W-30

ピクシスジョイ C(クロスオーバー)【PIXIS JOY C (CROSS OVER)】

660			H28.08～	LA250･260A	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 0W-20/ 0W-20
	TB		H28.08～	LA250･260A	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 5W-30/ 5W-30

ピクシスジョイ F(ファッション)【PIXIS JOY F (FASHION)】

660			H28.08～	LA250･260A	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 0W-20
	TB		H28.08～	LA250･260A	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 5W-30

ピクシスジョイ S(スポーツ)【PIXIS JOY S (SPORT)】

660	TB		H28.08～	LA250･260A	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 5W-30/ 5W-30

ピクシススペース・カスタム【PIXIS SPACE・CUSTOM】

660			H23.09～H29.01	L575･585A	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/ 5W-30
	TB		H23.09～H29.01	L575･585A	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30

ピクシスバン・トラック【PIXIS VAN・TRUCK】

660		トラック	H23.12～H26.09	S201･211U	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
		トラック	H26.09～H30.06	S500･510U	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 5W-30
		トラック	H30.06～	S500･510U	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	キャッスルモーターオイル SN 5W-30/ SN 5W-30
		バン	H23.12～H27.04	S321･331M	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
		バン	H27.04～H30.12	S321･331M	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 5W-30
		バン	H30.12～	S321･331M	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 5W-30
	TB	バン	H23.12～H29.11	S321･331M	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30/ SN 5W-30
	TB	バン	H29.11～H30.12	S321･331M	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 5W-30
	TB	バン	H30.12～	S321･331M	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 5W-30

ピクシスメガ【PIXIS MEGA】

660			H27.07～	LA700･710A	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 0W-20
	TB		H27.07～	LA700･710A	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 5W-30

bB【bB】

1300			H12.01～H17.12	NCP30	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
			H17.12～H28.07	QNC20･25	K3VE	(注Ⓑ)**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.8	3.1	0W-20/ SN 0W-20
1500			H12.01～H17.12	NCP31･34･35	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
			H17.12～H28.07	QNC21	3SZVE	(注Ⓑ)**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.8	3.1	0W-20/ SN 0W-20

⚠ 注意:当商品はディーゼル車には使用できません。
ⓅⓅ印はペーパー式です。
(注)トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)

TB: ターボ SC: スーパーチャージャー HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ファンカーゴ【FunCargo】										
1300			H11.08～H17.09	NCP20	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H16.04～ 5W-20 0W-20
1500			H11.08～H17.09	NCP21･25	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H16.04～ 5W-20 0W-20
プラッツ【PLATZ】										
1000			H11.08～H17.12	SCP11	1SZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	2.9	3.2	5W-20
1300			H11.08～H17.12	NCP16	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
1500			H11.08～H17.12	NCP12	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	5W-20
プリウス【PRIUS】										
1500	HV		H15.09～H21.05	NHW20	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H16.08～ 5W-20 0W-20
1800	HV		H21.05～H27.12	ZVW30	2ZRFXE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20
	HV		H27.12～H29.09	ZVW50･51･55	2ZRFXE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-16
	HV		H29.09～H30.12	ZVW50･51･55	2ZRFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-16
	HV		H30.12～	ZVW51･55	2ZRFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-16
プリウスα【PRIUS α】										
1800	HV		H23.05～H29.09	ZVW40･41W	2ZRFXE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/ SN 0W-20
	HV		H29.09～	ZVW40･41W	2ZRFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20
プリウス PHV【PRIUS PHV】										
1800	PHV		H24.01～H28.04	ZVW35	2ZRFXE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/ SN 0W-20
	PHV		H29.02～H29.09	ZVW52	2ZRFXE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	キャッスルモーターオイル 0W-16
	PHV		H29.09～	ZVW52	2ZRFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	キャッスルモーターオイル 0W-16
ブレイド【BLADE】										
2400			H18.12～H24.04	AZE154･156H	2AZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	0W-20
3500			H19.08～H24.04	GRE156H	2GRFE	㊟Ⓑ**Z14-MⓅ**	**W65**	**12**	5.7	6.1	5W-20
ブレビス【BREVIS】										
2500			H13.05～H16.04	JCG10	1JZFSE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.4	5.7	5W-20
			H16.04～H19.06	JCG10	1JZFSE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.1	5.4	5W-20
			H13.05～H19.06	JCG15	1JZFSE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.2	4.5	5W-20
3000			H13.05～H16.04	JCG11	2JZFSE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.4	5.7	5W-20
			H16.04～H19.06	JCG11	2JZFSE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.1	5.4	5W-20
プレミオ【PREMIO】										
1500			H13.12～H19.06	NZT240	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H16.12～ 5W-20 0W-20
			H19.06～	NZT260	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20/ SN 0W-20
1800			H13.12～H19.06	ZZT240･245	1ZZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.5	3.7	5W-20
			H19.06～H22.04	ZRT260･265	2ZRFE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20
			H22.04～H28.06	ZRT260･265	2ZRFAE	㊟**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/ SN 0W-20
			H28.06～	ZRT260･265	2ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/ SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

プレミオ【PREMIO】

2000			H13.12～H19.06	AZT240	1AZFSE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.0	4.2	5W-20
			H20.01～H28.06	ZRT261	3ZRFAE	㊟**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.9	4.2	0W-20/ SN 0W-20
			H28.06～	ZRT261	3ZRFAE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.9	4.2	SN 0W-20

プログレ【PROGRES】

2500			H13.04～H16.04	JCG10	1JZFSE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.4	5.7	5W-20
			H16.04～H19.06	JCG10	1JZFSE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.1	5.4	5W-20
			H11.12～H19.06	JCG15	1JZGE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.5	4.8	5W-20
			H13.04～H19.06	JCG15	1JZFSE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.2	4.5	5W-20
3000			H13.04～H16.04	JCG11	2JZFSE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.4	5.7	5W-20
			H16.04～H19.06	JCG11	2JZFSE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.1	5.4	5W-20

プロボックス【Probox】

1300			H14.06～H26.09	NCP50V	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H17.08～ 5W-20 0W-20
			H26.09～H30.12	NSP160V	1NRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 0W-20
			H30.12～	NSP160V	1NRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 0W-20
1500			H14.06～H26.09	NCP51･55V･58･59G	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H17.08～ 5W-20 0W-20
	CNG		H15.04～H26.09	NCP52V	1NZFNE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	H17.08～ 5W-20 0W-20
			H26.09～H30.12	NCP160･165V	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
			H30.12～	NCP160･165V	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
	HV		H30.12～	NHP160V	1NZFXE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-16

ベルタ【BELTA】

1000			H17.11～H24.06	KSP92	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	0W-20
1300			H17.11～H24.06	SCP92	2SZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	2.9	3.2	0W-20
			H17.11～H24.06	NCP96	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20

ポルテ【PORTE】

1300			H16.07～H24.07	NNP10	2NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20
			H24.07～H27.07	NSP140	1NRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 0W-20
1500			H16.07～H24.07	NNP11･15	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20
			H24.07～H27.07	NCP141･145	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
			H27.07～	NSP141	2NRFKE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.4	3.6	0W-16
		4WD	H27.07～	NCP145	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20
			H28.06～	NSP141	2NRFKE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	3.4	3.6	0W-16/ SN 0W-16
		4WD	H28.06～	NCP145	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
マークX【MARK X】											
2500			H16.11～H21.10	GRX120	4GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	5W-20
		4WD	H16.11～H21.10	GRX125	4GRFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	5W-20
			H21.10～	GRX130	4GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	0W-20/SN 0W-20
		4WD	H21.10～	GRX135	4GRFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	0W-20/SN 0W-20
3000			H16.11～H21.10	GRX121	3GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	5W-20
3500			H21.10～	GRX133	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	0W-20/SN 0W-20
マークXジオ【MARK X Zio】											
2400			H19.08～H25.11	ANA10･15	2AZFE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	0W-20
3500			H19.08～H25.11	GGA10	2GRFE	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	5.7	6.1	5W-20
マークⅡ【MARK Ⅱ】											
2000			H14.10～H16.11	GX110	1GFE	Z2-M	W74	12	3.6	3.8	5W-20
			H10.08～H16.11	GX105･115	1GFE	Z2-M	W74	12	4.0	4.2	5W-20
2500			H12.10～H16.11	JZX115	1JZGE	Z2-M	W74	12	4.2	4.5	5W-20
			H12.10～H16.11	JZX110	1JZFSE	Z2-M	W74	12	5.1	5.4	5W-20
マークⅡブリット【MARK Ⅱ BLIT】											
2000			H14.01～H19.06	GX110W	1GFE	Z2-M	W74	12	3.6	3.8	5W-20
			H14.01～H19.06	GX115W	1GFE	Z2-M	W74	12	4.0	4.2	5W-20
2500			H14.01～H19.06	JZX110W	1JZFSE	Z2-M	W74	12	5.1	5.4	5W-20
			H14.01～H19.06	JZX115W	1JZGE	Z2-M	W74	12	4.2	4.5	5W-20
	TB		H14.01～H19.06	JZX110W	1JZGTE	Z2-M	W74	12	5.1	5.4	10W-30
ライトエース・ライトエース バン【LITEACE・LITEACE VAN】											
1500			H20.01～H30.06	S402･412M･U	3SZVE	Z11-M	W65	12	3.0	3.5	5W-30/SN 5W-30
			H30.06～	S402･412M･U	3SZVE	Z11-M	W65	12	3.0	3.5	キャッスルモーターオイル SN 5W-30/SN 5W-30
1800			H11.06～H19.08	KM70･75･80･85	7KE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	10W-30
			H10.12～H16.11	KR42V	7KE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	10W-30
			H16.11～H19.08	KR42V	7KE	Z1-M	W65	12	3.0	3.3	10W-30
			H14.12～H19.08	KR52V	7KE	Z1-M	W65	12	3.0	3.3	10W-30
ラウム【RAUM】											
1500			H15.05～H23.10	NCZ20･25	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	H17.08～ 5W-20 0W-20
ラクティス【RACTIS】											
1300			H17.10～H22.11	SCP100	2SZFE	Z1-M	W65	12	2.9	3.2	0W-20
			H22.11～H26.05	NSP120･122	1NRFE	㊟ⒷZ13-MⓅ	W65	12	3.2	3.4	0W-20/SN 0W-20
			H26.05～H28.09	NSP120･122	1NRFKE	㊟ⒷZ13-MⓅ	W65	12	3.6	3.8	0W-16
1500			H17.10～H22.11	NCP100･105	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	0W-20
			H22.11～H28.09	NCP120･122･125	1NZFE	Z1-M	W65	12	3.4	3.7	0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

Ⓟ印はペーパー式です。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ラッシュ【RUSH】										
1500		H18.01～H28.03	J200・210E	3SZVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.9	3.2	0W-20
RAV4【RAV4】										
1800		H12.05～H17.11	ZCA25・26W	1ZZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.5	3.7	5W-20
2000		H12.05～H17.11	ACA20・21W	1AZFSE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.0	4.2	5W-20
2400		H17.11～H28.07	ACA31・36W	2AZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	0W-20
ランドクルーザー70【LAND CRUISER70】										
4000		H26.08～H27.07	GRJ76・79K	1GRFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.1	5.4	SN 5W-30
ランドクルーザー・プラド【LAND CRUISER・PRADO】										
2700		H14.10～H16.08	RZJ120・125W	3RZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.4	5.1	5W-20
		H16.08～H27.06	TRJ120・125・150W	2TRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.0	5.7	H21.09～ 5W-20 0W-20
	4WD	H27.06～	TRJ150W	2TRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.5	5.9	SN 0W-20
3400		H14.10～H16.08	VZJ120・121・125W	5VZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.9	5.2	5W-20
		H16.08～H17.08	VZJ120・125W	5VZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.1	5.4	5W-20
4000		H17.08～H21.09	GRJ120・121W	1GRFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.9	5.2	5W-20
		H21.09～	GRJ150・151W	1GRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.7	6.1	0W-20
4700		H10.01～H19.09	UZJ100W	2UZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	6.4	6.8	5W-20
		H19.09～H21.05	UZJ200W	2UZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.7	6.2	5W-20
ルーミー・カスタム【ROOMY・CUSTOM】										
1000		H28.11～H30.11	M900・910A	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
		H30.11～	M900・910A	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
	TB	H28.11～H30.11	M900A	1KRVET	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
	TB	H30.11～	M900A	1KRVET	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
レジアスエース【REGIUSACE】										
2000		H15.08～H17.01	TRH102・112V・112・122K	1TRFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.0	5.5	5W-20
		H16.08～H22.08	TRH200V・K	1TRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.0	5.5	5W-20
		H22.08～H27.01	TRH200V・K	1TRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.0	5.5	0W-20/ SN 0W-20
		H27.01～	TRH200V・K	1TRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.9	5.3	SN 0W-20
2700		H17.01～H22.08	TRH211・216・221・226K	2TRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.0	5.5	5W-20
		H22.08～H27.01	TRH211・216・221・226K	2TRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.0	5.5	0W-20/ SN 0W-20
		H27.01～	TRH211・216・221・226K	2TRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.9	5.3	SN 0W-20
トヨエース・ダイナ【TOYOACE・DYNA】										
2000		H15.08～H19.02	TRY220・230	1TRFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	5.0	5.5	5W-20
		H19.02～	TRY220・230	1TRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.0	5.5	5W-20
2700		H12.05～H16.06	RZU300・340	3RZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.8	5.5	～H15.05 10W-30 H15.05～ 5W-30
		H16.06～H19.05	RZU300・340	3RZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.8	5.5	5W-30
		H19.05～	TRU300(A)・340・500・600・TRC600(A)	2TRFE	㊟Ⓑ**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.0	5.5	5W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

レクサス CT【CT】

排気量 CC		備考	年式 YEAR	車両型式 MODEL No.	エンジン型式 ENGINE	オイルフィルター OIL FILTER	レンチ WRENCH	パッキン(P)プラグ(B) OIL PACKING PLUG	オイル量(ℓ) OIL	オイル量(ℓ) +FILTER	オイル粘度 VISCOSITY
1800	HV	CT200h	H23.01～H29.09	ZWA10	2ZRFXE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	0W-20/SN 0W-20
	HV	CT200h	H29.09～	ZWA10	2ZRFXE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20

レクサス ES【ES】

2500		ES300h Fスポーツ含	H30.10～	AXZH10	A25AFXS	Z11-M	W65	12	4.2	4.5	SN 0W-16

レクサス GS【GS】

2000	TB	GS200t	H28.09～H29.08	ARL10	8ARFTS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12			
	TB	GS300	H29.08～H30.08	ARL10	8ARFTS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.3	4.6	ECO TURBO 0W-20
	TB	GS300	H30.08～	ARL10	8ARFTS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.3	4.6	ECO TURBO 0W-20
2500		GS250	H24.01～H28.09	GRL11	4GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	0W-20/SN 0W-20
	HV	GS300h	H25.10～H30.08	AWL10	2ARFSE	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.1	4.5	SN 0W-20
	HV	GS300h	H30.08～	AWL10	2ARFSE	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.1	4.5	SN 0W-20
3500		GS350	H17.09～H24.01	GRS191	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	H19.10～ 5W-20 0W-20
		GS350	H24.01～H27.11	GRL10	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	0W-20/SN 0W-20
		GS350	H27.11～H30.08	GRL12	2GRFKS	㊟Z14-MⓅ	W65	12	5.5	5.7	SN 0W-20
		GS350	H30.08～	GRL12	2GRFKS	㊟Z14-MⓅ	W65	12	5.5	5.7	SN 0W-20
		GS350 4WD	H17.09～H24.01	GRS196	2GRFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	H19.10～ 5W-20 0W-20
		GS350 4WD	H24.01～H27.11	GRL15	2GRFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	0W-20/SN 0W-20
		GS350 4WD	H27.11～H30.08	GRL16	2GRFKS	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	SN 0W-20
		GS350 4WD	H30.08～	GRL16	2GRFKS	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	SN 0W-20
	HV	GS450h	H18.02～H24.03	GWS191S	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	H19.10～ 5W-20 0W-20
	HV	GS450h	H24.03～H30.08	GWL10	2GRFXE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	0W-20/SN 0W-20
	HV	GS450h	H30.08～	GWL10	2GRFXE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	0W-20/SN 0W-20
4300		GS430	H17.08～H19.10	UZS190	3UZFE	Z2-M	W74	12	4.5	5.1	5W-20
4600		GS460	H19.08～H24.01	URS190	1URFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	8.4	8.6	0W-20

レクサス HS【HS】

2400	HV	HS250h	H21.07～H26.06	ANF10	2AZFXE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	0W-20
	HV	HS250h	H26.06～H27.08	ANF10	2AZFXE	Z1-M	W65	12	4.0	4.4	0W-20
	HV	HS250h	H27.08～H30.03	ANF10	2AZFXE	Z1-M	W65	12	4.1	4.3	SN 0W-20

レクサス IS【IS】

2000	TB	IS200t	H27.08～H29.10	ASE30	8ARFTS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.0	4.3	SN 0W-20
	TB	IS300	H29.10～H30.08	ASE30	8ARFTS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.0	4.3	ECO TURBO 0W-20/0W-20
	TB	IS300	H30.08～	ASE30	8ARFTS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.0	4.3	ECO TURBO 0W-20/0W-20
2500		IS250	H17.09～H25.05	GSE20	4GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	H22.08～ 5W-20 0W-20
		IS250C	H21.05～H26.05	GSE20	4GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	H22.08～ 5W-20 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

トヨタ / For TOYOTA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
レクサス IS [IS]											
2500		IS250	H25.05～H28.10	GSE30	4GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.2	SN OW-20
		IS250 4WD	H17.09～H25.05	GSE25	4GRFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	5W-20 H22.08～ OW-20
		IS250 4WD	H25.05～H28.10	GSE35	4GRFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	6.0	6.4	SN OW-20
	HV	IS300h	H25.05～H30.08	AVE30・35	2ARFSE	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.1	4.5	SN OW-20
	HV	IS300h	H30.08～	AVE30・35	2ARFSE	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.1	4.5	SN OW-20
3500		IS350	H17.09～H25.05	GSE21	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	5W-20 H20.08～ OW-20
		IS350C	H22.08～H26.05	GSE21	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.3	OW-20/ SN OW-20
		IS350	H25.05～H30.08	GSE31	2GRFSE	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.2	SN OW-20
		IS350	H30.08～	GSE31	2GRFKS	㊟Z12-MⓅ	W65	12	5.9	6.2	SN OW-20
レクサス LC [LC]											
3500	HV	LC500h	H29.03～H30.08	GWZ100	8GRFXS	㊟Z14-MⓅ	W65	12	5.5	5.7	OW-20
	HV	LC500h	H30.08～	GWZ100	8GRFXS	㊟Z14-MⓅ	W65	12	5.5	5.7	OW-20
レクサス LS [LS]											
3500	TB	LS500 4WD	H29.12～H30.08	VXFA55	V35AFTS	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12			
	TB	LS500 4WD	H30.08～	VXFA55	V35AFTS	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12			
	HV	LS500h	H29.10～H30.08	GVF50	8GRFXS	㊟Z14-MⓅ	W65	12	5.5	5.7	SN OW-20
	HV	LS500h	H30.08～	GVF50	8GRFXS	㊟Z14-MⓅ	W65	12	5.5	5.7	SN OW-20
	HV	LS500h 4WD	H29.10～H30.08	GVF55	8GRFXS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	6.4	6.7	SN OW-20
	HV	LS500h 4WD	H30.08～	GVF55	8GRFXS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	6.4	6.7	SN OW-20
4600		LS460(L)	H18.09～H25.09	USF40・41	1URFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	8.4	8.6	OW-20
		LS460(L)	H25.09～H29.10	USF40・41	1URFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	8.4	8.6	SN OW-20
		LS460(L) 4WD	H18.09～H25.09	USF45・46	1URFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	8.4	9.0	OW-20
		LS460(L) 4WD	H25.09～H29.10	USF45・46	1URFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	8.4	9.0	SN OW-20
5000	HV	LS600h・hL 4WD	H19.05～H25.09	UVF45・46	2URFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	8.4	9.0	OW-20
	HV	LS600h・hL 4WD	H25.09～H29.10	UVF45・46	2URFSE	㊟ⒷZ12-MⓅ	W65	12	8.4	9.0	SN OW-20
レクサス NX [NX]											
2000	TB	NX200t	H26.07～H28.08	AGZ10・15	8ARFTS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.7	4.9	OW-20
	TB	NX200t	H28.08～H29.09	AGZ10・15	8ARFTS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.7	4.9	OW-20
	TB	NX300	H29.09～H30.08	AGZ10・15	8ARFTS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.7	4.9	ECO TURBO OW-20
	TB	NX300	H30.08～	AGZ10・15	8ARFTS	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.7	4.9	ECO TURBO OW-20
2500	HV	NX300h	H26.07～H30.08	AYZ10・15	2ARFXE	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.0	4.4	OW-20/ SN OW-20
	HV	NX300h	H30.08～	AYZ10・15	2ARFXE	㊟ⒷZ14-MⓅ	W65	12	4.0	4.4	OW-20/ SN OW-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

レクサス / For LEXUS

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
レクサス RC【RC】											
2000	TB	RC200t	H27.10～H29.11	ASC10	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.3	4.6	SN OW-20
	TB	RC300	H29.11～H30.10	ASC10	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.3	4.6	OW-20
	TB	RC300 Fスポーツ含	H30.10～	ASC10	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.3	4.6	SN OW-20
2500	HV	RC300h	H26.10～H29.11	AVC10	2ARFSE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.1	4.5	SN OW-20
	HV	RC300h	H29.11～H30.10	AVC10	2ARFSE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.1	4.5	OW-20
	HV	RC300h Fスポーツ含	H30.10～	AVC10	2ARFSE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.1	4.5	SN OW-20
3500		RC350	H26.10～H29.11	GSC10	2GRFSE	㊟**Z12-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.9	6.2	SN OW-20
		RC350	H29.11～H30.10	GSC10	2GRFSE	㊟**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.9	6.2	OW-20
		RC350 Fスポーツ含	H30.10～	GSC10	2GRFSE	㊟**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.9	6.2	SN OW-20
レクサス RX【RX】											
2000	TB	RX200t	H27.10～H29.12	AGL20･25W	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.7	4.9	SN OW-20
	TB	RX200t	H29.12～	AGL20･25W	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.7	4.9	SN OW-20
	TB	RX200t 4WD	H27.10～H29.12	AGL25W	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.7	4.9	SN OW-20
	TB	RX200t Fスポーツ	H28.08～H29.12	AGL20W	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.7	4.9	SN OW-20
	TB	RX300	H29.12～	AGL20W	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.7	4.9	OW-20
	TB	RX300 Fスポーツ	H29.12～	AGL20W	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.7	4.9	OW-20
	TB	RX300 4WD	H29.12～	AGL25W	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.7	4.9	OW-20
	TB	RX300 4WD Fスポーツ	H29.12～	AGL25W	8ARFTS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.7	4.9	OW-20
2700		RX270	H22.08～H25.08	AGL10W	1ARFE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.0	4.4	OW-20
		RX270	H25.08～H27.10	AGL10W	1ARFE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	4.0	4.4	SN OW-20
3500		RX350	H20.12～H25.08	GGL10･15･16W	2GRFE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.7	6.1	0W-20/ SN 0W-20
		RX350	H25.08～H27.10	GGL10･15W	2GRFE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.7	6.1	0W-20/ SN 0W-20
	HV	RX450h	H21.10～H25.08	GYL10･15･16W	2GRFXE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.7	6.1	0W-20/ SN 0W-20
	HV	RX450h	H25.08～H27.10	GYL10･15･16W	2GRFXE	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.7	6.1	0W-20/ SN 0W-20
	HV	RX450h	H27.10～H29.12	GYL20･25W	2GRFXS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.3	5.4	SN OW-20
	HV	RX450h	H29.12～	GYL20･25W	2GRFXS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.3	5.4	OW-20
	HV	RX450h Fスポーツ	H27.10～H29.12	GYL20･25W	2GRFXS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.3	5.4	SN OW-20
	HV	RX450h Fスポーツ	H29.12～	GYL20･25W	2GRFXS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**	5.3	5.4	OW-20
	HV	RX450hL	H29.12～	GYL26W	2GRFXS	㊟Ⓑ**Z14-M**Ⓟ	**W65**	**12**			
レクサス SC【SC】											
4300		SC430	H17.08～H22.07	UZZ40	3UZFE	**Z2-M**	**W74**	**12**	4.6	5.2	5W-20
レクサス UX【UX】											
2000		UX200	H30.11～	MZAA10	M20AFKS	**Z11-M**	**W65**	**12**	4.3	4.6	SN OW-16
	HV	UX250	H30.11～	MZAH10	M20AFXS	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.9	4.3	SN OW-16
	HV	UX250 4WD	H30.11～	MZAH15	M20AFXS	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.9	4.3	SN OW-16

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

日産 / For NISSAN

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

アベニール【AVENIR】

1800			H10.08～H17.09	W11	QG18DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	H14.08～ 10W-30 0W-20
2000			H14.08～H17.09	RW·RNW11	QR20DE	Z5-M	W65	22	3.5	3.7	0W-20

ウイングロード【WINGROAD】

1500			H11.05～H17.11	WFY11	QG15DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	H14.11～ 5W-30 0W-20
			H17.11～H26.09	Y·NY12	HR15DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	0W-20
			H26.09～H30.03	Y12	HR15DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	SN 0W-20
1800			H11.05～H17.11	WHY·WHNY11	QG18DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	H14.11～ 5W-30 0W-20
			H17.11～H30.03	JY12	MR18DE	Z5-M	W65	22	3.7	3.9	0W-20
2000			H13.10～H17.11	WRY11	QR20DE	Z5-M	W65	22	3.5	3.7	0W-20

AD・エキスパート【AD・EXPERT】

1300			H11.06～H19.01	VY11	QG13DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	H14.08～ 5W-30 0W-20
1500			H11.06～H19.01	VFY11	QG15DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	H14.08～ 5W-30 0W-20
			H19.01～H20.12	VY12	HR15DE	Z5-M	W65	22	3.1	3.3	0W-20
			H20.12～H28.12	VY12	HR15DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	H28.01～ 0W-20 SN 0W-20
1600			H20.12～H28.12	VZNY12	HR16DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	H28.01～ 5W-30 SN 5W-30
1800			H11.06～H20.12	V(N)W·VHNY11	QG18DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	5W-30
			H19.01～H28.12	VJY12	MR18DE	Z5-M	W65	22	3.7～	3.9～	H28.01～ 0W-20 SN 0W-20
	CNG車		H12.01～H19.01	VGY11	QG18DEN	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	H17.12～ 5W-30 10W-30

エクストレイル【X-TRAIL】

2000			H12.11～H19.08	T·NT30	QR20DE	Z5-M	W65	22	3.5	3.7	0W-20
			H19.08～H25.12	T·NT31	MR20DE	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	0W-20
			H25.12～H29.06	T·NT32	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	SN 0W-20
			H29.06～H31.01	T·NT32	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	SN 0W-20
			H31.01～	T·NT32	MR20DD	Z5-M	W65	P22 ※B 11128-01M1A	3.6	3.8	ストロングセーブX 0W-20/ SN 0W-20
	HV		H27.04～H29.06	HT·HNT32	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	SN 0W-20
	HV		H29.06～H31.01	HT·HNT32	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	SN 0W-20
	HV		H31.01～	HT·HNT32	MR20DD	Z5-M	W65	P22 ※B 11128-01M1A	3.6	3.8	ストロングセーブX 0W-20/ SN 0W-20
	TB		H13.02～H19.08	PNT30	SR20VET	Z5-M	W65	22	2.7	2.9	5W-30
2500			H19.08～H25.12	TNT31	QR25DE	Z5-M	W65	22	4.3	4.6	0W-20

NT100 クリッパー【NT100 CLIPPER】

660			H24.01～H25.12	U71T·TP·72T	3G83	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	0W-20
			H25.12～H27.10	DR16T	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 11128-4A00B	2.8	3.0	ストロングセーブX/ SN 5W-30
			H27.10～	DR16T	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11128-4A00B	2.8	3.0	ストロングセーブX 5W-30/ SN 5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

日産 / For NISSAN

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
NV100 クリッパー【NV100 CLIPPER】											
660			H24.01～H25.12	U71·72V	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	0W-20
			H25.12～H27.03	DR64V	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11128-4A00B	2.8	3.0	SN 5W-30
		バン	H27.03～H30.04	DR17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11128-4A00B	2.7	2.8	ストロングセーブX/SN 5W-30
		バン	H30.04～	DR17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11128-4A00B	2.7	2.8	SNストロングセーブX 5W-30/SN 5W-30
	TB		H24.01～H25.12	U71·72V	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.1	3.3	0W-20
	TB		H25.12～H27.03	DR64V	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11128-4A00B	2.8	3.0	SN 5W-30
	TB	バン	H27.03～H30.04	DR17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11128-4A00B	2.7	2.8	ストロングセーブX/SN 5W-30
	TB	バン	H30.04～	DR17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11128-4A00B	2.7	2.8	SNストロングセーブX 5W-30/SN 5W-30
NV100 クリッパーリオ【NV100 CLIPPER RIO】											
660	TB		H25.12～H27.03	DR64W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11128-4A00B	2.8	3.0	SN 5W-30
	TB		H27.03～	DR17W	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11128-4A00B	2.7	2.8	SN 5W-30
NV150 AD【NV150 AD】											
1500			H28.12～	VY12	HR15DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	ストロングセーブX 0W-20/SN 0W-20
1600		4WD	H28.12～	VZNY12	HR16DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	ストロングセーブX 0W-20/SN 0W-20
NV200 バネット【NV200 VANETTE】											
1600			H21.05～H26.10	(V)M20	HR16DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	5W-30/SN 5W-30
		バン	H26.10～	VM20	HR16DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	SN 5W-30
		バン 4WD	H30.01～	VNM20	HR16DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	SNストロングセーブX 5W-30/SN 5W-30
NV350 キャラバン【NV350 CARAVAN】											
2000			H24.06～	VR2E26	QR20DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.9～	5.2～	ストロングセーブX/SN 0W-20
2500			H24.06～	KS(2·4)E26	QR25DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.9～	5.2～	ストロングセーブX/SN 0W-20
			H24.07～	CS·DS4E26	QR25DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.9～	5.2～	ストロングセーブX/SN 0W-20
エルグランド【ELGRAND】											
2500			H16.12～H22.08	ME·MNE51	VQ25DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.5	4.7	5W-30
			H22.08～H28.04	TE·TNE52	QR25DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.3	4.6	0W-20/SN 0W-20
			H28.04～H30.12	TE·TNE52	QR25DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.3	4.6	SN 0W-20
			H30.12～	TE·TNE52	QR25DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.3	4.6	ストロングセーブX 0W-20/SN 0W-20
3500			H12.08～H19.10	APE·APWE50·E·EN51	VQ35DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.5	4.7	5W-30
			H19.10～H22.08	E·EN51	VQ35DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.5	4.7	5W-30
			H22.08～H28.04	PE·PNE52	VQ35DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.3	4.6	5W-30/SN 5W-30
			H28.04～H30.12	PE·PNE52	VQ35DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.3	4.6	SN 5W-30
			H30.12～	PE·PNE52	VQ35DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.3	4.6	ストロングセーブX Eスペシャル 5W-30/SN 5W-30
オッティ【OTTI】											
660			H17.06～H25.06	H91·92W	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	H21.09～ 5W-20 0W-20
	TB		H17.06～H25.06	H91·92W	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	10W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

日産 / For NISSAN

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
キックス【KIX】											
660	TB		H20.10～H24.08	H59A	4A30	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.3	3.5	10W-30
キャラバン【CARAVAN】											
2000		低公害車	H13.11～H19.09	VPE25	KA20DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.3	3.6	5W-30
			H19.09～H24.06	VRE25	QR20DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.9	5.2	0W-20
2400		低公害車	H13.11～H19.09	Q(G)E·CQGE·DQGE25	KA24DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.3	3.6	5W-30
2500			H19.09～H24.06	SE·SGE·CSGE·DSGE25	QR25DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.9	5.2	0W-20
キューブ【Cube】											
1500			H17.05～H20.11	YZ11	HR15DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.1	3.3	0W-20
			H20.11～H26.11	Z·NZ12	HR15DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	0W-20
			H26.11～H30.04	Z12	HR15DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	SN 0W-20
			H30.04～	Z12	HR15DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-20/ SN 0W-20
キューブキュービック【cube3】											
1500			H17.05～H20.11	YGZ·YGNZ11	HR15DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.1	3.3	0W-20
クリッパー【CLIPPER】											
660			H15.10～H24.01	U71·72V·T·TP	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	5W-30
クリッパーリオ【CLIPPER RIO】											
660			H19.06～H24.01	U71·72W	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	5W-30
	TB		H19.06～H24.01	U71·72W	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	10W-30
サニー【SUNNY】											
1300			H10.10～H16.10	B·FB15	QG13DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.5	2.7	H14.05～ 5W-30 0W-20
1500			H10.10～H16.10	FB·FNB15	QG15DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.5	2.7	H14.05～ 5W-30 0W-20
サファリ【SAFARI】											
4800			H14.11～H19.06	WFGY61	TB48DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	6.5	6.8	5W-30
シーマ【CIMA】											＊H29.06～ ストロングセーブX Eスペシャル/SN 5W-30
3000	TB		H13.01～H20.02	HF50	VQ30DET	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.4	4.7	5W-30
3500	HV		H24.05～	HGY51	VQ35HR	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.6	4.9	＊5W-30
4500			H15.08～H22.08	GF50	VK45DE	**Z5-M**	**W65**	**P22** ※B 11128-1P100	5.0	5.6	0W-20
			H15.11～H22.08	GNF50	VK45DE	**Z5-M**	**W65**	**P22** ※B 11128-1P100	6.0	6.6	0W-20
GT-R【GT-R】											＊Mobil 1 100% 化学合成
3800	TB		H19.12～H22.11	R35	VR38DETT	**Z5-M**	**W65**	**22**	5.0	5.5	＊0W-40
	TB		H22.11～	R35	VR38DETT	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.5	5.0	＊0W-40/ ＊SN 0W-40

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ SC: スーパーチャージャー HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

日産 / For NISSAN

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ジューク【JUKE】										
1500			H22.06～H30.05	YF15	HR15DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	0W-20/SN 0W-20
			H30.05～	YF15	HR15DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	SN ストロングセーブX 0W-20/SN 0W-20
1600	TB		H22.11～H26.07	F15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.3	4.5	5W-30
	TB		H26.07～H27.11	F15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	SN 0W-20
	TB		H27.11～H30.05	F15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	X 0W-20/SN 0W-20
	TB		H30.05～	F15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	SN ストロングセーブX 0W-20/SN 0W-20
	TB	4WD	H22.11～H26.07	NF15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.3	4.5	5W-30
	TB	4WD	H26.07～H27.11	NF15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	SN 0W-20
	TB	4WD	H27.11～H30.05	NF15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	X 0W-20/SN 0W-20
	TB	4WD	H30.05～	NF15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	SN ストロングセーブX 0W-20/SN 0W-20
	TB	NISMO 4WD	H30.05～	NF15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	SN ストロングセーブX 0W-20/SN 0W-20
	TB	NISMO RS 4WD	H26.11～H27.11	NF15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.3	4.5	SN 5W-30
	TB	NISMO RS 4WD	H27.11～H30.05	NF15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.3	4.5	X Eスペシャル 5W-30/SN 5W-30
	TB	NISMO RS 4WD	H30.05～	NF15	MR16DDT	Z5-M	W65	22	4.3	4.5	SN ストロングセーブX Eスペシャル 5W-30/SN 5W-30
シルフィ【SYLPHY】										
1800			H24.12～	TB17	MRA8DE	Z5-M	W65	22	3.7	3.9	SN 0W-20
スカイライン【SKYLINE】										
2500			H13.06～H18.11	V·NV35	VQ25DD	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
			H18.11～H25.11	V·NV36	VQ25HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30
			H25.11～H26.12	V·NV36	VQ25HR	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
3000			H13.06～H18.11	HV35	VQ30DD	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
3500			H14.01～H19.10	PV·CPV35	VQ35DE	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
			H18.11～H20.12	PV36	VQ35HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30
	HV		H26.02～	HV·HNV37	VQ35HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30
	HV		H28.04～	HV37	VQ35HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	ストロングセーブX SN/SN 5W-30
	HV	4WD	H28.04～	HNV37	VQ35HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	ストロングセーブX SN/SN 5W-30
	HV		H28.11～	HV37	VQ35HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	ストロングセーブX Eスペシャル 5W-30/SN 5W-30
	HV	4WD	H28.11～	HNV37	VQ35HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	ストロングセーブX Eスペシャル 5W-30/SN 5W-30
3700			H19.10～	KV·CKV36	VQ37VHR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30
スカイラインクロスオーバー【SKYLINE CROSSOVER】										
3700			H21.07～H28.06	J·NJ50	VQ37VHR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

日産 / For NISSAN

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ステージア【STAGEA】											
2500			H13.10～H19.07	M·NM35	VQ25DD	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
	TB		H13.10～H19.07	NM35	VQ25DET	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
3000			H13.10～H16.08	HM35	VQ30DD	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
3500			H15.06～H19.07	PM·PNM35	VQ35DE	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
セドリック・グロリア【Cedric・GLORIA】											
2500			H12.08～H16.10	MY34	VQ25DD	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
3000	TB含		H12.08～H16.10	HY34	VQ30D系	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
セレナ【SERENA】											
1200	HV	e-POWER	H30.03～H30.09	HC·HFC27	HR12DE	Z5-M	W65	22	3.2	3.4	SNストロングセーブX 0W-20/ SN 0W-20
	HV	e-POWER	H30.09～	HC·HFC27	HR12DE	Z5-M	W65	22	3.2	3.4	SNストロングセーブX 0W-20/ SN 0W-20
2000			H13.12～H17.05	TC·TNC24	QR20DE	Z5-M	W65	22	3.5	3.7	0W-20
			H17.05～H22.11	C·NC·CC·CNC25	MR20DE	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	0W-20
			H22.11～H28.08	C·NC·FC·FNC·FPC·FNPC26	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	0W-20/ SN 0W-20
	HV		H24.08～H28.08	HC·HFC26	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	0W-20/ SN 0W-20
			H28.08～H30.03	C27	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	X 0W-16/ SN 0W-20
			H30.03～H30.09	C27	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	X 0W-16/ SN 0W-20
			H30.09～	C27	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	X 0W-16/ SN 0W-16
	HV		H28.08～H30.03	GC·GFC·GNC·GFNC27	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	X 0W-16/ SN 0W-20
	HV		H30.03～H30.09	GC·GFC·GNC·GFNC27	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	X 0W-16/ SN 0W-20
	HV		H30.09～	GC·GFC·GNC·GFNC27	MR20DD	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	X 0W-16/ SN 0W-16
2500			H13.12～H17.05	RC24	QR25DE	Z5-M	W65	22	3.5	3.7	0W-20
ティアナ【TEANA】											
2300			H15.02～H20.06	J31	VQ23DE	Z5-M	W65	22	4.2	4.5	5W-30
2500			H15.02～H20.06	TNJ31	QR25DE	Z5-M	W65	22	4.2	4.5	0W-20
			H20.06～H26.02	J32	VQ25DE	Z5-M	W65	22	4.3	4.6	5W-30
		4WD	H20.06～H26.02	TNJ32	QR25DE	Z5-M	W65	22	4.3	4.6	0W-20
			H26.02～H28.04	L33	QR25DE	Z5-M	W65	22	4.3	4.6	SN 0W-20
			H28.04～	L33	QR25DE	Z5-M	W65	22	4.6	4.7	ストロングセーブX SN/ SN 0W-20
3500			H15.02～H20.06	PJ31	VQ35DE	Z5-M	W65	22	4.2	4.5	5W-30
			H20.06～H26.02	PJ32	VQ35DE	Z5-M	W65	22	4.3	4.6	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

日産 / For NISSAN

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
デイズ・ハイウェイスター【DAYZ・HIGHWAYSTAR】											
660	TB含		H25.06～H26.07	B21W	3B20	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	エクストラセーブX ECO/ SN 0W-20
	TB含		H26.07～H26.12	B21W	3B20	Z6-M	W68	※P AY740-MT001 B41	3.0	3.2	エクストラセーブX ECO/ SN 0W-20
	TB含		H26.12～H27.10	B21W	3B20	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	エクストラセーブX ECO/ SN 0W-20
	TB含		H27.10～H29.01	B21W	3B20	Z6-M	W68	※P AY740-MT001 B41	2.8	3.0	エクストラセーブX ECO/ SN 0W-20
	TB含		H29.01～H30.05	B21W	3B20	Z6-M	W68	※P AY740-MT001 B41	2.8	3.0	ストロングセーブX 0W-16/ SN 0W-16
	TB含		H30.05～	B21W	3B20	Z6-M	W68	※P AY740-MT001 B41	2.8	3.0	ストロングセーブX 0W-16/ SN 0W-16
デイズルークス・ハイウェイスター【DAYZ ROOX・HIGHWAYSTAR】											
660			H26.02～H26.12	B21A	3B20	Z6-M	W68	※P AY740-MT001 B41	3.0	3.2	エクストラセーブX ECO/ SN 0W-20
	TB含		H26.12～H28.12	B21A	3B20	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	エクストラセーブX ECO/ SN 0W-20
	TB含		H28.12～H30.05	B21A	3B20	Z6-M	W68	※P AY740-MT001 B41	2.8	3.0	ストロングセーブX 0W-16/ SN 0W-16
	TB含		H30.05～	B21A	3B20	Z6-M	W68	※P AY740-MT001 B41	2.8	3.0	ストロングセーブX 0W-16/ SN 0W-16
ティーダ【TIIDA】											
1500			H16.09～H20.01	C·NC11	HR15DE	Z5-M	W65	22	3.1	3.3	0W-20
			H20.01～H24.08	C·NC11	HR15DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	0W-20
1800			H17.01～H24.08	JC11	MR18DE	Z5-M	W65	22	3.7	3.9	0W-20
ティーダラティオ【TIIDA LATIO】											
1500			H16.10～H20.01	SC·SNC11	HR15DE	Z5-M	W65	22	3.1	3.3	0W-20
			H20.01～H24.10	SC·SNC11	HR15DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	0W-20
1800			H17.01～H24.10	SJC11	MR18DE	Z5-M	W65	22	3.7	3.9	0W-20
ティーノ【TINO】											
1800			H10.12～H16.04	V10	QG18DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	H14.10～ 5W-30 0W-20
デュアリス【DUALIS】											
2000			H19.05～H26.03	(N)J·K(N)J10	MR20DE	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	0W-20
ノート【NOTE】											
1200			H24.09～H30.07	E·NE12	HR12DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	SN 0W-20
			H30.07～	E·NE12	HR12DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	SN ストロングセーブX 0W-20/ SN 0W-20
	SC		H24.09～H28.11	E12	HR12DDR	Z5-M	W65	22	3.3	3.5	H27.07～ SN 0W-20 SN 0W-16
	SC		H28.11～H30.07	E12	HR12DDR	Z5-M	W65	22	3.3	3.5	ストロングセーブX/ SN 0W-16
	SC		H30.07～	E12	HR12DDR	Z5-M	W65	22	3.3	3.5	SN ストロングセーブX 0W-16/ SN 0W-16
		ブランナチュール インテリア	H27.11～H28.11	E·NE12	HR12DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	ストロングセーブX/ SN 0W-20
	SC	ブランナチュール インテリア	H27.11～H28.11	E12	HR12DDR	Z5-M	W65	22	3.3	3.5	ストロングセーブX/ SN 0W-16
	SC	ブランナチュール インテリア 4WD	H27.11～H28.01	NE12	HR12DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	ストロングセーブX/ SN 0W-20
	SC	NISMO	H28.01～H29.09	E12	HR12DDR	Z5-M	W65	22	3.3	3.5	ストロングセーブX/ SN 0W-16
	SC	NISMO	H29.09～H30.07	E12	HR12DDR	Z5-M	W65	22	3.3	3.5	ストロングセーブX/ SN 0W-16
	SC	NISMO	H30.07～	E12	HR12DDR	Z5-M	W65	22	3.3	3.5	SN ストロングセーブX 0W-16/ SN 0W-16

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

日産 / For NISSAN

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ノート【NOTE】											
1500			H17.01～H24.09	E・NE11	HR15DE	Z5-M	W65	22	3.1	3.3	0W-20
1600			H20.10～H24.09	ZE11	HR16DE	Z5-M	W65	22	3.1	3.3	5W-30
		NISMO	H26.10～H29.09	E12改	HR16DE	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	SN 5W-30
		NISMO	H29.09～H30.07	E12改	HR16DE	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	ストロングセーブX 5W-30/ SN 5W-30
		NISMO	H30.07～	E12改	HR16DE	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	SNストロングセーブX 5W-30/ SN 5W-30
ノート e-POWER【NOTE e-POWER】											
1200	HV		H28.11～H30.07	HE12	HR12DE	Z5-M	W65	22	3.2	3.4	ストロングセーブX 0W-20/ SN 0W-20
	HV		H30.07～	HE・SNE12	HR12DE	Z5-M	W65	22	3.2	3.4	SNストロングセーブX 0W-20/ SN 0W-20
バネット【VANETTE】											
1800			H11.05～H22.08	SK82VN・MN・TN・LN	F8	Z6-M	W68	50	3.6	3.9	H19.08～ 10W-30 5W-30
			H22.08～H27.04	SKP2MN・TN・LN	L8	Z6-M	W68	50	4.05	4.45	0W-20
		バン 4WD	H27.04～	SKP2MN	L8	Z6-M	W68	31	4.05	4.45	SN 0W-20
ピノ【PINO】											
660			H19.01～H21.12	HC24S	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
フーガ【FUGA】											
2500			H16.10～H19.12	Y50	VQ25DE	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
			H19.12～H27.02	Y50・51	VQ25HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30
			H27.02～	Y51	VQ25HR	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	SN 5W-30
3500			H16.10～H19.12	P(N)Y50	VQ35DE	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
			H19.12～H21.11	P(N)Y50	VQ35HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30
	HV		H22.11～H27.02	HY51	VQ35HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30
	HV		H27.02～	HY51	VQ35HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	SN 5W-30
3700			H21.11～H27.02	K(N)Y51	VQ37VHR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30
			H27.02～	KY・KNY51	VQ37VHR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	SN 5W-30
4500			H17.08～H21.11	GY50	VK45DE	Z5-M	W65	P22 ※B 11128-1P100	4.9	5.5	0W-20
フェアレディZ【FAIRLADY Z】											
3500			H14.08～H19.01	Z・HZ33	VQ35DE	Z5-M	W65	22	4.4	4.7	5W-30
			H19.01～H20.12	Z・HZ33	VQ35HR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30
3700			H20.12～H28.08	Z・HZ34	VQ37VHR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	5W-30/ SN 5W-30
			H28.08～	Z34	VQ37VHR	Z5-M	W65	22	4.6	4.9	ストロングセーブNEスペシャル SN 5W-30
プリメーラ・ワゴン【PRIMERA・WAGON】											
1800			H14.02～H17.12	QP12	QG18DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	0W-20
2000			H13.01～H17.12	TP・WTP・TNP・WTNP12	QR20DE	Z5-M	W65	22	3.5	3.7	0W-20
			H13.08～H17.12	HP・WHP12	SR20VE	Z5-M	W65	22	3.2	3.4	5W-30
2500			H13.01～H17.12	RP・WRP12	QR25DD	Z5-M	W65	22	3.5	3.7	0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

日産 / For NISSAN

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ブルーバードシルフィ【BLUEBIRD SYLPHY】											
1500			H12.08～H17.12	FG10	QG15DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	H15.02～ 10W-30 0W-20
			H17.12～H21.05	G・NG11	HR15DE	Z5-M	W65	22	3.1	3.3	0W-20
			H21.05～H24.12	G・NG11	HR15DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	0W-20
1800			H12.08～H17.12	QG・QNG10	QG18DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	2WD 5W-20 4WD 10W-30
2000			H12.08～H17.12	TG10	QR20DD	Z5-M	W65	22	3.5	3.7	0W-20
			H17.12～H24.12	KG11	MR20DE	Z5-M	W65	22	3.6	3.8	0W-20
プレサージュ【PRESAGE】											
2500			H15.07～H21.08	TU・TNU31	QR25DE	Z5-M	W65	22	4.2	4.5	0W-20
3500			H15.07～H21.08	PU・PNU31	VQ35DE	Z5-M	W65	22	4.2	4.5	5W-30
プレジデント【PRESIDENT】											
4500			H15.10～H22.08	PGF50	VK45DE	Z5-M	W65	P22 ※B 11128-1P100	5.0	5.6	0W-20
マーチ【MARCH】											
1200			H22.07～	K・NK13	HR12DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	0W-20/ SN 0W-20
		NISMO	H28.01～	K13	HR12DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	SN 0W-20
1500			H17.08～H22.07	YK12	HR15DE	Z5-M	W65	22	3.1	3.3	0W-20
		NISMO	H28.01～	K13改	HR15DE	Z5-M	W65	22			
マイクラ C+C【MICRA C+C】											
1600			H19.07～H22.07	FHZK12	HR16DE	Z5-M	W65	22	4.1	4.3	5W-30
ムラーノ【MURANO】											
2500			H16.09～H20.09	TZ50	QR25DE	Z5-M	W65	22	4.2	4.5	0W-20
			H20.09～H27.04	TZ・TNZ51	QR25DE	Z5-M	W65	22	4.3	4.6	2WD 0W-20 4WD 5W-30
3500			H16.09～H20.09	PZ・PNZ50	VQ35DE	Z5-M	W65	22	4.2	4.5	5W-30
			H20.09～H27.04	PNZ51	VQ35DE	Z5-M	W65	22	4.3	4.6	5W-30
モコ・ドルチェ【MOCO・DOLCE】											
660			H14.04～H18.02	MG21S	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
			H18.02～H21.06	MG22S	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	H20.10～ 5W-30 0W-20
			H21.06～H23.02	MG22S	K6A	Z11-M	W65	P50 ※B 11128-4A00B	2.7	2.9	0W-20
			H23.02～H28.05	MG33S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 11128-4A00B	2.6	2.8	0W-20/ SN 0W-20
	TB		H14.04～H18.02	MG21S	K6AT	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
	TB		H18.02～H23.02	MG22S	K6AT	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
	TB		H23.02～H28.05	MG33S	R06AT	Z11-M	W65	P50 ※B 11128-4A00B	2.6	2.8	5W-30/ SN 5W-30
ラティオ【LATIO】											
1200			H24.10～H28.12	N17	HR12DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

日産 / For NISSAN

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ラフェスタ【LAFESTA】										
2000			H16.12～H24.12	B・NB30	MR20DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.6	3.8	0W-20
ラフェスタ JOY【LAFESTA JOY】										
2000			H23.06～H24.12	B・NB30	MR20DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.6	3.8	0W-20
ラフェスタハイウェイスター【LAFESTA HIGHEAYSTAR】										
2000			H23.06～H25.03	CWEFWN	LFVD	**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20
			H23.06～H25.03	CWEFWN	LFVDS	**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20
		4WD	H23.06～H26.09	CWEAWN	LFVE	**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20
			H25.03～H26.09	CWFFWN	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B 11128-HA00A	4.0	4.2	SN 0W-20
			H26.09～H28.07	CWFFWN	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B 11128-HA00A	4.0	4.2	SN 0W-20
			H28.07～H30.03	CWFFWN	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B 11128-HA00A	4.0	4.2	SN 0W-20
	TB含	4WD	H26.09～H30.03	CWEAWN	LFVE	**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	SN 0W-20
リバティ【LIBERTY】										
2000			H13.05～H16.11	RM・RNM12	QR20DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.5	3.7	0W-20
ルークス【ROOX】										
660			H21.12～H25.03	ML21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11128-4A00B	2.7	2.9	0W-20
	TB		H21.12～H25.03	ML21S	K6AT	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11128-4A00B	2.7	2.9	5W-30
アトラス . コンドル【ATLAS.CONDOR】										
2000			H11.06～H19.06	SH(2・4)F23	KA20DE	**Z5-M**	**W65**		2.8	3.1	10W-30 H15.08～ 5W-30
			H19.06～	SQ(1・2)F24	QR20DE	**Z5-M**	**W65**		4.9	5.2	0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

ホンダ / For HONDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

アクティ【ACTY】

660			H27.03～	HA8	E07Z	Z8-M	W65	31	2.5	2.7	ウルトラLEO SN/ SN 0W-20
			H27.03～H30.07	HH5	E07Z	Z8-M	W65	31	2.5	2.7	ウルトラLEO SN/ SN 0W-20
		4WD	H27.03～	HA9	E07Z	Z8-M	W65	31	2.5	2.7	ウルトラLEO SN/ SN 0W-20
		4WD	H27.03～H30.07	HH6	E07Z	Z8-M	W65	31	2.5	2.7	ウルトラLEO SN/ SN 0W-20
		4WD	H27.03～H30.07	HH6	E07Z	Z8-M	W65	31	2.8	3.0	ウルトラLEO SN/ SN 0W-20

アコード【ACCORD】

2000			H14.10～H20.12	CL7･8･CM1	K20A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20 ユーロR 5W-30
			H23.02～H25.06	CU･CW1	R20A	Z8-M	W65	31	3.5	3.7	0W-20
	HV		H25.06～H28.04	CR6	LFA	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.5	3.7	ウルトラNEXT/ 0W-20
	HV		H28.05～	CR7	LFA	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.5	3.8	ウルトラNEXT/ SN 0W-20
	PHV		H25.12～	CR5	LFA	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.5	3.7	ウルトラNEXT/ 0W-20
2400			H14.10～H20.12	CL9･CM2･3	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20 ハイオクG 5W-30
			H20.12～H25.06	CU･CW2	K24A	Z8-M	W65	31	3.8	4.0	0W-20

インサイト【INSIGHT】

1300	HV		H21.02～H23.11	ZE2	LDA	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	ウルトラNEXT/ 0W-20
1500	HV		H23.11～H26.03	ZE3	LEA	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	ウルトラNEXT/ 0W-20
	HV		H30.12～	ZE4	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラLEO/ 0W-20

インスパイア【INSPIRE】

3000			H15.06～H19.12	UC1	J30A	Z8-M	W65	31	4.0	4.3	0W-20
3500			H19.12～H24.09	CP3	J35A	Z8-M	W65	31	4.0	4.3	0W-20

インテグラ【INTEGRA】

2000			H13.07～H16.09	DC5	K20A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
			H16.09～H18.07	DC5	K20A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
		タイプR	H13.07～H16.09	DC5	K20A	Z8-M	W65	31	4.5	4.7	5W-40
		タイプR	H16.09～H18.07	DC5	K20A	Z8-M	W65	31	4.5	4.7	5W-40

ヴェゼル【VEZEL】

1500			H25.12～H31.01	RU1･2	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラNEXT/ SN 0W-20
			H31.01～	RU1･2	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラNEXT/ 0W-16
	HV		H25.12～H31.01	RU3･4	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラNEXT/ SN 0W-20
	HV		H31.01～	RU3･4	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラNEXT/ 0W-16
	TB		H31.01～	RU1	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.2	3.5	ウルトラLEO/ 0W-20

エアウェイブ【AIRWAVE】

1500			H17.04～H22.08	GJ1･2	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

ホンダ / For HONDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
HR-V【HR-V】										
1600			H10.09～H18.03	GH1・2・3・4	D16A	Z8-M	W65	31	3.3	3.6	5W-30
		VTEC	H13.06～H18.03	GH1・2・3・4	D16A	Z8-M	W65	31	3.3	3.6	5W-30
S660【S660】										
660	TB		H27.04～H30.05	JW5	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラLEO/SN 0W-20
	TB		H30.05～	JW5	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラLEO/0W-20
S2000【S2000】										
2000			H11.04～H17.11	AP1	F20C	Z8-M	W65	31	4.5	4.8	5W-40
2200			H17.11～H21.08	AP2	F22C	Z8-M	W65	31	4.5	4.8	5W-40
エディックス【Edix】										
1700			H16.07～H18.11	BE1	D17A	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	0W-20
			H16.07～H18.11	BE2	D17A	Z8-M	W65	31	3.3	3.5	0W-20
2000			H16.07～H21.08	BE3・4	K20A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
2400			H18.11～H21.08	BE8	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
N BOX・カスタム【N BOX・CUSTOM】										
660			H23.12～H25.12	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラGreen/0W-20
			H25.12～H29.09	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラNEXT/SN 0W-20
			H29.09～	JF3・4	S07B	Z8-M	W65	31	2.4	2.8	ウルトラNEXT/SN 0W-20
	TB		H24.12～H25.12	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラLEO/5W-30
	TB		H25.12～	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラLEO/SN 0W-20
	TB		H29.09～	JF3・4	S07B	Z8-M	W65	31	2.4	2.8	ウルトラLEO/SN 0W-20
N BOX スラッシュ【N BOX SLASH】										
660			H26.12～H30.11	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラNEXT/SN 0W-20
			H30.11～	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラNEXT/SN 0W-20
	TB		H26.12～H30.11	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラLEO/SN 0W-20
	TB		H30.11～	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラLEO/SN 0W-20
N BOX+・カスタム【N BOX+・CUSTOM】										
660			H24.07～H26.01	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラGreen/0W-20
			H26.01～	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラNEXT/SN 0W-20
	TB		H24.07～H25.12	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラLEO/5W-30
	TB		H25.12～	JF1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	SN 0W-20
N ONE・ツアラー・プレミアム・プレミアムツアラー・RS【N ONE・TOURER・PREMIUM・PREMIUM TOURER・RS】										
660			H24.11～H26.05	JG1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラNEXT/0W-20
			H26.05～	JG1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラNEXT/SN 0W-20
	TB		H24.11～H26.05	JG1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラLEO/5W-30
	TB		H26.05～	JG1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

ホンダ For HONDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
N VAN【N VAN】											
660		4WD	H30.07～	JJ1・2	S07B	Z8-M	W65	31	2.4	2.8	ウルトラNEXT/ 0W-16
	TB	4WD	H30.07～	JJ1・2	S07B	Z8-M	W65	31	2.4	2.8	ウルトラLEO/ 0W-20
N WGN・カスタム【N WGN・CUSTOM】											
660			H25.11～	JH1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラNEXT/ SN 0W-20
	TB		H25.11～	JH1・2	S07A	Z8-M	W65	31	2.4	2.6	ウルトラLEO/ SN 0W-20
MDX【MDX】											
3500			H15.03～H18.03	YD1	J35A	Z8-M	W65	31	4.0	4.3	0W-20
エリシオン【ELYSION】											
2400			H16.05～H25.10	RR1・2	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
3000			H16.05～H18.12	RR3・4	J30A	Z8-M	W65	31	4.0	4.3	0W-20
			H18.12～H25.10	RR3・4	J30A	Z8-M	W65	31	4.0	4.3	0W-20
3500			H18.12～H25.10	RR5・6	J35A	Z8-M	W65	31	4.0	4.3	0W-20
エレメント【ELEMENT】											
2400			H15.04～H17.07	YH2	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
オデッセイ【ODYSSEY】											
2000	HV	アブソルート含	H28.02～	RC4	LFA	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.5	3.8	ウルトラNEXT/ SN 0W-20
2400			H15.10～H20.10	RB1・2	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
			H20.10～H25.11	RB3・4	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
		アブソルート	H15.10～H20.10	RB1・2	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	5W-30
		アブソルート	H20.10～H25.11	RB3・4	K24A	Z8-M	W65	31	3.8	4.0	0W-20
		アブソルート含	H25.11～	RC1・2	K24W	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	4.0	4.2	ウルトラLEO/ SN 0W-20
クラリティ PHEV【CLARITY PHEV】											
1500			H30.07～	ZC5	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラLEO/ 0W-20
グレイス【GRACE】											
1500	HV		H26.12～	GM4・5	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラNEXT/ SN 0W-20
			H27.06～	GM6・9	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラNEXT/ SN 0W-20
クロスロード【CROSSROAD】											
1800			H19.02～H22.08	RT1・2	R18A	Z8-M	W65	31	3.5	3.7	0W-20
2000			H19.02～H22.08	RT3・4	R20A	Z8-M	W65	31	3.5	3.7	0W-20
ザッツ【That's】											
660			H14.02～H19.12	JD1・2	E07Z	Z8-M	W65	31	2.6	2.8	5W-30
	TB		H14.02～H18.03	JD1・2	E07ZT	Z8-M	W65	31	2.6	2.8	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

ホンダ / For HONDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
CR-V【CR-V】										
1500	TB		H30.08～	RW1・2	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.2	3.5	ウルトラ LEO/ OW-20
2000			H13.09～H16.09	RD4・5	K20A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	OW-20
			H23.12～H28.08	RM1	R20A	Z8-M	W65	31	3.5	3.7	OW-20
	HV		H30.11～	RT5・6	LFB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.5	3.8	ウルトラ NEXT/ OW-16
2400			H16.09～H18.10	RD6・7	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	OW-20
			H18.10～H23.12	RE3・4	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	OW-20
			H23.12～H28.08	RM4	K24A	Z8-M	W65	31	3.8	4.0	OW-20
CR-Z【CR-Z】										
1500	HV		H22.02～H24.09	ZF1	LEA	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	ウルトラ Green/ OW-20
	HV		H24.09～H29.01	ZF2	LEA	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	ウルトラ Green/ SN OW-20
ジェイド【JADE】										
1500	HV		H27.02～H30.05	FR4	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ SN OW-20
	HV		H30.05～	FR4	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ OW-16
	TB		H27.05～H30.05	FR5	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.2	3.5	ウルトラ LEO/ SN OW-20
	TB		H30.05～	FR5	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.2	3.5	ウルトラ LEO/ OW-20
シビック・シビックフェリオ【CIVIC・CIVIC FERIO】										
1300	HV		H13.12～H17.11	ES9	LDA	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	OW-20
	HV		H17.11～H21.09	FD3	LDA	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	OW-20
	HV		H21.09～H22.12	FD3	LDA	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	ウルトラ Green/ OW-20
1500			H12.09～H17.09	ES1・2	D15B	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	OW-20
	TB		H29.09～	FK7	L15C	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.2	3.5	ウルトラ LEO/ SN OW-20
	TB	セダン	H29.09～	FC1	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.2	3.5	ウルトラ LEO/ SN OW-20
1700			H12.09～H17.09	EU3・4	D17A	Z8-M	W65	31	3.3	3.5	OW-20
			H12.09～H17.09	ES3・ET2	D17A	Z8-M	W65	31	3.3	3.5	OW-20
	CNG		H13.03～H17.09	EN2	D17A	Z8-M	W65	31	3.3	3.5	OW-20
1800			H17.09～H22.08	FD1	R18A	Z8-M	W65	31	3.5	3.7	OW-20
2000			H18.04～H22.08	FD2	K20A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	OW-20
		タイプR	H13.12～H16.01	EP3	K20A	Z8-M	W65	31	4.5	4.7	5W-30
		タイプR	H16.01～H17.09	EP3	K20A	Z8-M	W65	31	4.5	4.7	5W-30
		タイプR	H19.03～H22.08	FD2	K20A	Z8-M	W65	31	4.5	4.7	5W-30
		タイプRユーロ	H21.11～H27.12	FN2	K20A	Z8-M	W65	31	4.2	4.4	5W-30
シャトル【SHUTTLE】										
1500			H27.05～	GK8・9	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ SN OW-20
	HV		H27.05～	GP7・8	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ SN OW-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

ホンダ / For HONDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ステップワゴン・スパーダ【STEP WGN・SPADA】											
1500	TB		H27.04～H30.12	RP1·2·3·4	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.2	3.5	ウルトラLEO/SN 0W-20
	TB		H30.12～	RP1·2·3·4	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.2	3.5	ウルトラLEO/0W-20
2000			H14.10～H17.05	RF3·4·5·6	K20A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
			H17.05～H21.10	RG1·2	K20A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
			H21.10～H25.12	RK1·2·3·4·5·6·7	R20A	Z8-M	W65	31	3.5	3.7	0W-20
			H25.12～H27.04	RK1·2·5·6	R20A	Z8-M	W65	31	3.7	4.3	ウルトラLEO/SN 0W-20
	HV		H29.09～H30.12	RP5	LFA	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.5	3.8	ウルトラNEXT/SN 0W-20
	HV		H30.12～	RP5	LFA	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.5	3.8	ウルトラNEXT/SN 0W-20
2400			H15.06～H17.05	RF7·8	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
			H17.05～H21.10	RG3·4	K24A	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
ストリーム【STREAM】											
1700			H12.10～H18.07	RN1	D17A	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	0W-20
			H12.10～H18.07	RN2	D17A	Z8-M	W65	31	3.3	3.5	0W-20
1800			H18.07～H26.05	RN6·7	R18A	Z8-M	W65	31	3.5	3.7	0W-20
2000			H13.11～H18.07	RN3·4·5	K20系	Z8-M	W65	31	4.0	4.2	0W-20
			H18.07～H26.05	RN8·9	R20A	Z8-M	W65	31	3.5	3.7	0W-20
ゼスト【ZEST】											
660			H18.02～H24.11	JE1·2	P07A	Z8-M	W65	31	2.6	2.9	0W-20
	TB		H18.02～H24.11	JE1·2	P07AT	Z8-M	W65	31	2.6	2.9	5W-30
パートナー【PARTNER】											
1300			H11.05～H16.04	EY6	D13B	Z8-M	W65	31	3.0	3.3	5W-40
1500			H11.05～H18.03	EY7	D15B	Z8-M	W65	31	3.0	3.3	5W-40
			H18.03～H22.08	GJ3·4	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20
1600			H11.05～H18.03	EY8	D16A	Z8-M	W65	31	3.0	3.3	5W-40
バモス【VAMOS】											
660			H27.03～H30.05	HM1	E07Z	Z8-M	W65	31	2.5	2.7	ウルトラLEO SN/SN 0W-20
		4WD MT車	H27.03～H30.05	HM2	E07Z	Z8-M	W65	31	2.5	2.7	ウルトラLEO SN/SN 0W-20
		4WD AT車	H27.03～H30.05	HM2	E07Z	Z8-M	W65	31	2.8	3.0	ウルトラLEO SN/SN 0W-20
	TB		H13.08～H22.08	HM1·2	E07Z	Z8-M	W65	31	2.5	2.8	5W-30
バモスホビオ・プロ【VAMOS Hobio・PRO】											
660			H27.03～H30.05	HM3·HJ1	E07Z	Z8-M	W65	31	2.5	2.7	ウルトラLEO SN/SN 0W-20
		4WD MT車	H27.03～H30.05	HM4·HJ2	E07Z	Z8-M	W65	31	2.5	2.7	ウルトラLEO SN/SN 0W-20
		4WD AT車	H27.03～H30.05	HM4·HJ2	E07Z	Z8-M	W65	31	2.8	3.0	ウルトラLEO SN/SN 0W-20
	TB		H15.04～H22.08	HM3·4	E07Z	Z8-M	W65	31	2.8	3.0	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

ホンダ / For HONDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
フィット【FIT】											
1300			H13.06～H16.06	GD1・2	L13A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20
			H16.06～H19.10	GD1・2	L13A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20
			H19.10～H21.09	GE6・7	L13A	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	0W-20
			H21.09～H25.09	GE6・7	L13A	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	ウルトラ Green/ 0W-20
			H25.09～	GK3・4	L13B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ SN 0W-20
	HV		H22.10～H25.09	GP1	LDA	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	ウルトラ Green/ 0W-20
1500			H14.09～H16.06	GD3・4	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20
			H16.06～H19.10	GD3・4	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20
			H19.10～H25.09	GE8・9	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20
			H25.09～	GK5・6	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ SN 0W-20
	HV		H24.05～H25.09	GP4	LEA	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	ウルトラ Green/ 0W-20
	HV		H25.09～	GP5・6	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ SN 0W-20
フィット アリア【FIT ARIA】											
1300			H14.12～H17.10	GD6・7	L13A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20
フィットシャトル【FIT SHUTTLE】											
1300	HV		H23.06～H27.05	GP2	LDA	Z8-M	W65	31	3.0	3.2	ウルトラ Green/ SN 0W-20
1500			H23.06～H25.08	GG7・8	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20
			H25.08～H27.04	GG7・8	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	ウルトラ LEO/ SN 0W-20
フリード【FREED】											＊H26.04～ SN 0W-20
1500			H20.05～H28.09	GB3・4	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20/ SN 0W-20
			H28.09～	GB5・6	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ SN 0W-20
	HV		H23.10～H28.09	GP3	LEA	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	ウルトラ Green/ ＊0W-20
	HV		H28.09～	GB7・8	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ SN 0W-20
フリードスパイク【FREED Spike】											＊H26.04～ SN 0W-20
1500			H22.07～H28.09	GB3・4	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20
	HV		H23.10～H28.09	GP3	LEA	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	ウルトラ Green/ ＊0W-20
フリード＋【FREED+】											
1500			H28.09～	GB5・6	L15B	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ SN 0W-20
	HV		H28.09～	GB7・8	LEB	Z8-M	W65	P50 ※B 90009-R70-A00	3.1	3.3	ウルトラ NEXT/ SN 0W-20
モビリオ・スパイク【MOBILIO・Spike】											
1500			H13.12～H17.12	GB・GK1・2	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20
			H17.12～H20.06	GB・GK1・2	L15A	Z8-M	W65	31	3.4	3.6	0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

ホンダ / For HONDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ライフ【Life】											
660			H15.09～H20.11	JB5・6	P07A	Z8-M	W65	31	2.6	2.9	0W-20
			H20.11～H26.04	JC1・2	P07A	Z8-M	W65	31	2.6	2.9	ウルトラGreen/ 0W-20
	TB		H15.09～H20.11	JB7・8	P07A	Z8-M	W65	31	2.6	2.9	5W-30
	TB		H20.11～H26.04	JC1・2	P07A	Z8-M	W65	31	2.6	2.9	5W-30
ラグレイト【LAGREAT】											
3500			H13.12～H16.02	RL1	J35A	Z8-M	W65	31	4.0	4.4	0W-20
レジェンド【LEGEND】											
3500			H10.10～H16.10	KA9	C35A	Z8-M	W65	31	4.3	4.6	H13.01～ 0W-20
			H16.10～H20.09	KB1	J35A	Z8-M	W65	31	4.0	4.3	0W-20
	HV		H27.02～	KC2	JNB	Z8-M	W65	31	4.0	4.3	ウルトラLEO/ SN 0W-20
3700			H20.09～H27.01	KB2	J37A	Z8-M	W65	31	4.0	4.3	H22.10～ 0W-20 5W-20

⚠ 注意:当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

三菱 / For MITSUBISHI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
i(アイ)【i】										
660			H18.10～H19.12	HA1W	3B20	Z6-M	W68	※P MF660069 ※B 1200A346	3.7	3.9	H21.10～ 5W-20 0W-20
			H19.12～H25.09	HA1W	3B20	Z6-M	W68	※P MF660069 ※B 1200A346	3.5	3.7	H21.10～ 5W-20 0W-20
	TB		H18.01～H19.12	HA1W	3B20	Z6-M	W68	※P MF660069 ※B 1200A346	3.7	3.9	5W-20
	TB		H19.12～H25.09	HA1W	3B20	Z6-M	W68	※P MF660069 ※B 1200A346	3.9	4.1	5W-20
アウトランダー【OUTLANDER】										
2000			H22.01～H24.10	CW4W	4B11	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	0W-20
			H24.10～H29.03	GF7W	4J11	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	0W-20/ SN 0W-20
		SOHC	H29.03～H30.08	GF7W	4J11	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	ダイヤクイーン SN/ SN 0W-20
		SOHC	H30.08～	GF7W	4J11	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	ダイヤクイーン SN/ SN 0W-20
	PHEV	4WD	H24.12～H29.02	GG2W	4B11	Z6-M	W68	41	4.3	4.6	0W-20/ SN 0W-20
	PHEV	4WD	H29.02～H30.08	GG2W	4B11	Z6-M	W68	41	4.3	4.6	ダイヤクイーン SN/ SN 0W-20
2400			H17.10～H24.10	CW5W	4B12	Z6-M	W68	41	4.3	4.6	0W-20
		4WD	H24.10～H29.03	GF8W	4J12	Z6-M	W68	41	4.3	4.6	0W-20/ SN 0W-20
		SOHC 4WD	H29.03～H30.08	GF8W	4J12	Z6-M	W68	41	4.3	4.6	ダイヤクイーン SN/ SN 0W-20
		SOHC 4WD	H30.08～	GF8W	4J12	Z6-M	W68	41	4.3	4.6	ダイヤクイーン SN/ SN 0W-20
	PHEV	4WD	H30.08～	GG3W	4B12	Z6-M	W68	41	4.3	4.6	ダイヤクイーン SN/ SN 0W-20
3000			H19.10～H21.09	CW6W	6B31	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	5W-30
RVR【RVR】										
1800			H22.02～H24.10	GA3W	4B10	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	0W-20
			H23.10～H24.10	GA4W	4J10	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	0W-20
			H24.10～H29.02	GA4W	4J10	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	0W-20/ SN 0W-20
		SOHC	H29.02～H30.09	GA4W	4J10	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	ダイヤクイーン SN/ SN 0W-20
		SOHC	H30.09～	GA4W	4J10	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	ダイヤクイーン SN/ SN 0W-20
eK アクティブ【ek ACTIVE】										
660			H16.05～H18.09	H81W	3G83	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	5W-20
	TB		H16.05～H18.09	H81W	3G83T	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	10W-30
eK カスタム【ek CUSTOM】										
660			H25.06～H27.10	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	ECO+/ SN 0W-20
			H27.10～H30.05	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ECO+ SN 0W-20/ SN 0W-20
			H30.05～	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ECO+ SN 0W-20/ SN 0W-20
	TB		H25.06～H27.10	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	ECO+/ SN 0W-20
	TB		H27.10～H30.05	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ECO+ SN 0W-20/ SN 0W-20
	TB		H30.05～	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ECO+ SN 0W-20/ SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

三菱 For MITSUBISHI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
eK クラッシィ【ek CLASSY】										
660			H15.05～H17.12	H81W	3G83	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	5W-20
		4WD	H15.05～H17.12	H81W	3G83	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	5W-20
eK スペース・カスタム【ek SPACE・CUSTOM】										
660			H26.02～H28.12	B11A	3B20	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
			H28.12～H30.05	B11A	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
			H30.05～	B11A	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
	TB		H26.02～H28.12	B11A	3B20	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
	TB		H28.12～H30.05	B11A	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
	TB		H30.05～	B11A	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
eK スポーツ【ek SPORT】										
660			H15.08～H18.09	H81W	3G83	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	5W-20
			H18.09～H21.08	H82W	3G83	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	5W-20
			H21.08～H25.06	H82W	3G83	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	0W-20
	TB		H14.09～H18.09	H81W	3G83T	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	10W-30
	TB		H18.09～H25.06	H82W	3G83T	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	10W-30
eK ワゴン【ek WAGON】										
660			H15.08～H18.09	H81W	3G83	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	5W-20
			H18.09～H21.08	H82W	3G83	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	5W-20
			H21.08～H25.06	H82W	3G83	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	0W-20
			H25.06～H27.10	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	3.0	3.2	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
			H27.10～H30.05	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
			H30.05～	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
	TB		H27.10～H30.05	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
	TB		H30.05～	B11W	3B20	Z6-M	W68	41	2.8	3.0	ダイヤクイーン ECO+ SN 0W-20
エアトレック【AIRTREK】										
2000	TB含		H13.06～H17.09	CU2W	4G63	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	TB車 5W-20 10W-30
2400			H13.06～H16.01	CU4W	4G64	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	5W-20
			H16.01～H17.09	CU5W	4G69	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	5W-20
エクリプスクロス【ECLIPSE CROSS】										
1500	TB		H30.03～H30.12	GK1W	4B40	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	SN 0W-20 ※ダイヤクイーン SN
	TB		H30.12～	GK1W	4B40	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	SN 0W-20 ※ダイヤクイーン SN
	TB	4WD	H30.12～	GK1W	4B40	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	SN 0W-20 ※ダイヤクイーン SN
エクリプススパイダー【ECLIPSE SPYDER】										
3000			H16.10～H18.03	D53A	6G72	Z6-M	W68	41	4.0	4.3	5W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

三菱 / For MITSUBISHI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ギャラン【GALANT】										
2000			H12.05～H17.12	EA・EC7A	4G94	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.5	3.8	5W-30
ギャランフォルティス・スポーツバック【GALANT FORTIS・SPORTBACK】										
1800			H21.12～H23.10	CX・CY3A	4B10	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.0	4.3	0W-20
			H23.10～H24.10	CX・CY6A	4J10	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.0	4.3	0W-20
			H24.10～H27.03	CX・CY6A	4J10	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.0	4.3	0W-20/ SN 0W-20
2000			H19.08～H21.12	CX・CY4A	4B11	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.0	4.3	0W-20
	TB		H20.08～H24.10	CX・CY4A	4B11	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.8	5.1	5W-30
	TB		H24.10～H27.03	CX・CY4A	4B11	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.8	5.1	5W-30/ SN 5W-30
グランディス【GRANDIS】										
2400			H15.05～H21.06	NA4W	4G69	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.0	4.3	5W-20
コルト【COLT】										＊H20.10～ MN195853
1300			H14.11～H16.10	Z25・26A	4G19	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.3	5W-20
			H16.10～H24.07	Z21・22A	4A90	**Z6-M**	**W68**	※P MN195854 ＊※B MU010645	3.8	4.0	0W-20
1500			H14.11～H16.10	Z27・28A	4G15	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.3	5W-20
			H16.10～H22.06	Z23・24A	4A91	**Z6-M**	**W68**	※P MN195854 ＊※B MU010645	3.8	4.0	0W-20
	TB		H16.10～H24.04	Z27A・AG	4G15	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.3	3.6	10W-30
コルトプラス【COLT PLUS】										＊H20.10～ MN195853
1300			H22.06～H24.07	Z21・22W	4A90	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.0	4.2	0W-20
1500			H16.10～H24.07	Z23・24W	4A91	**Z6-M**	**W68**	※P MN195854 ＊※B MU010645	3.8	4.0	0W-20
	TB		H16.10～H20.10	Z27W・WG	4G15	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.3	3.6	10W-30
タウンボックス【TOWN BOX】										
660			H11.04～H23.12	U61・62W	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	5W-30
	TB		H14.08～H23.12	U61・62W	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.3	10W-30
	TB		H26.02～H27.03	DS64W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B MQ500391	2.8	3.0	SN 5W-30
	TB		H27.03～	DS17W	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B MQ500391	2.7	2.8	SN 5W-30
ディアマンテ【DIAMANTE】										
2500			H14.10～H17.12	F34A	6A13	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.9	4.2	5W-30
ディオン【Dion】										
1800	TB		H14.04～H17.12	CR5W	4G93	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.5	3.8	5W-20
2000			H12.07～H17.12	CR6W	4G94	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.5	3.8	5W-20
ディグニティ【DIGNITY】										
3500	HV		H24.07～H29.01	BHGY51	VQ35HR	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.6	4.9	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

三菱 / For MITSUBISHI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
デリカ バン【DELICA VAN】										
1600			H23.10～	BVM20	HR16DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	5W-30/ SN 5W-30
1800			H11.11～H22.09	SK82VM·MM·TM·LM	F8	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.6	3.9	10W-30
			H22.09～H23.10	SKP2VM·MM·TM·LM	L8	**Z6-M**	**W68**	**50**	4.05	4.45	0W-20
2000			H11.11～H19.09	SKE6VM	FE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.6	3.9	10W-30
			H19.09～H22.09	SKE6VM	FE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.6	3.9	5W-30
デリカスペースギア【DELICA SPACE GEAR】										
3000			H11.05～H19.01	PD·PF6W	6G72	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.2	4.5	5W-30
デリカ D:2・カスタム【DELICA D:2・CUSTOM】										
1200			H23.03～H27.12	MB15S	K12B	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B MQ500391	2.9	3.1	0W-20/ SN 0W-20
	HV		H27.12～H30.08	MB36S	K12C	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B MQ500391	3.1	3.3	SN 0W-16
	HV		H30.08～	MB36S	K12C	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B MQ500391	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-16
	HV		H29.01～H30.08	MB46S	K12C	**Z15-M**	**W68**	※P MQ500213 ※B MQ512309	3.1	3.3	SN 0W-16
	HV		H30.08～	MB46S	K12C	**Z15-M**	**W68**	※P MQ500213 ※B MQ512309	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-16
デリカ D:3【DELICA D:3】										
1600			H23.10～	BM20	HR16DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	5W-30/ SN 5W-30
デリカ D:5【DELICA D:5】										
2000			H22.01～H23.12	CV4W	4B11	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.0	4.3	0W-20
			H23.12～H29.04	CV2W	4J11	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.0	4.3	0W-20/ SN 0W-20
			H29.04～H30.04	CV2W	4J11	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.0	4.3	ダイヤクイーンSN/ SN 0W-20
			H30.04～	CV2W	4J11	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.0	4.3	ダイヤクイーンSN/ SN 0W-20
2400			H19.01～H29.04	CV5W	4B12	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.3	4.6	0W-20/ SN 0W-20
			H29.04～H30.04	CV5W	4B12	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.3	4.6	ダイヤクイーンSN/ SN 0W-20
			H30.04～	CV5W	4B12	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.3	4.6	ダイヤクイーンSN/ SN 0W-20
トッポ【TOPPO】										
660			H20.09～H25.09	H82A	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	H21.09～ 5W-20 0W-20
	TB		H20.09～H25.09	H82A	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	10W-30
トライトン【TRITON】										
3500			H18.09～H23.08	KB9T	6G74	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.3	4.6	5W-20
パジェロ【PAJERO】										
3000		4WD	H12.08～H18.10	V63·73W	6G72	**Z6-M**	**W68**	**31**	4.3	4.6	5W-30
		4WD	H18.10～H26.07	V83·93W	6G72	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.3	4.6	0W-20
		4WD	H26.07～H28.10	V83·93W	6G72	**Z6-M**	**W68**	※P MF660035 ※B MD368072	4.3	4.6	0W-20/ SN 0W-20
		4WD	H28.10～H30.10	V83·93W	6G72	**Z6-M**	**W68**	※P MF660035 ※B MD368072	4.3	4.6	ダイヤクイーンSN/ SN 0W-20
		4WD	H30.10～	V93W	6G72	**Z6-M**	**W68**	※P MF660035 ※B MD368072	4.3	4.6	ダイヤクイーンSN/ SN 0W-20
3500			H11.09～H17.11	V65·75W	6G74	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.3	4.6	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

三菱 / For MITSUBISHI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
パジェロイオ【PAJERO io】										
1800	TB含		H10.06～H19.06	H66・76W	4G93	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.5	3.8	5W-20
2000			H12.05～H19.06	H62・67・72・77W	4G94	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.5	3.8	5W-20
パジェロミニ【PAJERO MINI】										
660	TB含		H10.10～H24.06	H53・58A	4A30	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.3	3.5	TB車 5W-20 10W-30
プラウディア【PROUDIA】										
2500			H24.07～H29.01	BY51	VQ25HR	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.6	4.9	5W-30
3700			H24.07～H29.01	BK(N)Y51	VQ37VHR	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.6	4.9	5W-30
ミニカ【MINICA】										
660			H15.08～H23.06	H42・47A・V	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	5W-20
ミニキャブ【miniCAB】										
660		トラック	H14.08～H23.12	U61・62T	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	5W-30
		トラック	H23.12～H26.02	U61・62T	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	0W-20
		トラック	H26.02～H27.09	DS16T	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50 B ※MQ500391**	2.8	3.0	SN 5W-30
		トラック	H27.09～H29.11	DS16T	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50 B ※MQ500391**	2.8	3.0	SN 5W-30
		トラック	H29.11～H30.06	DS16T	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50 B ※MQ500391**	2.7	2.8	ダイヤウイン-モーターオイル/ SN 5W-30
		トラック	H30.06～	DS16T	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50 B ※MQ500391**	2.7	2.8	ダイヤウイン-モーターオイル/ SN 5W-30
		パネルバン	H14.08～H23.12	U61・62TP	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	5W-30
		パネルバン	H23.12～H26.02	U61・62TP	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	0W-20
		バン	H14.08～H23.12	U61・62V	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	5W-30
		バン	H23.12～H26.02	U61・62V	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	0W-20
		バン AT	H26.02～H27.03	DS64V	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50 B ※MQ500391**	2.8	3.0	SN 5W-30
		バン MT	H26.02～H27.03	DS64V	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50 B ※MQ500391**	2.8	3.0	SN 5W-30
		バン	H27.03～H28.03	DS17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50 B ※MQ500391**	2.7	2.8	SN 5W-30
		バン	H28.03～	DS17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50 B ※MQ500391**	2.7	2.8	SN 5W-30
		ブラボーバン	H23.12～H26.02	U61V	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.2	0W-20
		ブラボーバン	H26.02～H27.03	DS64V	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50 B ※MQ500391**	2.8	3.0	SN 5W-30
		ブラボーバン	H27.03～H28.03	DS17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50 B ※MQ500391**	2.7	2.8	SN 5W-30
		ブラボーバン	H28.03～	DS17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50 B ※MQ500391**	2.7	2.8	SN 5W-30
	TB	ブラボーバン	H23.12～H26.02	U61V	3G83	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.1	3.3	0W-20
	TB	ブラボーバン	H26.02～H27.03	DS64V	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50 B ※MQ500391**	2.8	3.0	SN 5W-30
	TB	ブラボーバン	H27.03～H28.03	DS17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50 B ※MQ500391**	2.7	2.8	SN 5W-30
	TB	ブラボーバン	H28.03～	DS17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50 B ※MQ500391**	2.7	2.8	SN 5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

三菱 For MITSUBISHI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ミラージュ【MIRAGE】											
1000			H24.08～H25.10	A05A	3A90	**Z6-M**	**W68**	**41**	2.8	3.0	0W-20
			H25.10～H28.01	A05A	3A90	**Z6-M**	**W68**	**41**	2.8	3.0	0W-20/SN 0W-20
1200			H26.12～	A03A	3A92	**Z6-M**	**W68**	**41**	2.8	3.0	0W-20/SN 0W-20
ランサー・ランサーセディア【LANCER・LANCER CEDIA】											
1500			H12.05～H21.09	CS2A·W	4G15	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.3	5W-20
1800			H12.05～H19.12	CS5A·W	4G93	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.5	3.8	5W-20
2000			H17.01～H19.12	CS6A	4G94	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.5	3.8	5W-20
	TB	エボⅦ·Ⅷ·Ⅸ	H13.02～H19.10	CT9A·W	4G63	**Z6-M**	**W68**	**41**	4.5	4.8	10W-30
	TB	エボX	H19.10～	CZ4A	4B11	**Z6-M**	**W68**	**41**	5.3	5.6	5W-30/SN 5W-30
ランサーカーゴ【LANCER CARGO】											
1500			H15.01～H20.12	CS2V	4G15	**Z6-M**	**W68**	**41**	3.0	3.3	5W-20
			H20.12～H29.02	CVY12	HR15DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	0W-20/SN 0W-20
			H29.02～	CVY12	HR15DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	ダイヤクイーン SN/SN 0W-20
1600			H20.12～H29.02	CVZNY12	HR16DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	5W-30/SN 5W-30
		4WD	H29.02～	CVZNY12	HR16DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	2.8	3.0	ダイヤクイーン SN/SN 5W-30
1800			H20.12～H25.06	CVJY12	MR18DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.7	3.9	0W-20
キャンター【CANTER】											
2000		ガッツ	H15.07～H19.12	FB70D	4G63	**Z6-M**	**W68**		6.0	6.3	10W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

マツダ / For MAZDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
RX-8【RX-8】											●合成油、部分合成油仕様不可
	ロータリ		H15.04～H20.03	SE3P	13B	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.3	3.5	●ゴールデン ECO/ OW-20
	ロータリ		H20.03～H24.06	SE3P	13B	**Z6-M**	**W68**	**50**	4.2	4.4	●レネシス専用 OW-30
アクセラ・スポーツ【AXELA・SPORT】											
1500			H15.10～H25.11	BK5P·BL5FP·FW	ZYVE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.7	3.9	OW-20
		スカイアクティブG	H25.11～H26.09	BM5AP·FP·AS·FS	P5VPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	3.9	4.2	ゴールデン ECO SN/ SN OW-20
		スカイアクティブG	H26.09～H29.09	BM5AP·FP·AS·FS	P5VPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	3.9	4.2	ゴールデン ECO SN/ SN OW-20
		スカイアクティブG	H29.09～	BM5AP·FP·AS·FS	P5VPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B PE02-10-404	3.9	4.2	ゴールデン ECO SN/ SN OW-20
2000			H15.10～H18.06	BKEP	LFDE	**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	OW-20
			H18.06～H25.11	BKEP·BLEAP·AW·FW	LFVE	**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	OW-20
			H21.06～H23.09	BLEFP·FW	LFVDS	**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	OW-20
		スカイアクティブG	H23.09～H25.11	BLFFP·FW	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.0	4.2	OW-20
		スカイアクティブG	H25.11～H28.07	BMEFS	PEVPR	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.0	4.2	ゴールデン ECO SN/ SN OW-20
	HV	スカイアクティブG	H25.11～	BYEFP	PEVPH	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.0	4.2	ゴールデン ECO SN/ SN OW-20
2300	TB		H21.06～H25.11	BL3FW	L3VDT	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	5.3	5.7	OW-20
アテンザ・スポーツ・ワゴン【ATENZA・SPORT・WAGON】											
2000		GGEP車台NO.103816～ GGES車台NO.101453～	H15.04～H16.03	GGEP·ES·GYEW 車台 No.101672～	LFDE	㊟**Z2-M**	**W74**	***P22** ***B51**	3.9	4.3	OW-20
			H16.03～H17.06	GGEP·ES·GYEW	LFDE	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	OW-20
			H17.06～H20.01	GGEP·ES·GYEW	LFVE	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	OW-20
			H20.01～H22.01	GHEFP·FS·FW	LFVE	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	OW-20
			H22.09～H24.11	GHEFP 車台 No.201715～ GHEFW 車台 No.202055～	LFVD	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	OW-20
		スカイアクティブG	H24.11～H30.06	GJEFP·FW	PEVPR	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.0	4.2	ゴールデン ECO SN/ SN OW-20
		スカイアクティブG	H30.06～	GJEFP·FW	PEVPR	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.0	4.2	ゴールデン ECO SN/ SN OW-20
2500			H22.09～H24.11	GH5AP 車台 No.200036～ GH5FP 車台 No.200260～	L5VE	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	4.6	5.0	OW-20
			H22.09～H24.11	GH5AS 車台 No.200064～ GH5FS 車台 No.200900～	L5VE	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	4.6	5.0	OW-20
			H22.09～H24.11	GH5AW 車台 No.200176～ GH5FW 車台 No.200546～	L5VE	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	4.6	5.0	OW-20
		スカイアクティブG	H24.11～H30.06	GJ5FP·FW	PYVPR	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.3	4.5	ゴールデン ECO SN/ SN OW-20
		スカイアクティブG	H30.06～	GJ5FP·FW	PYVPR	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.3	4.5	ゴールデン ECO SN/ SN OW-20
AZ-オフロード【AZ-OFFROAD】											*次回交換はパッキン交換のみの場合は P22 です。
660	TB		H11.10～H16.10	JM23W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	10W-30
	TB		H16.10～H26.03	JM23W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
㊟車体No.によりフィルターが変更になる場合があります。現車ご確認の上作業を行ってください。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

マツダ / For MAZDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
AZ-ワゴン・カスタム【AZ-WAGON・CUSTOM】											
660			H15.10～H19.05	MJ21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
			H19.02～H20.09	MJ22S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.7	2.9	5W-30
			H20.09～H24.10	MJ23S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.7	2.9	0W-20
	TB		H15.10～H19.05	MJ21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H19.02～H24.10	MJ22·23S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.7	2.9	5W-30
MPV【MPV】											
2300			H16.06～H18.02	LW3W 車台 No.407214～	L3	㊟**Z2-M**	**W74**	*P22 *B51	4.0	4.4	0W-20
			H22.09～H28.03	LY3P 車台 No.224639～	L3VE	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	4.0	4.4	0W-20
	TB		H21.07～H28.03	LY3P 車台 No.215864～	L3VDT	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	5.3	5.7	0W-20
キャロル【CAROL】											
660			H10.10～H16.04	HB22·23(リーンバーン)S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
			H12.12～H16.04	HB23S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
			H16.04～H16.09	HB23S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
			H16.09～H21.12	HB24S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
			H21.12～H27.01	HB25S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.7	2.9	0W-20
		エコ·4WD含	H24.11～H27.01	HB35S	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.6	2.8	0W-20
		4WD含	H27.01～H30.12	HB36S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20
		4WD含	H30.12～	HB36S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	エクスター F SN 0W-16 プラス / SN 0W-16 プラス

*次回交換はパッキン交換のみの場合は P22 です。

CX-3【CX-3】

2000		スカイアクティブG2.0	H29.07～H30.05	DKEAW·FW	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B PE02-10-404	4.0	4.2	SN 0W-20
		スカイアクティブG2.0	H30.05～	DKEAW·FW	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B PE02-10-404	4.0	4.2	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20

CX-5【CX-5】

2000		スカイアクティブG	H24.02～H27.01	KEEAW·FW	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.0	4.2	SN 0W-20
		スカイアクティブG	H27.01～H29.02	KEEFW	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.0	4.2	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20
		スカイアクティブG	H29.02～H29.08	KFEP	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.0	4.2	SN 0W-20
		スカイアクティブG	H29.08～H30.11	KFEP	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B PE02-10-404	4.0	4.2	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20
		スカイアクティブG	H30.11～	KFEP	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B PE02-10-404	4.0	4.2	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20
2500		スカイアクティブG	H25.10～H29.02	KE5AW·FW	PYVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.3	4.5	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20
		スカイアクティブG	H29.02～H29.08	KF5P	PYVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.3	4.5	SN 0W-20
		スカイアクティブG	H29.08～H30.03	KF5P	PYVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B PE02-10-404	4.3	4.5	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20
		スカイアクティブG	H30.03～H30.11	KF5P	PYRPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B PE02-10-404	4.3	4.5	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20

CX-7【CX-7】

2300	TB		H21.07～H23.12	ER3P 車台 No.107703～	L3VDT	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	5.3	5.7	5W-20

CX-8【CX-8】

2500		スカイアクティブG	H30.11～	KG5P	PYVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B PE02-10-404	4.3	4.5	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
㊟車体No.によりフィルターが変更になる場合があります。現車ご確認の上作業を行ってください。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

マツダ / For MAZDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
スクラム【SCRUM】											
660		トラック	H14.05～H25.09	DG63T	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	5W-30
		トラック	H25.09～H27.10	DG16T	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.8	3.0	5W-30
		トラック	H27.10～H29.11	DG16T	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.8	3.0	5W-30
		トラック	H29.11～	DG16T	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.7	2.8	ゴールデン SN/SN 5W-30
			H14.11～H17.09	DG62V·W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	5W-30
			H17.09～H25.04	DG64V·W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	5W-30
			H25.04～H27.03	DG64V	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.8	3.0	5W-30
			H27.03～	DG17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.7	2.8	SN 5W-30
	TB		H14.11～H17.09	DG62V·W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	10W-30
	TB		H17.09～H27.03	DG64W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	5W-30
	TB		H27.03～	DG17W	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.7	2.8	SN 5W-30
スピアーノ【Spiano】											
660			H14.02～H20.11	HF21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H14.02～H20.10	HF21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
デミオ【Demio】											
1300			H14.06～H19.07	DY3R·W	ZJVE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.7	3.9	0W-20
			H19.07～H26.12	DE3AS·FS	ZJVE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.7	3.9	0W-20/SN 0W-20
			H19.07～H26.09	DE3AS·FS	ZJVE(M)	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.7	3.9	0W-20/SN 0W-20
		スカイアクティブG	H23.06～H26.09	DEJFS	P3VPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	3.5	3.8	0W-20/SN 0W-20
		スカイアクティブG	H26.09～H30.08	DJ3AS·FS	P3VPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	3.5	3.8	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20
1500			H14.06～H19.07	DY5R·W	ZYVE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.7	3.9	0W-20
			H19.07～H27.10	DE5FS	ZYVE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.7	3.9	0W-20/SN 0W-20
		スカイアクティブG	H27.10～H30.08	DJLFS	P5VPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	3.9	4.2	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20
		スカイアクティブG	H30.08～	DJLFS·DJLAS	P5VPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	3.9	4.2	ゴールデン ECO SN/SN 0W-20
トリビュート【TRIBUTE】											
2300			H16.06～H17.12	EP3W 車台 No.101584～	L3	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	4.0	4.4	0W-20
ビアンテ【BIANTE】											
2000			H22.12～H25.05	CCEAW 車台 No.200559～	LFVD	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20/SN 0W-20
			H25.05～H30.02	CCEAW	LFVD	㊟**Z2-M**	**W74**	**P50 B31**	3.9	4.3	0W-20/SN 0W-20
			H22.12～H25.05	CCEFW 車台 No.215536～	LFVD	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20
		アイドリングストップ	H22.12～H25.05	CCEFW 車台 No.215536～	LFVDS	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20
		スカイアクティブG	H25.05～H30.02	CCFFW	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.0	4.2	SN 0W-20
2300			H22.12～H25.05	CC3FW 車台 No.200078～	L3VE	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
㊟車体No.によりフィルターが変更になる場合があります。現車ご確認の上作業を行ってください。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

マツダ / For MAZDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式·型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

ファミリア【FAMILIA】

1300			H11.05～H18.12	BVY11	QG13DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	5W-30
1500			H11.05～H18.12	BVFY·BWFY11	QG15DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	5W-30
			H19.01～H20.12	BVY12	HR15DE	Z5-M	W65	22	3.1	3.3	0W-20
			H20.12～H29.02	BVY12	HR15DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	0W-20
			H29.02～H30.06	BVY12	HR15DE	Z5-M	W65	※P 1N00-10-403 ※B 1N02-10-404	2.8	3.0	ゴールデン ECO/ SN 0W-20
			H30.06～H30.12	NCP160·165M	1NZFE	Z1-M	W65	※P 1M03-X9-562 ※B 1M00-10-305	3.4	3.7	ゴールデン ECO SN 0W-20/ SN 0W-20
			H30.12～	NCP160·165M	1NZFE	Z1-M	W65	※P 1M03-X9-562 ※B 1M00-10-305	3.4	3.7	ゴールデン ECO SN 0W-20/ SN 0W-20
1600			H20.12～H29.02	BVZNY12	HR16DE	Z5-M	W65	22	2.8	3.0	5W-30
		4WD	H29.02～H30.06	BVZNY12	HR16DE	Z5-M	W65	※P 1N00-10-403 ※B 1N02-10-404	2.8	3.0	ゴールデン ECO/ SN 5W-30
1800			H11.05～H19.01	BWHNY·BVHNY11	QG18DE	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	5W-30
	CNG		H13.09～H19.01	BVGY11	QG18DEN	Z5-M	W65	22	2.5	2.7	5W-30
			H19.01～H29.02	BVJY12	MR18DE	Z5-M	W65	22	3.7	3.9	0W-20

フレア・カスタム【FLAIR・CUSTOM】

660	HV含		H24.10～H27.09	MJ34·44S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.6	2.8	SN 0W-20
			H27.09～H29.03	MJ34S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4～	2.6～	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-20
	HV		H27.09～H29.03	MJ44S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-20
	HV		H29.03～	MJ55S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	エクスター F/ SN 0W-16
	TB		H24.10～H27.09	MJ34S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.6	2.8	5W-30
	HV TB		H27.09～H29.03	MJ44S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.6	2.8	5W-30

フレアワゴン・カスタム【FLAIR WAGON・CUSTOM】

660			H24.06～H25.04	MM21S	K6A	Z11-M	W65	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.7	2.9	0W-20
			H25.04～H27.05	MM32S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.6	2.8	SN 0W-20
	HV		H27.05～H30.02	MM42S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-20
	HV		H30.02～H30.12	MM53S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	エクスター F/ SN 0W-16
	HV		H30.12～	MM53S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	エクスター F SN 0W-16/ SN 0W-16
	TB		H24.06～H25.04	MM21S	K6A	Z11-M	W65	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.7	2.9	5W-30
	TB		H25.07～H27.05	MM32S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.6	2.8	5W-30
	HV TB		H27.08～H30.02	MM42S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	SN 5W-30
	HV TB		H30.02～H30.12	MM53S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	ゴールデン SN/ SN 5W-30
	HV TB		H30.12～	MM53S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	ゴールデン SN/ SN 5W-30

フレアワゴンタフスタイル【FLAIR WAGON TOUGH STYLE】

660	HV		H30.12～	MM53S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	エクスター F SN 0W-16/ SN 0W-16
	HV TB		H30.12～	MM53S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	ゴールデン SN/ SN 5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

マツダ / For MAZDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
フレアクロスオーバー【FLAIR CROSSOVER】										
660			H26.01～H27.05	MS31S	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.6	2.8	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-20
	HV		H27.05～H27.12	MS41S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-20
	HV		H27.12～H30.11	MS41S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-16
	HV		H30.11～	MS41S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.4	2.6	エクスター F SN 0W-16+/ SN 0W-20
	TB		H26.01～H27.12	MS31S	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.6	2.8	5W-30/ SN 5W-30
	HV TB		H27.12～H30.11	MS41S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.6	2.8	ゴールデン ECO SN/ SN 5W-30
	HV TB		H30.11～	MS41S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 1A01-10-4J4	2.6	2.8	エクスター F SN 0W-16+/ SN 0W-20
プレマシー【PREMACY】										
1800			H14.06～H17.02	CP8W	FPDE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.3	3.5	0W-20
2000			H14.06～H17.02	CPEW	FSDE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.3	3.5	0W-20
			H17.02～H19.09	CREW	LFDE	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20
			H19.09～H25.01	CREW・CWEAW	LFVE	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20
			H22.09～	CWEFW 車台 No.111736～	LFVD	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20
		アイドリングストップ	H22.09～H25.01	CWEFW 車台 No.111736～	LFVDS	㊟**Z2-M**	**W74**	**31**	3.9	4.3	0W-20
		スカイアクティブ	H25.01～H28.09	CWFFW	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50** ※B FS50-21-249	4.0	4.2	SN 0W-20
		スカイアクティブ	H28.09～	CWFFW	PEVPS	**Z6-M**	**W68**	**P50 B31**	3.9	4.3	SN 0W-20
ベリーサ【VERISA】										
1500			H16.06～H27.10	DC5R・W	ZYVE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.7	3.9	0W-20/ SN 0W-20
ボンゴ【BONGO】										
1800			H11.05～H22.08	SK82V・M・T・L	F8	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.6	3.9	10W-30
			H22.08～H28.02	SKP2V・M・T・L	L8	**Z6-M**	**W68**	**50**	4.05	4.45	0W-20
			H28.02～	SLP2V・M・T・L	L8	**Z6-M**	**W68**	**P50 B31**	4.05	4.45	5W-20
ボンゴフレンディ【BONGO FRIENDEE】										
2000			H11.02～H17.12	SGEW・SGE3	FE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.6	3.9	10W-30
ボンゴブローニィ【BONGO BRAWNY】										
2000			H11.07～H22.08	SKE6V	FE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.6	3.9	10W-30
			H11.07～H19.09	SKE4・6T	FE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.6	3.9	10W-30
	LPG		H11.07～H19.09	SKE6T	FE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.6	3.9	10W-30
ラピュタ【LAPUTA】										
660			H13.04～H17.12	HP22S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H14.11～H17.12	HP22S 車台 No.720001～	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
㊟車体No.によりフィルターが変更になる場合があります。現車ご確認の上作業を行ってください。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

マツダ / For MAZDA

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ロードスター【ROADSTER】											
1500		スカイアクティブG1.5	H27.05～H30.07	ND5RC	P5-VP	Z6-M	W68	P50 ※B FS50-21-249	4.1	4.3	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-20
		スカイアクティブG1.5	H30.07～	ND5RC	P5-VP	Z6-M	W68	P50 ※B FS50-21-249	4.1	4.3	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-20
		スカイアクティブG1.5 i-stop装着車	H27.05～H30.07	ND5RC	P5-VPR	Z6-M	W68	P50 ※B FS50-21-249	4.1	4.3	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-20
1600			H14.06～H17.08	NB6C 車台 No.300001～	B6ZE	Z6-M	W68	31	3.2	3.4	10W-30
1800			H14.06～H17.08	NB8C 車台 No.300001～	BPVE	Z6-M	W68	31	3.6	3.8	10W-30
	TB		H16.02～H17.08	NB8C	BPZET	Z6-M	W68	31	3.6	3.8	10W-30
2000			H17.08～H20.12	NCEC	LFVE	Z2-M	W74	50	3.9～	4.3～	0W-20
			H20.12～H25.12	NCEC	LFVE	Z2-M	W74	P50 B31	4.05	4.45～	ゴールデン ECO/ 0W-20
ロードスター RF【ROADSTER RF】											
2000			H28.12～H29.12	NDERC	PEVPR	Z6-M	W68	P50 ※B FS50-21-249	4.1	4.3	SN 0W-20
			H29.12～H30.07	NDERC	PEVPR	Z6-M	W68	P50 ※B PE02-10-404	4.1	4.3	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-20
			H30.07～	NDERC	PEVPR(RS)	Z6-M	W68	P50 ※B PE02-10-404	4.1	4.3	ゴールデン ECO SN/ SN 0W-20
タイタン【TITAN】											
2000		ダッシュ	H12.10～H22.08	SYE4・6T	FE-E	Z6-M	W68		3.6	3.9	10W-30
	LPG	ダッシュ	H12.10～H22.08	SYE6T	FE-E	Z6-M	W68		3.6	3.9	10W-30

⚠ 注意:当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

日本フォード / For Ford Japan

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
イクシオン【IXION】										
1800			H11.05～H17.02	CP8W	FPDE	**Z6-M**	**W68**	**50**	3.3	3.5	10W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

スバル / For SUBARU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
R1【R1】										
660		SOHC	H17.07～H19.06	RJ1・2	EN07	**Z6-M**	**W68**	**61**	2.4	2.6	H17.11～ 5W-30 0W-20
			H16.12～H22.03	RJ1・2	EN07	**Z6-M**	**W68**	**61**	2.4	2.6	H17.11～ 5W-30 0W-20
	SC		H17.11～H22.03	RJ1・2	EN07	**Z6-M**	**W68**	**61**	2.4	2.6	0W-20
R2【R2】										
660		SOHC	H15.12～H22.03	RC1・2	EN07	**Z6-M**	**W68**	**61**	2.4	2.6	H17.11～ 5W-30 0W-20
			H15.12～H22.03	RC1・2	EN07	**Z6-M**	**W68**	**61**	2.4	2.6	H17.11～ 5W-30 0W-20
	SC		H15.12～H22.03	RC1・2	EN07	**Z6-M**	**W68**	**61**	2.4	2.6	H17.11～ 5W-30 0W-20
インプレッサ【IMPREZA】										
1500			H12.08～H19.06	GD・GG2・3・C・D	EJ15	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	H17.06～ 5W-30 0W-20
			H19.06～H23.12	GH2・3	EL15	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	0W-20
2000			H19.06～H23.12	GH6・7	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	0W-20
	TB含		H15.09～H19.06	GD・GG9・A	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2～	5W-30
	TB		H19.06～H23.12	GH8	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2～	5W-30
	TB		H15.09～H19.06	GDB	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0～	4.3～	5W-30
	TB		H19.10～H26.08	GRB・GVB	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.3	5W-30
2500	TB		H21.02～H26.08	GRF・GVF	EJ25	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.3	5W-30
インプレッサ アネシス【IMPREZA ANESIS】										
1500			H20.10～H23.12	GE2・3	EL15	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	0W-20
2000			H20.10～H23.12	GE6・7	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	0W-20
インプレッサ XV【IMPREZA XV】										
1500			H22.07～H24.10	GH2・3	EL15	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	0W-20
2000			H22.07～H24.10	GH6・7	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	0W-20
インプレッサ G4・スポーツ【IMPREZA G4・SPORT】										
								＊H26.11～ P61/※B80701-6250		
1600			H23.12～H25.11	GJ・GP2・3	FB16	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B80701-6210	4.8	5.0	0W-20
			H25.11～H28.11	GJ・GP2・3	FB16	**Z6-M**	**W68**	**＊P61** ※B80701-6210	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
			H28.11～H29.10	GK・GT2・3	FB16	**Z6-M**	**W68**	**61**	4.2	4.4	ECO 0W-20/ SN 0W-20
			H29.10～H30.11	GK・GT2・3	FB16	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B32195-AA020	4.2	4.4	ECO 0W-20/ SN 0W-20
			H30.11～	GK・GT2・3	FB16	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B32195-AA020	4.2	4.4	ECO 0W-20/ SN 0W-20
2000			H23.12～H25.11	GJ・GP6・7	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B80701-6210	4.8	5.0	0W-20
			H25.11～H28.10	GJ・GP6・7	FB20	**Z6-M**	**W68**	**＊P61** ※B80701-6210	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
			H28.10～H29.10	GK・GT6・7	FB20	**Z6-M**	**W68**	**61**	4.2	4.4	ECO 0W-20/ SN 0W-20
			H29.10～H30.11	GK・GT6・7	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B32195-AA020	4.2	4.4	ECO 0W-20/ SN 0W-20
			H30.11～	GK・GT6・7	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B32195-AA020	4.2	4.4	ECO 0W-20/ SN 0W-20
	HV	4WD	H27.07～H28.10	GPE	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B80701-6210	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

スバル / For SUBARU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
エクシーガ・クロスオーバー7【EXIGA・CROSSOVER7】										＊2.0iはOW-20
2000			H20.06～H25.08	YA4·5	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	＊5W-30
	TB		H20.06～H30.03	YA5	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	ECO 5W-30/ SN 5W-30
2500			H21.02～H24.07	YA9	EJ25	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	5W-30
			H24.07～H29.04	YAM	FB25	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B 80701-6210	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
			H29.04～H30.03	YAM	FB25	**Z6-M**	**W68**	**61**	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
XV【XV】										
1600		TC Eye Sight	H29.05～H30.10	GT3	FB16	**Z6-M**	**W68**	**61**	4.2	4.4	ECO 0W-20/ SN 0W-20
		TC Eye Sight	H30.10～	GT3	FB16	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B 32195-AA020	4.2	4.4	ECO 0W-20/ SN 0W-20
2000		AWD	H24.10～H29.05	GP7	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B 80701-6210	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
		AWD	H29.05～H30.10	GT7	FB20	**Z6-M**	**W68**	**61**	4.2	4.4	ECO 0W-20/ SN 0W-20
		AWD	H30.10～	GT7	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B 32195-AA020	4.2	4.4	ECO 0W-20/ SN 0W-20
	HV	AWD	H25.06～H29.05	GPE	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B 80701-6210	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
	HV	AWD	H30.10～	GTE	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B 32195-AA020	4.0	4.2	ECO 0W-20/ SN 0W-20
サンバー・サンバーディアス【SAMBAR・SAMBAR DIAS】										
660	SC含		H11.01～H24.04	TV·TT·TW1·2	EN07	**Z6-M**	**W68**	**61**	2.4～	2.6～	H17.10～ 5W-30 0W-20
サンバーバン・トラック【SAMBAR VAN・TRUCK】										
660			H24.04～H26.09	S201·211H·J	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
			H26.09～H30.06	S500·510J	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	SN 5W-30
			H30.06～	S500·510J	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	ECO 5W-30/ SN 5W-30
			H24.04～	S321·331B·Q	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
	TB		H24.04～H29.12	S321·331B	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
	TB		H29.12～	S321·331B	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	アミックス EXTRA 5W-30/ SN 5W-30
シフォン・カスタム【CHIFFON・CUSTOM】										
660			H28.12～	LA600·610F	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 0W-20
	TB		H28.12～	LA600·610F	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 5W-30
ジャスティ・カスタム【JUSTY・CUSTOM】										
1000			H28.11～H30.11	M900·910F	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
			H30.11～	M900·910F	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	MOTOR OIL SN 0W-20/ SN 0W-20
	TB		H28.11～H30.11	M900F	1KRVET	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
	TB		H30.11～	M900F	1KRVET	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	MOTOR OIL SN 0W-20/ SN 0W-20

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

スバル / For SUBARU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

ステラ・カスタム【STELLA・CUSTOM】

660			H18.06～H23.05	RN1·2	EN07	**Z6-M**	**W68**	**61**	2.4	2.6	0W-20
	SC		H18.06～H23.08	RN1·2	EN07	**Z6-M**	**W68**	**61**	2.4	2.6	5W-30
			H23.05～H26.12	LA100·110F	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/ 5W-30
			H26.12～	LA150·160F	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 0W-20
	TB		H23.08～H26.12	LA100·110F	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H26.12～	LA150·160F	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	SN 5W-30

WRX S4【WRX S4】

2000	TB	4WD	H26.08～H28.05	VAG	FA20	**Z6-M**	**W68**	**61**	4.9	5.1	ECO 5W-30
	TB	4WD	H29.08～H30.09	VAG	FA20	**Z6-M**	**W68**	**61**	4.9	5.1	ECO 5W-30/ SN 5W-30
	TB	4WD	H30.09～	VAG	FA20	**Z6-M**	**W68**	**61**	4.9	5.1	ECO 5W-30/ SN 5W-30

WRX STI【WRX STI】

2000	TB	4WD	H26.08～H28.05	VAB	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.3	ECO 5W-30
	TB	4WD	H28.05～H30.06	VAB	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.3	ECO 5W-30/ SN 5W-30
	TB	4WD	H30.06～	VAB	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.3	ECO 5W-30/ SN 5W-30

ディアスワゴン【DIAS WAGON】

660	TB		H21.09～H29.12	S321·331N	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.0～	3.2～	5W-30
	TB		H29.12～	S321·331N	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	アミックス EXTRA 5W-30/ SN 5W-30

デックス【DEX】

1300			H20.11～H23.10	M401·411F	K3VE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.8	3.1	0W-20

トレジア【TREZIA】

1300			H22.11～H26.05	NSP120X	1NRFE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.2	3.4	0W-20
			H26.05～H28.04	NSP120X	1NRFKE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.6	3.8	0W-16
1500			H22.11～H28.04	NCP120·125X	1NZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	3.4	3.7	0W-20

フォレスター【FORESTER】

2000		4WD	H14.02～H19.12	SG5	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	H17.04～ 5W-30 0W-20
		4WD	H19.12～H22.10	SH5	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	0W-20
		4WD	H22.10～H24.11	SHJ	FB20	**Z6-M**	**W68**	**61**	5.0	5.2	0W-20
		4WD	H24.11～H26.11	SJ5	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B 80701-6210	4.6	4.8	SN 0W-20
		4WD	H26.11～H27.11	SJ5	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B 80701-6250	4.6	4.8	ECO 0W-20
		4WD	H27.11～H29.04	SJ5	FB20	**Z6-M**	**W68**	**P61** ※B 80701-6210	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
		4WD	H29.04～H30.07	SJ5	FB20	**Z6-M**	**W68**	**61**	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
	TB	4WD	H14.02～H16.02	SG5	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.5	4.7	5W-30
	TB	4WD	H16.02～H19.12	SG5	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2～	5W-30
	TB	4WD	H19.12～H24.11	SH5	EJ20	**Z6-M**	**W68**	**60**	4.0	4.2	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

Ⓟ印はペーパー式です。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

スバル / For SUBARU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
フォレスター【FORESTER】											
2000	TB	4WD	H24.11～H26.11	SJG	FA20	Z6-M	W68	P61 ※B 80701-6210	4.9	5.1	SN 5W-30
	TB	4WD	H26.11～H27.11	SJG	FA20	Z6-M	W68	P61 ※B 80701-6150	4.9	5.1	ECO 5W-30
	TB	4WD	H27.11～H30.07	SJG	FA20	Z6-M	W68	61	4.9	5.1	ECO 5W-30/ SN 5W-30
	HV	4WD	H30.07～	SKE	FB20	Z6-M	W68	P61 ※B 32195-AA020	4.0	4.2	MOTOR OIL ECO 0W-20
2500	TB		H16.02～H19.12	SG9	EJ25	Z6-M	W68	60	4.0	4.3	5W-30
	TB		H22.10～H24.11	SH9	EJ25	Z6-M	W68	60	4.0	4.2	5W-30
		4WD	H30.07～	SK9	FB25	Z6-M	W68	P61 ※B 32195-AA020	4.0	4.2	MOTOR OIL ECO 0W-20
プレオ・カスタム【PLEO・CUSTOM】											
660			H13.10～H22.04	RV1･2	EN07	Z6-M	W68	61	2.4	2.6	H17.10～ 5W-30 0W-20
			H12.10～H19.06	RA1･2	EN07	Z6-M	W68	61	2.4	2.6	H17.10～ 5W-30 0W-20
			H22.04～H23.07	L275･285B･F	KFVE	Z11-M	W65	12	2.7	2.9	0W-20/ 5W-30
			H23.07～H30.03	L275･278B･275F	KFVE	Z11-M	W65	12	2.7	2.9	0W-20/ 5W-30
			H23.07～H30.03	L285F	KFVE	Z11-M	W65	12	2.7	2.9	0W-20/ 5W-30
		マイルドチャージャー	H12.10～H19.06	RA1･2	EN07	Z6-M	W68	61	2.4	2.6	H17.10～ 5W-30 0W-20
	SC		H12.10～H16.01	RA1･2	EN07	Z6-M	W68	61	2.4	2.6	5W-30
	TB		H22.04～H23.07	L275･285F	KFDET	Z11-M	W65	12	2.7	2.9	5W-30
プレオプラス【PLEO PLUS】											＊H26.07～H29.05 SN 0W-20
660			H24.12～H29.05	LA300･310F	KFVE	Z11-M	W65	12	2.7	2.9	＊ 0W-20/ 5W-30
			H29.05～	LA350･360F	KFVE	Z11-M	W65	12	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/ SN 5W-30
ルクラ・カスタム【LUCRA CUSTOM】											
660			H22.04～H23.07	L455･465F	KFVE	Z11-M	W65	12	2.7	2.9	0W-20/ 5W-30
			H23.07～H27.06	L455･465F	KFVE	Z11-M	W65	12	2.7	2.9	0W-20/ 5W-30
	TB		H22.04～H27.06	L455･465F	KFDET	Z11-M	W65	12	2.7	2.9	5W-30
レヴォーグ【LEVORG】											
1600	TB	4WD	H26.06～H29.08	VM4	FB16	Z6-M	W68	61	4.9	5.1	ECO 0W-20
	TB	4WD	H29.08～H30.06	VM4	FB16	Z6-M	W68	61	4.9	5.1	MOTOR OIL ECO 0W-20/ SN 0W-20
	TB	4WD	H30.06～	VM4	FB16	Z6-M	W68	61	4.9	5.1	MOTOR OIL ECO 0W-20/ SN 0W-20
2000	TB	4WD	H26.06～H29.08	VMG	FA20	Z6-M	W68	61	4.9	5.1	ECO 5W-30
	TB	4WD	H29.08～H30.06	VMG	FA20	Z6-M	W68	61	4.9	5.1	MOTOR OIL ECO 5W-30/ SN 5W-30
	TB	4WD	H30.06～	VMG	FA20	Z6-M	W68	61	4.9	5.1	MOTOR OIL ECO 5W-30/ SN 5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

スバル / For SUBARU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

レガシィ・B4・アウトバック【LEGACY・B4・OUTBACK】

排気量 CC		備考	年式 YEAR	車両型式 MODEL No.	エンジン型式 ENGINE	オイルフィルター OIL FILTER	レンチ WRENCH	パッキン(P)プラグ(B) OIL PACKING PLUG	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度 VISCOSITY
2000			H15.05～H21.05	BP・BL5	EJ20	Z6-M	W68	60	4.0	4.2～	20i H17.05～ 5W-30 0W-20
	TB		H15.05～H21.05	BP・BL5	EJ20	Z6-M	W68	60	4.0	4.2～	5W-30
	TB		H24.05～H26.10	BRG・BMG	FA20	Z6-M	W68	61	4.9	5.1	5W-30
2500		4WD	H15.10～H21.05	BP・BL9	EJ25	Z6-M	W68	60	4.0	4.2	5W-30
		4WD	H21.05～H24.05	BM・BR9	EJ25	Z6-M	W68	61	4.0	4.2	5W-30
		4WD	H24.05～H26.10	BMM・BRM	FB25	Z6-M	W68	61	4.6	4.8	0W-20
		4WD	H26.10～H28.10	BS・BN9	FB25	Z6-M	W68	P61 ※B 80701-6210	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
		4WD	H28.10～H30.10	BS・BN9	FB25	Z6-M	W68	61	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
		4WD	H30.10～	BS・BN9	FB25	Z6-M	W68	61	4.6	4.8	ECO 0W-20/ SN 0W-20
	TB		H20.05～H21.05	BPH	EJ25	Z6-M	W68	60	4.0	4.2	5W-30
	TB	S402	H20.05～H21.05	BP・BL9改	EJ25	Z6-M	W68	60	4.0	4.2	5W-30
	TB		H21.05～H25.05	BM・BR9	EJ25	Z6-M	W68	61	4.0	4.2～	5W-30

⚠ 注意:当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

ダイハツ / For DAIHATSU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
アトレー7【ATRAI 7】										
1300			H12.07～H16.12	S221·231G	K3	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.1	3.4	5W-30
アトレー【ATRAI】										
660			H11.05～H17.05	S220·230G	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H11.05～H17.05	S220·230G	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H17.05～H19.09	S320·330G	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H19.09～H27.04	S321·331G	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.0	3.2	5W-30
	TB	ワゴン	H27.04～H29.11	S321·331G	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
	TB	ワゴン	H29.11～	S321·331G	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	アミックス EXTRA 5W-30/ SN 5W-30
アルティス【ALTIS】										
2400			H13.09～H18.01	ACV30·35N	2AZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	5W-20
			H18.01～H22.03	ACV40·45N	2AZFE	**Z1-M**	**W65**	**12**	4.1	4.3	0W-20
2500	HV		H24.05～H29.07	AVV50N	2ARFXE	㊟Ⓑ**Z14-MⓅ**	**W65**	**12**	4.0	4.4	0W-20
	HV		H29.07～H30.08	AXVH70N	A25AFXS	**Z11-M**	**W65**	**12**	4.2	4.5	SN 0W-16
	HV		H30.08～	AXVH70N	A25AFXS	**Z11-M**	**W65**	**12**	4.2	4.5	SN 0W-16
ウェイク【WAKE】										
660			H26.11～H30.09	LA700·710S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20
			H30.09～	LA700·710S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/ SN 0W-20
	TB		H26.11～H30.09	LA700·710S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H30.09～	LA700·710S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 5W-30/ SN 5W-30
エッセ【ESSE】										
660			H17.12～H23.09	L235·245S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.6	2.8	0W-20/ 5W-30
キャスト アクティバ【CAST ACTIVA】										
660			H27.09～H30.09	LA250·260S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20
			H30.09～	LA250·260S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/ SN 0W-20
	TB		H27.09～H30.09	LA250·260S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H30.09～	LA250·260S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 5W-30/ SN 5W-30
キャスト スタイル【CAST STYLE】										
660			H27.09～H30.09	LA250·260S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20
			H30.09～	LA250·260S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/ SN 0W-20
	TB		H27.09～H30.09	LA250·260S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H30.09～	LA250·260S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 5W-30/ SN 5W-30
キャスト スポーツ【CAST SPORT】										
660	TB		H27.10～	LA250·260S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

ダイハツ / For DAIHATSU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
クー【COO】										
1300		H18.05～H25.10	M401・411S	K3VE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.8	3.1	0W-20/5W-30
1500		H18.05～H25.10	M402S	3SZVE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.8	3.1	0W-20/5W-30
コペン【Copen】										
660	TB	H26.06～H28.04	LA400K	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
コペン エクスプレイ【Copen XPLAY】										
660	TB	H26.11～	LA400K	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
コペン セロ【Copen Cero】										
660	TB	H27.06～	LA400K	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
コペン ローブ【Copen Robe】										
660	TB	H28.04～	LA400K	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
ストーリア【Storia】										
700	TB	H10.03～H16.05	M112S	JCDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.5	2.7	5W-30
1000		H10.01～H16.05	M100・110S	EJ系	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
1300		H12.05～H16.05	M101・111S	K3系	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.3	3.6	5W-30
ソニカ【SONICA】										
660	TB	H18.06～H21.04	L405・415S	KFDFT	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
タント・カスタム【TANTO・CUSTOM】										
660		H15.11～H19.12	L350・360S	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	0W-20/5W-30
		H19.12～H23.06	L375・385S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.6～	2.8～	0W-20/5W-30
		H23.06～H25.10	L375・385S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/5W-30
		H25.10～H30.08	LA600・610S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/SN 0W-20
		H30.08～	LA600・610S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/SN 0W-20
	TB	H15.11～H19.12	L350・360S	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
	TB	H19.12～H25.10	L375・385S	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB	H25.10～H30.08	LA600・610S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30/SN 5W-30
	TB	H30.08	LA600・610S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 5W-30/SN 5W-30
タントエグゼ・カスタム【TANTO EXE・CUSTOM】										
660		H21.12～H23.07	L455・465S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/5W-30
		H23.07～H26.10	L455・465S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/5W-30
	TB	H21.12～H26.10	L455・465S	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
テリオス【TERIOS】										
1300		H12.05～H18.01	J102・122G	K3VE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.0	3.2	5W-30
	TB	H12.05～H18.01	J102G	K3VET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.0	3.2	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

ダイハツ / For DAIHATSU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
テリオスキッド【TERIOS KID】											
660	TB		H10.10～H24.05	J111・131G	EFDE(T)	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
トール・カスタム【THOR・CUSTOM】											
1000			H28.11～H30.11	M900・910S	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
			H30.11～	M900・910S	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	アミックス EXTRA 0W-20/ SN 0W-20
	TB		H28.11～H30.11	M900S	1KRVET	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
	TB		H30.11～	M900S	1KRVET	㊟Ⓑ**Z13-M**Ⓟ	**W65**	**12**	2.9	3.1	アミックス EXTRA 0W-20/ SN 0W-20
ネイキッド【NAKED】											
660			H11.11～H16.04	L750・760S	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
	TB		H11.11～H16.04	L750・760S	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
ハイゼット【HIJET】											
660		トラック・パネルバン	H14.01～H19.12	S200・210C・P	EF系	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
		トラック・パネルバン	H19.12～H22.12	S201・211C・P	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.0	3.2	5W-30
		トラック・パネルバン	H22.12～H26.09	S201・211C・P	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
		トラック・パネルバン	H26.09～H30.05	S500・510P	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
		トラック・パネルバン	H30.05～	S500・510P	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	アミックス EXTRA 5W-30/ SN 5W-30
		トラック・パネルバン	H19.12～H22.10	S201・211C・P 寒冷地用	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.0	3.2	5W-30
		バン・カーゴ	H14.01～H19.12	S200・210V・W	EF系	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
		バン・カーゴ	H16.12～H19.12	S320・330V	EFSE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
		バン・カーゴ	H16.12～H19.12	S320・330V	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
		バン・カーゴ	H19.12～H22.12	S321・331V	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.0	3.2	5W-30
		バン・カーゴ	H22.08～H29.11	S321・331V・W	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
		カーゴ	H27.04～	S321・331V	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
		デッキバン	H29.11～	S321W	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	アミックス EXTRA 5W-30/ SN 5W-30
	HV	バン・カーゴ	H17.09～H22.05	S320V	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB	バン	H14.01～H16.12	S200・210V	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB	バン・カーゴ	H16.12～H19.12	S320・330V	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB	バン・カーゴ	H19.12～H22.12	S321・331V	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.0	3.2	5W-30
	TB	バン・カーゴ	H22.12～H27.04	S321・331V	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
	TB	カーゴ	H27.04～H29.11	S321・331V	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
	TB	カーゴ	H29.11～	S321・331V	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.2	3.4	5W-30
1300		グランカーゴ	H13.06～H16.11	S221・231V	K3VE	**Z11-M**	**W65**	**12**	3.1	3.4	5W-30
ハイゼットキャディー【HIJET CADDIE】											
660			H28.06～	LA700・710V	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20
	TB		H28.06～	LA700・710V	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

ダイハツ / For DAIHATSU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ビーゴ【Bego】											
1500			H18.01～H28.03	J200・210G	3SZVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.9	3.2	0W-20/5W-30
ブーン・ブーン CILQ【BOON・BOON CILQ】											
900	TB		H18.03～H22.02	M312S	KJVET	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.3	3.6	5W-30
1000			H16.06～H26.04	M300・310・600・610S	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	0W-20/5W-30
			H26.04～H28.04	M600・610	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	0W-20
			H28.04～H30.10	M700・710S	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	アミックスモーターオイル/0W-20
			H30.10～	M700・710S	1KRFE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.9	3.1	SN 0W-20
1300			H16.06～H17.11	M301S	K3VE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.3	3.6	5W-30
			H17.11～H19.06	M301S	K3VE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.3	3.6	0W-20/5W-30
			H19.06～H22.02	M301S	K3VE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.8	3.1	0W-20/5W-30
			H22.02～H24.06	M601S	1NRFE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	3.4	3.6	0W-20/5W-30
ブーンルミナス【BOON Luminas】											
1500			H20.12～H24.03	M502・512G	3SZVE	㊟Ⓑ**Z13-MⓅ**	**W65**	**12**	2.8	3.1	0W-20/5W-30
マックス【MAX】											
660			H13.11～H17.12	950・960S	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
	TB		H13.11～H17.12	950・960S	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
	TB		H13.11～H17.12	952・962S	JBDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.5	2.7	5W-30
ミラ・カスタム・アヴィ【MIRA・CUSTOM・AVY】											
660		TC	H10.10～H16.10	L700・710S	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
			H14.12～H18.12	L250・260S	EFSE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
		TC	H14.12～H18.12	L250・260S・V	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	0W-20/5W-30
		アイドリングストップ付	H14.12～H18.12	L250S	EFVD	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	0W-20/5W-30
			H18.12～H23.07	L275・285S・V	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.6～	2.8～	0W-20/5W-30
			H23.07～H30.03	L275・285S・V	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.6～	2.8～	0W-20/5W-30
		4WD MT車	H23.07～H30.03	L285S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.6	2.8	0W-20/5W-30
		4WD AT車	H23.07～H30.03	L285S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/5W-30
	TB		H10.10～H16.10	L700・710S	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
	TB		H14.12～H18.12	L250・260S	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
	TB		H18.12～H23.07	L275・285S	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
ミライース【MIRA E:S】											
660			H23.09～H25.08	LA300・310S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/5W-30
			H25.08～H29.05	LA300・310S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20
			H29.05～H30.08	LA350・360S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20
			H30.08～	LA350・360S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックスEXTRA 0W-20/SN 5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

ダイハツ / For DAIHATSU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ミラココア【MIRA Cocoa】										
660			H21.08～H23.06	L675・685S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/5W-30
			H23.06～H30.03	L675S・685S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/5W-30
ミラジーノ【MIRA GINO】										
660			H11.03～H16.11	L700・710S	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
			H16.11～H20.12	L650・660S	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	0W-20/5W-30
	TB		H11.03～H16.11	L700・710S	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
ミラジーノ 1000【MIRA GINO 1000】										
1000			H14.08～H16.11	L701・711S	EJVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
ミラトコット【MIRA TOCOT】										
660			H30.06～	LA550・560S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/SN 0W-20
ムーヴ・カスタム【MOVE・CUSTOM】										
660			H14.10～H18.10	L150・160S	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	0W-20/5W-30
			H18.10～H22.12	L175・185S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.6～	2.8～	0W-20/5W-30
			H22.12～H26.12	LA100・110S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/5W-30
			H26.12～H30.08	LA150・160S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20
			H30.08～	LA150・160S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/SN 0W-20
	TB		H14.10～H18.10	L150・160S	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30
	TB		H14.10～H18.10	L152S	JBDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.5	2.7	5W-30
	TB		H18.10～H22.12	L175・185S	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H22.12～H26.12	LA100・110S	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H26.12～H30.08	LA150・160S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H30.08～	LA150・160S	KFVET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス SN 5W-30/SN 5W-30
ムーヴキャンバス【MOVE canbus】										
660			H28.09～H30.09	LA800・810S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/SN 0W-20
			H30.09～	LA800・810S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20/SN 0W-20
ムーヴコンテ・カスタム【MOVE Conte・CUSTOM】										
660			H20.08～H23.06	L575・585S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.6～	2.8～	0W-20/5W-30
			H23.06～H27.04	L575・585S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20/5W-30
			H27.04～H29.03	L575・585S	KFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	0W-20
	TB		H20.08～H27.04	L575・585S	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H27.04～H29.03	L575・585S	KFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.7	2.9	5W-30
ムーヴラテ【MOVE LATTE】										
660			H16.08～H20.12	L550・560S	EFVE	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	0W-20/5W-30
	TB		H16.08～H20.12	L550・560S	EFDET	**Z11-M**	**W65**	**12**	2.1	2.3	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

ダイハツ / For DAIHATSU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY

メビウス【MEBIUS】

1800	HV		H25.04～H29.09	ZVW41N	2ZRFXE	㊟Z13-MⓅ	W65	12	3.9	4.2	SN 0W-20
	HV		H29.09～	ZVW41N	2ZRFXE	Z1-M	W65	12	3.9	4.2	アミックスEXTRA 0W-20/ 0W-20

YRV【YRV】

1300			H12.08～H17.07	M201･211G	K3VE	Z11-M	W65	12	3.3	3.6	5W-30
	TB		H12.08～H17.07	M201･211G	K3VET	Z11-M	W65	12	3.3	3.6	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
㊟ トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。

ⓅⓅ印はペーパー式です。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

スズキ / For SUZUKI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年 式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
									OIL(ℓ)		
									オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
アルト・ワークス・ターボ RS【ALTO・WORKS・TURBO RS】											
660		リーンバーン	H13.04～H16.04	HA23S	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
			H12.12～H17.01	HA23S·V	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
		MT車	H16.04～H17.01	CBA-HA23S GBD-HA23V	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
		AT車	H16.04～H17.01	CBA-HA23S GBD-HA23V	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
			H16.09～H21.12	HA24S·V	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	H20.10～ 5W-30 0W-20
			H21.12～H26.12	HA25S·V	K6A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	2.7	2.9	0W-20
			H26.12～H30.12	HA36S·V	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-20
			H30.12～	HA36S·V	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 0W-16+/ SN 0W-16
		エコ	H23.12～H26.12	HA35S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	2.6	2.8	0W-20
	TB	ターボRS ワークス	H27.03～H30.12	HA36S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	5W-30
	TB	ターボRS ワークス	H30.12～	HA36S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 5W-30
イグニス【IGNIS】											
1200	HV		H28.02～	FF21S	K12C	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J20	3.1	3.3	エクスターF/ SN 0W-16
SX4【SX4】											
1500			H18.07～H21.05	YA·YB·YC11S	M15A	Z11-M	W65	31	3.7	3.9	5W-30
			H21.05～H27.02	YA·YB·YC11S	M15A	Z11-M	W65	31	3.7	3.9	0W-20
2000			H18.07～H21.05	YA·YB41S	J20A	Z11-M	W65	31	4.3	4.5	5W-30
SX4 S-CROSS【SX4 S-CROSS】											
1600			H27.02～	YA·YB22S	M16A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J20	3.7	3.9	SN 0W-20
エスクード【ESCUDO】											
1400	TB	4WD	H29.07～H30.12	YEA1S	K14C	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J20	3.1	3.3	エクスターF 5W-30/ 5W-30
	TB	4WD	H30.12～	YEA1S	K14C	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J20	3.1	3.3	エクスターF SN 5W-30/ 5W-30
1600			H18.06～H20.06	TA74W	M16A	Z11-M	W65	31	4.0	4.2	5W-30
			H27.10～H30.12	YD·YE21S	M16A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J20	3.7	3.9	SN 0W-20
2000			H12.04～H17.05	TL52W	J20A	Z11-M	W65	31	5.0	5.2	10W-30
			H17.05～H18.06	TD54W	J20A	Z11-M	W65	31	5.0	5.2	5W-30
			H18.06～H20.06	TD54W	J20A	Z11-M	W65	31	4.5	4.7	5W-30
2400		4WD	H20.06～H24.06	TDA4W	J24B	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	4.6	4.8	0W-20
		4WD	H24.07～H27.10	TDA4W	J24B	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J00	4.6	4.8	0W-20
		4WD	H27.10～H29.04	TDA4W	J24B	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	3.7	3.9	SN 0W-20
2500			H12.04～H17.05	TD62W	H25A	Z11-M	W65	31	5.0	5.5	10W-30
2700			H17.05～H20.06	TD94W	H27A	Z11-M	W65	31	4.3	4.8	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

スズキ / For SUZUKI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量		備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC			YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
エブリィ・エブリィランディ・エブリィワゴン【EVERY・EVERY LANDY・EVERY WAGON】											
660	TB含		H13.09～H17.09	DA62V·W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.6～	2.8～	5W-30
	TB含		H17.09～H27.02	DA64W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	5W-30
	TB含		H17.09～H25.04	DA64V	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	5W-30
	TB含		H25.04～H27.02	DA64V	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.8	3.0	5W-30
	TB含		H27.02～H28.03	DA17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.8	5W-30
	TB含		H28.03～	DA17V	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.8	5W-30
	TB含		H27.02～	DA17W	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.8	エクスターF/SL 5W-30
1300			H11.06～H17.06	DA32W	G13B	**Z11-M**	**W65**	**31**	4.0	4.2	5W-30
MR ワゴン【MR WAGON】											
660			H13.12～H18.01	MF21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
			H18.01～H21.06	MF22S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	H20.10～ 5W-30 0W-20
			H21.06～H23.01	MF22S 車台 No.310001～	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.9	0W-20
			H23.01～H28.03	MF33S	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.6	2.8	0W-20
	TB		H13.12～H18.01	MF21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H18.01～H23.01	MF22S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H23.01～H28.03	MF33S	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.6	2.8	5W-30
エリオ【AERIO】											
1500			H14.06～H19.03	RA21 車台 No.150001～ RB21S 車台 No.200001～	M15A	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.6	3.8	5W-30
1800			H15.01～H19.03	RC·RD51S	M18A	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.6	3.8	5W-30
キザシ【Kizashi】											
2400			H21.10～H27.07	RE·RF91S	J24B	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	4.3	4.5	0W-20
キャリイ・スーパーキャリイ【CARRY・SUPER CARRY】											
660			H13.09～H25.09	DA62·63T	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.6～	2.8～	5W-30
			H17.12～H25.09	DA65T	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	5W-30
			H25.09～H27.08	DA16T	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.8	3.0	5W-30
			H27.08～H30.05	DA16T	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.8	3.0	5W-30
			H30.05～	DA16T	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.8	エクスターF SN/SN 5W-30
グランドエスクード【GRANDE ESCUDO】											
2700			H15.06～H17.05	TX92W 車台 No.200001～	H27A	**Z11-M**	**W65**	**31**	5.0	5.5	5W-30
クロスビー【XBEE】											
1000	HV TB	4WD含	H29.12～	MN71S	K10C	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J20	2.7	2.9	エクスターF SN 5W-30/SN 5W-30
Kei【KEI】											
660			H13.04～H21.09	HN22	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H14.11～H21.09	HN22S 車台 No.750001～	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

スズキ / For SUZUKI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
シボレーMW【CHEVROLET MW】										
1000			H13.11～H18.01	ME64S	K10A	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.2	3.5	5W-30
1300			H13.01～H22.12	ME34S	M13A	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.6	3.8	5W-30
シボレークルーズ【CHEVROLET CRUZE】										
1300			H15.11～H20.06	HR52S	M13A	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.6	3.8	5W-30
1500			H15.11～H20.06	HR82S	M15A	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.6	3.8	5W-30
ジムニー・ワイド・シエラ【Jimny・WIDE・SIERRA】										＊寒冷時 5W-30
660	TB		H12.04～H30.07	JB23W	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.8	3.0	H16.10～ ＊10W-30 5W-30
	TB		H30.07～	JB64W	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.6	2.8	エクスターF SN 5W-30/ SN 5W-30
1300			H10.01～H16.04	JB33W	G13B	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.5	3.7	＊10W-30
			H12.04～H30.07	JB43W	M13A	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.5～	3.7～	5W-30
			H30.07～	JB74W	K15B	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J20	3.4	3.6	エクスターF SN 0W-16+/ SN 0W-16
スイフト【SWIFT】										
1000	TB		H29.01～	ZC13S	K10C	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J20	2.7	2.9	エクスターF 5W-30/ SL 5W-30
1200			H19.05～H22.09	ZC71S	K12B	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J01	3.2	3.4	0W-20
			H22.09～H29.01	ZC·ZD72S	K12B	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.9	3.1	0W-20
			H29.01～	ZC·ZD83S	K12C	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J20	3.1	3.3	エクスターF 0W-16/ SN 0W-16
	HV		H29.01～	ZC·ZD53S·ZC43S	K12C	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J20	3.1	3.3	エクスターF 0W-16/ SN 0W-16
1300			H12.02～H18.03	HT51S	M13A	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.6	3.8	5W-30
			H16.11～H22.09	ZC·ZD11S	M13A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J01	3.7	3.9	H19.05～ 5W-30 0W-20
1500			H16.11～H22.09	ZC·ZD21S	M15A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J01	3.7	3.9	H19.05～ 5W-30 0W-20
スイフトスポーツ【SWIFT SPORT】										
1400	TB		H29.09～	ZC33S	K14C	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J20	3.1	3.3	エクスターF 5W-30/ 5W-30
1500			H15.06～H17.03	HT81S	M15A	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.6	3.8	5W-20
1600			H17.09～H22.09	ZC31S	M16A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J01	3.7	3.9	5W-30
			H23.12～H28.12	ZC32S	M16A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J20	3.7	3.9	0W-20
スプラッシュ【SPLASH】										
1200			H20.10～H23.02	XB32S	K12B	**Z11-M**	**W65**	**31**	3.2	3.4	0W-20
			H23.02～H26.08	XB32S	K12B	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.9	3.1	0W-20
スペーシア【SPACIA】										
660			H25.03～H27.05	MK32S	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.6	2.8	SN 0W-20
	HV		H27.05～H29.12	MK42S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-20
	HV		H29.12～	MK53S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 0W-16 プラス / SN 0W-16
	TB		H25.09～H27.05	MK32S	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.6	2.8	5W-30
	HV TB		H27.08～H28.12	MK42S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.4	2.6	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ SC: スーパーチャージャー HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

スズキ / For SUZUKI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

スペーシア カスタム・カスタム Z【SPACIA CUSTOM・CUSTOM Z】

排気量 CC		備考	年式 YEAR	車両型式 MODEL No.	エンジン型式 ENGINE	オイルフィルター OIL FILTER	レンチ WRENCH	パッキン(P)プラグ(B) OIL PACKING PLUG	オイル量(ℓ) OIL	オイル量(ℓ) + FILTER	オイル粘度 VISCOSITY
660			H25.06～H27.05	MK32S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	2.6	2.8	0W-20
	HV		H27.05～H29.12	MK42S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-20
	HV		H29.12～	MK53S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 0W-16/ SN 0W-16
	TB		H25.06～H27.05	MK32S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	2.6	2.8	5W-30
	HV TB		H27.08～H29.12	MK42S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	5W-30
	HV TB		H29.12～	MK53S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 5W-30/ SN 5W-30

スペーシア ギア【SPACIA GEAR】

660	HV		H30.12～	MK53S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 0W-16+/ SN 0W-16
	HV TB		H30.12～	MK53S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 5W-30

セルボ【Cervo】

660			H18.11～H21.05	HG21S	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	H20.10～ 5W-30 0W-20
			H21.05～H21.12	HG21S	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	0W-20
	TB		H18.11～H21.12	HG21S	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30

ソリオ・バンディット【SOLIO・BANDIT】

1200			H23.01～H27.08	MA15S	K12B	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	2.9	3.1	0W-20
			H27.08～H28.11	MA26S	K12C	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	3.1	3.3	SN 0W-16
			H28.11～H30.07	MA26S	K12C	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	3.1	3.3	エクスターF 0W-16/ SN 0W-16
			H30.07～	MA26S	K12C	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	3.1	3.3	エクスターF 0W-16/ SN 0W-16
	HV		H27.08～H28.11	MA36S	K12C	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	3.1	3.3	SN 0W-16
	HV		H28.11～H30.07	MA36・46S	K12C	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	3.1	3.3	エクスターF 0W-16/ SN 0W-16
	HV		H30.07～	MA36・46S	K12C	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	3.1	3.3	エクスターF 0W-16/ SN 0W-16
1300			H17.08～H23.01	MA34S	M13A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	3.6	3.8	5W-30

ツイン【Twin】

660			H15.01～H17.12	EC22S	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
	HV		H15.01～H17.12	EC22S 改	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-20

ハスラー【HUSTLER】

660			H26.01～H27.05	MR31S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	2.6	2.8	0W-20
		機種A	H27.05～H27.12	MR31S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.6	2.8	SN 0W-20
		Sエネチャージ 機種G	H27.05～H27.12	MR31S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-20
			H27.12～H30.11	MR31S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-16
			H30.11～	MR31S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 0W-16+/ SN 0W-16
	HV	Sエネチャージ	H27.05～H27.12	MR41S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-20
	HV		H27.12～H30.11	MR41S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-16
	HV		H30.11～	MR41S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 0W-16+/ SN 0W-16

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

スズキ / For SUZUKI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ)		オイル粘度
								OIL(ℓ)		
								オイル交換のみ	オイルフィルター+オイル交換	
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
ハスラー【HUSTLER】										
	TB		H26.01～H27.05	MR31S	R06A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.6	2.8	5W-30
	TB		H27.05～H27.12	MR31S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.6	2.8	5W-30
	HV TB		H27.12～H30.11	MR41S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.6	2.8	SN 5W-30
	HV TB		H30.11～	MR41S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.6	2.8	エクスター F SN 5W-30/ SN 5W-30
バレーノ【BALENO】										
1000	TB		H28.05～H28.11	WB42S	K10C	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.9	エクスター F/ SL 5W-30
	TB		H28.11～H30.05	WB42S	K10C	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.9	エクスター F 5W-30/ SL 5W-30
	TB		H30.05～	WB42S	K10C	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.9	エクスター F 5W-30/ SL 5W-30
1200			H28.03～H28.11	WB32S	K12C	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	3.1	3.3	エクスター F/ SN 0W-16
			H28.11～H30.05	WB32S	K12C	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	3.1	3.3	エクスター F 0W-16/ SN 0W-16
			H30.05～	WB32S	K12C	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	3.1	3.3	エクスター F 0W-16/ SN 0W-16
パレット【PALETTE】										
660			H20.01～H21.09	MK21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	0W-20
			H21.09～H25.02	MK21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.9	0W-20
	TB		H20.01～H21.09	MK21S	K6AT	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H21.09～H25.02	MK21S	K6AT	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.9	5W-30
パレットSW【PALETTE SW】										
660			H21.09～H25.02	MK21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.9	0W-20
	TB		H21.09～H25.02	MK21S	K6AT	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.9	5W-30
ラパン・ショコラ【Lapin・Chocolat】										
660			H14.01～H20.11	HE21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
			H20.11～H25.06	HE22S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	0W-20
			H25.06～H27.06	HE22S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.9	0W-20
			H27.06～	HE33S	R06A	**Z15-M**	**W68**	**P50** ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-20
	TB		H14.10～H20.11	HE21S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H20.11～H22.08	HE22S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**31**	2.7	2.9	5W-30
	TB		H22.08～H27.06	HE22S	K6A	**Z11-M**	**W65**	**P50** ※B 11518-63J10	2.7	2.9	5W-30
ランディ【LANDY】										
2000			H19.01～H22.12	SC・SNC25	MR20DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.6	3.8	0W-20
			H22.12～H28.12	SC・SNC26	MR20DD	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.6	3.8	0W-20/ SN 0W-20
			H28.12～H30.09	SC27	MR20	**Z5-M**	**W65**	※P 11517-50Z00 ※B 11518-50Z02	3.6	3.8	エクスター F 0W-16/ SN 0W-16
			H30.09～	SC27	MR20	**Z5-M**	**W65**	※P 11517-50Z00 ※B 11518-50Z02	3.6	3.8	エクスター F 0W-16/ SN 0W-16
	HV		H24.08～H28.12	SHC26	MR20DD	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.6	3.8	0W-20/ SN 0W-20
	HV		H28.12～H30.09	SGC・SGNC27	MR20	**Z5-M**	**W65**	※P 11517-50Z00 ※B 11518-50Z02	3.6	3.8	エクスター F 0W-16/ SN 0W-16
	HV		H30.09～	SGC・SGNC27	MR20	**Z5-M**	**W65**	※P 11517-50Z00 ※B 11518-50Z02	3.6	3.8	エクスター F 0W-16+/ SN 0W-16

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

スズキ / For SUZUKI

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

ワゴンR・スティングレー【WAGON R・STINGRAY】

排気量 CC		備考	年式 YEAR	車両型式 MODEL No.	エンジン型式 ENGINE	オイルフィルター OIL FILTER	レンチ WRENCH	パッキン(P)プラグ(B) OIL PACKING PLUG	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度 VISCOSITY
660			H12.12～H19.05	MC22S・MH21S	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
			H19.02～H20.09	MH22S	K6A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J01	2.7	2.9	5W-30
			H20.09～H24.09	MH23S	K6A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J01	2.7	2.9	0W-20
			H24.09～H27.08	MH34S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	2.6～	2.8～	0W-20/ SN 0W-20
		FA・FX5MT	H27.08～H29.02	MH34S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-20
		FX CVT	H27.08～H29.02	MH34S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-20
			H29.02～	MH35S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 0W-16/ SN 0W-16
	HV		H26.08～H27.08	MH44S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	2.8	3.0	0W-20
	HV		H27.08～H29.02	MH44S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	SN 0W-20
	HV		H29.02～	MH55S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.4	2.6	エクスターF SN 0W-16/ SN 0W-16
	TB		H15.10～H19.05	MH21S	K6A	Z11-M	W65	31	2.7	2.9	5W-30
	TB		H19.02～H20.09	MH22S	K6A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J01	2.7	2.9	5W-30
	TB		H20.09～H24.09	MH23S	K6A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	2.7	2.9	5W-30
	TB		H24.09～H27.08	MH34S	R06A	Z11-M	W65	P50 ※B 11518-63J10	2.6～	2.8～	5W-30
	HV TB		H27.08～H29.02	MH44S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.6	2.8	5W-30
	HV TB		H29.02～	MH55S	R06A	Z15-M	W68	P50 ※B 11518-63J10	2.6	2.8	エクスターF SL 5W-30/ SL 5W-30

ワゴンR ソリオ【WAGON R SOLIO】

1000	TB含		H12.12～H17.08	MA64S	K10A	Z11-M	W65	31	3.2	3.5	TB車 5W-30 10W-30
1300			H12.12～H17.08	MA34S	M13A	Z11-M	W65	31	3.6	3.8	5W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。
※印は、当社未開発商品です。

イスズ / For ISUZU

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
コモ【COMO】										
2000		H13.12～H19.09	JVPE25	KA20DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.3	3.6	5W-30
		H19.09～H24.07	JVRE25	QR20DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.9	5.2	0W-20
		H24.07～	JVR2E26	QR20DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.9～	5.2～	SN 0W-20
2400	低公害車	H13.12～H19.09	JCQG·JDQG·JQ·JQGE25	KA24DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	3.3	3.6	5W-30
2500		H19.09～H24.07	JS·JSG·JCSG·JDSGE25	QR25DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.9	5.2	0W-20
		H24.07～	JCS4E26	QR25DE	**Z5-M**	**W65**	**22**	4.9～	5.2～	SN 0W-20
エルフ 100【ELF 100】										
2000		H11.06～H19.06	ASH(2·4)F23	KA20DE	**Z5-M**	**W65**		2.8	3.1	10W-30 (H15.08～ 5W-30)
		H19.07～	ASQ(1·2)F24	QR20DE	**Z5-M**	**W65**		4.9	5.2	0W-20

日野 / For HINO

平成(JP YR) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦(YR) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

⚠ オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。
なお、車両仕様(年式・型式等)や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイルフィルター	レンチ	パッキン(P)プラグ(B)	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイル交換のみ	オイル量(ℓ) OIL(ℓ) オイルフィルター+オイル交換	オイル粘度
CC		YEAR	MODEL No.	ENGINE	OIL FILTER	WRENCH	OIL PACKING PLUG	OIL	+ FILTER	VISCOSITY
デュトロ【DUTRO】										
2700		H12.05～H16.06	RZU300·340M	3RZFE	**Z2-M**	**W74**		4.8	5.5	10W-30 (H15.05～ 5W-30)
		H16.06～H19.05	RZU300M·X·340M	3RZFE	**Z2-M**	**W74**		4.8	5.5	5W-30
		H19.05～	TRU300·340·500·600(M·X)·TRC600M·X	2TRFE	(注)(Ⓑ)**Z12-M**Ⓟ	**W65**		5.0	5.5	5W-20
	LPG	H14.12～	RZU300·301M	3RZFPE	**Z2-M**	**W74**		4.8	5.5	10W-30

⚠ 注意：当商品はディーゼル車には使用できません。
Ⓟ印はペーパー式です。
(注)トヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。
Ⓑ B10（別売）専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。（現車確認）

TB: ターボ　SC: スーパーチャージャー　HV: ハイブリッド
HV TB: ハイブリッドターボ　PHEV、PHV: プラグインハイブリッド

記載のレンチは、オイルフィルター欄に記載の品番に適用するレンチです。

不具合が生じたときには

万が一ご使用のフィルターに不具合が生じたときには速やかにお買上げの販売店様もしくはメーカーへご連絡ください。

● クレーム処理方法


トラブル又はクレーム事故（明らかにフィルターが原因と判断される事故）については、下記項目を報告の上メーカーの立会を必要としますので、速やかにその手続きをとってください。
（事故発生後３日以内に手続きを完了してください。）

イ　車について
ロ　フィルターについて
ハ　エンジンについて
ニ　フィルター取付者について
ホ　事故発生状況について
ヘ　フィルター現品保管状況について

右記のような、必要事項を販売代理店を経由して弊社に提出してください。

⑴エンジントラブルか製品クレームか
⑵現品の有・無
⑶取扱店（店名・住所・TEL・担当者）
⑷現品の品番・製造日付・不良箇所
⑸不良発生状況
　・発生場所　・フィルター交換して何km走行後オイル漏れが発生したか
　・オイルが漏れた箇所は
⑹車の持主
　・車名　・何km走行しているか　・エンジン型式　・車輌型式
　・年式　・購入年月日
⑺不良発生年月日
　・取付月日　・発生月日　・場所　・走行速度
⑻製品仕入先、作業者名

低粘度オイルとベストマッチ
2連濾紙＋磁石の力で鉄粉を取る

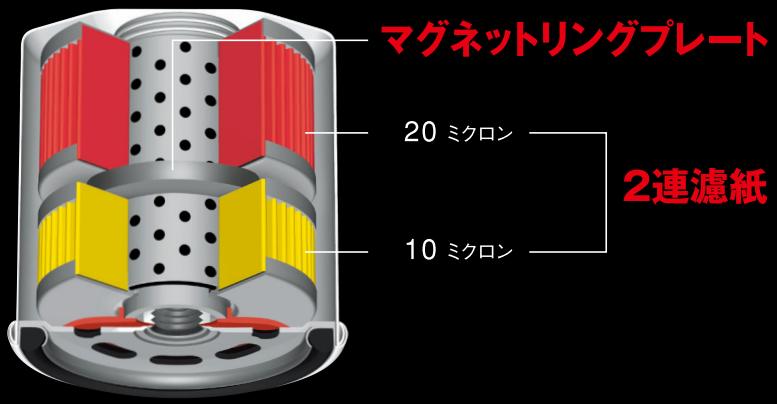

●100ミリテスラ（1000ガウス）の力でオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。
●マグネットがセットされているプレート全体で鉄粉を吸着。インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負荷を軽減。
●エコカーに指定されている摩擦抵抗の少ない低粘度オイルによって、多く発生するエンジン内の微細なスラッジや金属磨耗による鉄粉を強力にキャッチ。エコカーだけでなく、走行距離の多い車や軽・コンパクトカーに対してもエンジンの最高のパフォーマンスを発揮。

PIAA株式会社
お客様相談窓口 0570-050-555
（お問い合わせ内容に応じて、音声案内に従ってお進みください。）

●本適用表の内容は、2019年3月以降に、発売もしくは仕様変更された車両につきましては、適用が変更になっている場合がありますのでご注意ください。
●巻頭にある本書の見方および注意事項を必ずお読みください。
●本適用表に掲載されている図や写真、寸法は参考値として掲載しております。外観につきましても、若干異なる場合があります。
●オイル量およびオイル粘度の記載内容は目安ですので、あくまでも参考としてご利用ください。また、車両の取扱い説明書や整備マニュアルなどであわせてご確認ください。なお、車両仕様（年式・型式等）や作業状況によりオイル量は異なる場合があります。
●本適用表に掲載されている写真および全ての記載内容の無断転籍・複製を禁じます。
●商品の仕様、外観につきましては、予告なしに変更することがあります、あらかじめご了承ください。
● PIAA は、PIAA株式会社の登録商標です。

http://www.piaa.co.jp

HAN005F
STP2019051200